

# Linear Rack

## LED Hallenleuchte



### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten

- Produkttyp: Hallenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Rack Serie
- Bestell-Nr.: AG-LHB01-180

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: eng strahlend (30°x70°)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 22.500 lm
- Lichtausbeute: 125 lm/w
- Farbtemperatur: 5000K
- Lichtfarbe: 850 weiß
- Anschlussleistung: 180 W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

#### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium

#### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte
- Klemmbereich: 1..40 mm

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

#### Abmessung:

- Länge: 718mm
- Breite: 275mm
- Höhe: 102mm
- Gewicht: 8,5kg

#### Approbation:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK8
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C
- Prüfzeichen: CE

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)



SML II AG-LHB01-180

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

L  
E  
D

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Gewicht	CRI
AG-LHB01-180-(X)	5000K	22.500LM	30°x70°	718x275x102mm	180W	8,5kg	> 70

X = F für On/OFF

X = Z ZigBee

X = D für Dali Dim

### LED Driver

• Interner Driver • ohne Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Meanwell • 5 Jahre Garantie

### Zubehör

AG-LHB01-HA-150	Halterung 90-150 W
AG-LHB01-HA-180	Halterung 180 W
AG-LHB01-ZIG-FST	Zigbee Fernsteuerung
AG-LHB01-ZIG-TLS	Zigbee Tageslichtsensor
AG-LHB01-ZIG-GWY	Zigbee Gateway
AG-LHB01-SA	Seilaufhängung 2 m
AG-LHB01-IP65-CC	IP65 Kabelverbinder
AG-LHB01-ST	mit Stromkabel




DALI

ZigBeeSensor

ZigBee

### Lichtverteilungskurve

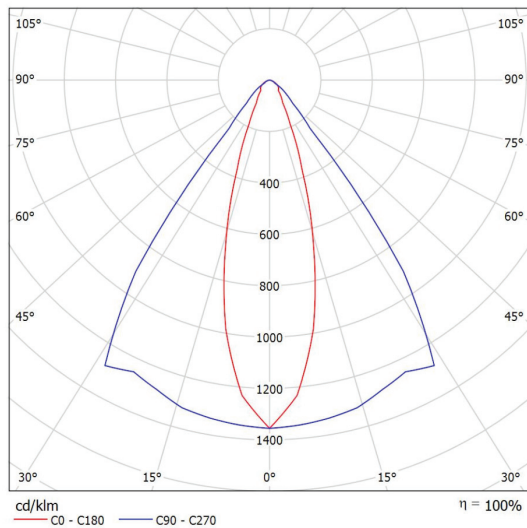

### Montagevarianten

