



# Tri-Proof L07G LED

## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Tri-Proof L07G Serie
- Bestell-Nr.: EV-L07G-1500-F

### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (120° FWHM)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

### Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 4.750 lm
- Lichtausbeute: 95 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 50 W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)
- Kettenabhängiger: Edelstahl(V2A)

### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

### Abmessung:

- Länge: 1500mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 4.1kg

### Approbation:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK10
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)

**SML** | EV-L07G-1500-F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Farbwiedergabe
EV-L07G-1500-F-(X)	4000K	4750LM	120°	1500x83x63mm	50W	> 80

X = **F** für On/OFF

X = **M** für Dim/Motion


X = **S** für Steckverbindung

X = **B** für Einzelbatterie/Notlichtelement


### LED Driver

- Interner Driver
- ohne Dim/Motion Dim als Option

Leuchte: SML EV-L07G-1500-F  
Lampen: 1 x

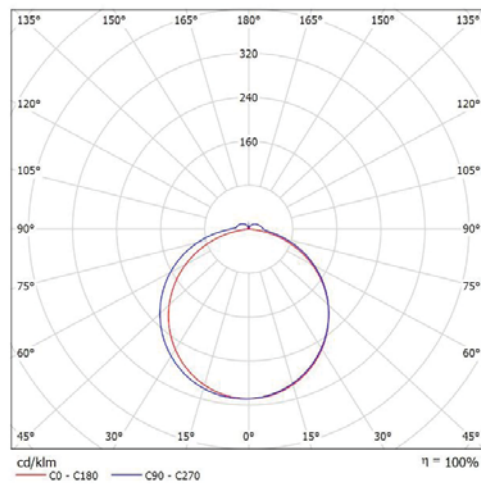

Leuchte: SML EV-L07G-1500-F  
Lampen: 1 x

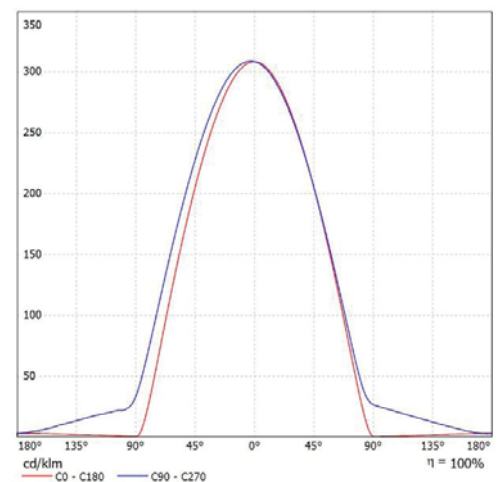

### Installation

#### 1. Linkable

##### A. Installation



#### 2. Dimension



L1: 600mm L2: 900mm

L3: 1200mm L4: 1500mm