

# Mero Float LED Panel

## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produkttyp: Panel Anbauleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Mero Float LED Panel
- Bestell-Nr.: EV-P04CO-60NA-1203

### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (120°)
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend (80%/20%)
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- UGR < 19 gemäß EN 12464

### Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 5.510 lm
- Lichtausbeute: 92 m/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Anschlussleistung: 60 W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium

### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau, Hängeleuchte oder Einbauleuchte
- Klemmbereich: 1..40 mm

### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

### Abmessung:


- Abmessungen: 1195x295x15mm
- Gewicht: 3,5 kg

### Approbaton:

- Schutzart: IP40
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)
- 3 Jahre Garantie

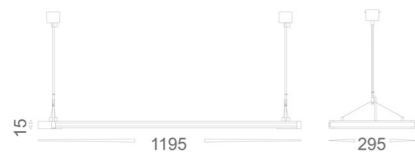

**SML** | EV-P04CO-60NA-1203

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012


Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abmessungen	Anschlussleistung	Farbwiedergabe
EV-P04CO-54NA-1203-(X)	4000K	5510LM	1195x295x15mm	60W	> 80

X = F für On/OFF      X = N ohne Driver      X = A für 1-10V Dim      X = D für Dali Dim

## LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic, OSRAM, Meanwell Driver als Option

Leuchte: SML EV-P04CO-60NA-1203  
Lampen: 1 x

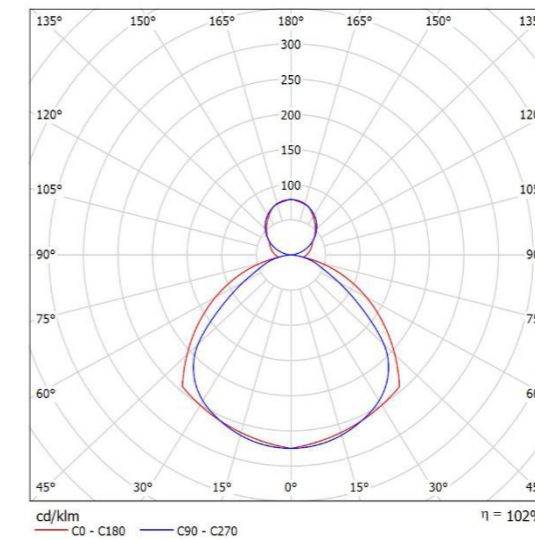

Leuchte: SML EV-P04CO-60NA-1203  
Lampen: 1 x

