

# Aqua LED Downlight

## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- \* Produkttyp: Downlight
- \* Produzent: SML
- \* Familie: Aqua Serie
- \* Bestell-Nr.: KK-DL-65-08-830

### Lichttechnik:

- \* Abstrahlwinkel: eng strahlend (38° FWHM)
- \* Symmetrie: rotations-symmetrisch
- \* Lichtaustritt: direkt strahlend

### Bestückung:

- \* Leuchtmittel: LED
- \* Nettolichtstrom: 575 lm
- \* Lichtausbeute: 64 lm/W
- \* Farbtemperatur: 3000K
- \* Farbwiedergabe: > 80
- \* Anschlussleistung: 9 W

### Betriebsgerät:

- \* Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver

### Material/Farbe:

- \* Leuchtgehäuse: Aluminium
- \* Einbauring: Aluminium

### Montage:

- \* Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- \* Einbauhöhe: Leuchtenhöhe + 15-20mm / Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
- \* Deckenausschnitt: 73 mm
- \* Klemmbereich: 1..40 mm

### Elektrischer Anschluss:

- \* Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- \* Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

### Abmessung:

- \* Durchmesser: 90 mm
- \* Höhe: 50 mm

### Approbation:

- \* Schutzart: IP65
- \* Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- \* Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- \* Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- \* Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B10), (bei UT max.; 70% Lichtstrom)

**SML** | KK-DL-65-08-830

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
~~**B**~~  
~~**C**~~  
~~**D**~~  
~~**E**~~

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
KK-DL-65-08-830-(X)	3000K	575LM	38°	73mm	9W	> 80

X = F für On/OFF

X = N ohne Driver


X = A für 1-10V Dim

X = D für Dali Dim

### LED Driver

- Externer Driver
- ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option
- Driver: Standard / Philips, Tridonic oder OSRAM Driver als Option

Leuchte: SML KK-DL-65-08-830 Aqua IP65  
Lampen: 1 x LED

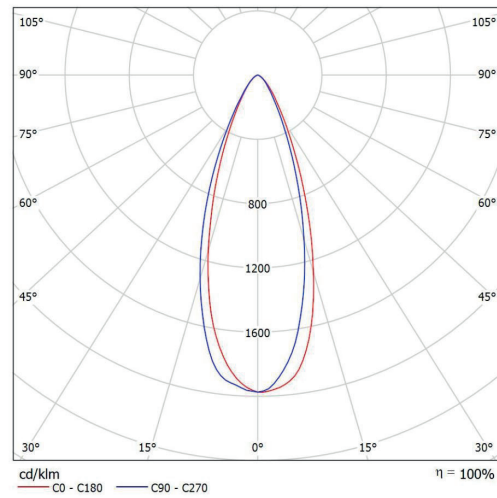

Leuchte: SML KK-DL-65-08-830 Aqua IP65  
Lampen: 1 x LED

