SML
smart mit led gmbh

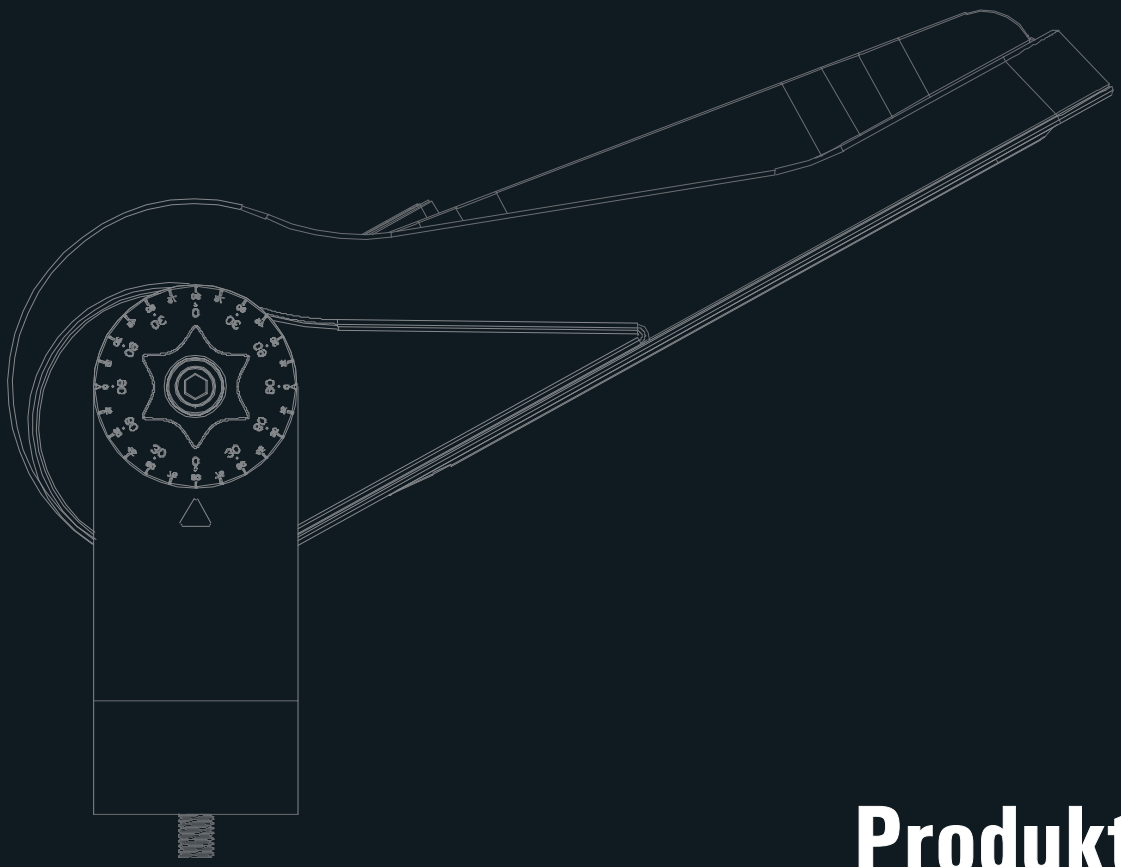

Produktkatalog
Flutlicht, Freiflächenbeleuchtung und Parkhausbeleuchtung

Inhaltsverzeichnis

Flood 6

Santos 10

Janis 14

Rack 16

Street 18

Tri-Proof LG7 IP66 22

Tri-Proof T4G IP65 23

Athos IP65 24

Zeus IP68 25

Tubes 26

Unser Service

Erhebung und Analyse
Planen Sie in eine neue Beleuchtungsanlage zu investieren? Dann können wir Ihnen unseren Pre-Check für Ihre Bestandsanlage anbieten, um festzustellen, ob und wie eine Umrüstung auf eine neue Technologie sinnvoll ist oder nicht.

Konzeption und Ausführungsplanung
Angepasst an Ihre Bedürfnisse und der Funktionalität Ihrer Anlage, erstellen wir ein Lichtkonzept mit einem Berechnungsprogramm wie Dialux oder Relux. Dieses bildet die Basis für die Planung Ihrer Anlage, basierend auf Grundrisse, Gebäudekonstruktionen und Maschinenaufstellungen.

Umsetzung
Hohe Präzision ist eines der Merkmale moderner Beleuchtungsanlagen. Unsere Techniker unterstützen Sie bzw. die von Ihnen bevorzugte Ausführende Firma bei der Umsetzungen Ihres Projektes auf die Einhaltung der technischen und qualitativen Planungsvorgaben.

Betrieb
Wir begleiten Sie durch die Inbetriebnahme, schulen Ihr Personal und führen die notwendigen lichttechnischen Messungen durch. Wollen Sie später Ihre Produktion umstellen oder erweitern, dann unterstützen wir Sie natürlich mit der Anpassung. Wir überarbeiten für Sie in diesem Fall die Lichtplanung und Lichtsteuerung auf die neuen Anforderungen.

Flood

LED Flutlicht

Mit der Flood Serie lassen sich Sport- und Flächenbeleuchtung rund um ein Objekt komplett, effizient und zugleich mit höchstem Anspruch an Lichtqualität, Funktionalität, Design und individuellen Bedarf realisieren.

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

Flutermodule auf Tragbügel mit seperater EVG-Gehäuseeinheit für Montage an Tragwerk, Traversen, Wand und Decke

LED mit Linse, je nach Ausführung rotationssymmetrisch strahlend (RS15, RS 30) für Anstrahlungen oder symmetrisch eng strahlend (SNB) für Sportapplikationen

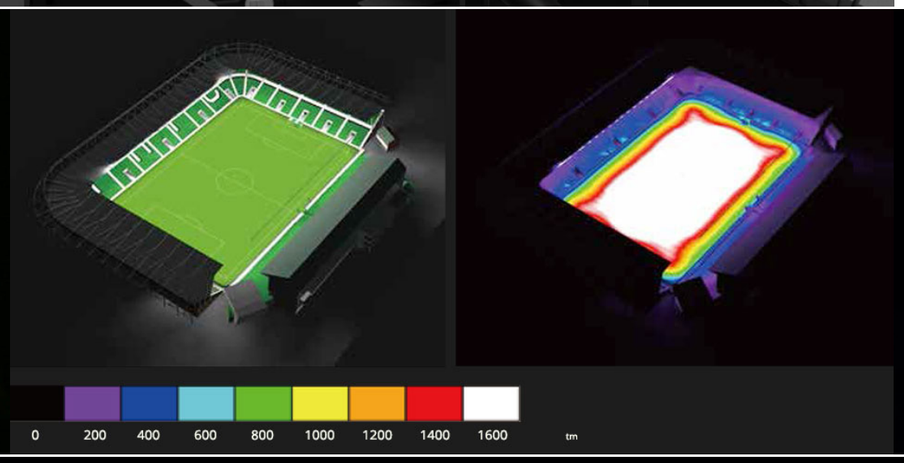

69.000 Lumen

103.000 Lumen

Technische Daten

Gehäuse LED Modul aus Alu-Druckguss;
Gehäuse EVG Einheit aus Alu-Druckguss;
Bügel aus Stahl, verzinkt;
Abdeckungen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG);
Gehäuse der LED-Module und Abdeckungen revisionierbar
Schutzart: IP66
Schutzklasse: SK I

Vielfältige Lichttechnik durch exakt aufeinander abgestimmtes LED-/Linsen-System mit drei Farbtemperaturen (3000K, 4000K, 5000K)

Flexibel durch upgradefähige Modulbauweise

Santos

LED Fluter

smart mit led gmbh

Santos

LED Fluter



Produkteingenschaften

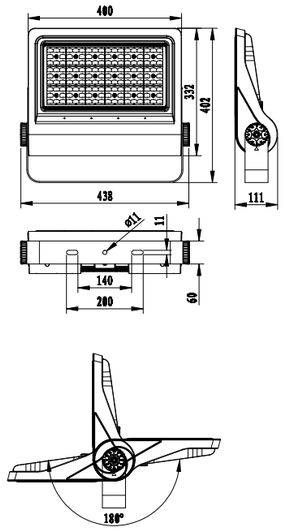

- Effiziente Flächenbeleuchtung rund um ein Objekt
- Einsatz durch spezielle Linsenoptiken auch als Werbetafelbeleuchtung
- Druckgusskühlrippen für ein optimales Wärmemanagement
- Schrauben aus Edelstahl
- Abstrahlwinkel für Flächenbeleuchtung 15°, 30°, 65x120°(PL55)
- Abstrahlwinkel für Werbetafelbeleuchtung 65x120°(PL10), 30x60°(PL10)
- Schutzart: IP66
- Leistung von 100W bis 240W
- Farbtemperaturen von 3000K / 4000K / 5000K
- Farbwiedergabe ＞70 oder ＞80
- Ideal für Flächen und Plätze im öffentlichen Bereich, Industrianlagen, Parkplätze, Verladeanlagen und Werbetafelbeleuchtung
- 5 Jahre Garantie

CE | IP 66 | 15° | 30° | 30°*1 60°PL10 | 65°x 120°PL10 | 65°x 120°PL55

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abmessung o. Bügel	Systemleistung	Schutzart	CRI
AG-FL100-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	13.000LM	400x332x111mm	100W	IP66	＞80
AG-FL150-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	18.000LM	400x332x111mm	150W	IP66	＞80
AG-FL200-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	24.000LM	400x332x111mm	200W	IP66	＞80
AG-FL240-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	26.400LM	400x332x111mm	240W	IP66	＞80

X＝830 für 3000K　X＝840 für 4000K　X＝850 für 5000K

Y＝1 für 65x120°, PL10　Y＝2 für 30x60°, PL10　Y＝3 für 65x120°, PL55　Y＝4 für 15°　Y＝5 für 30°

LED Driver

• Interner Driver • ohne Dim/DALI Dim als Option • 5 Jahre Garantie

Einsatz als Flächenbeleuchtung



Einsatz als Werbetafelbeleuchtung

Abstrahlwinkel

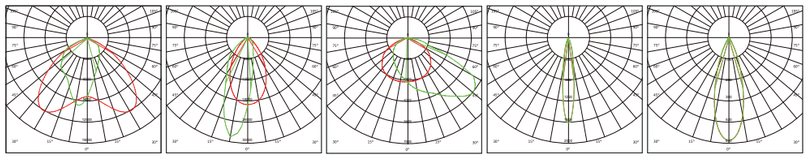

Montageoptionen

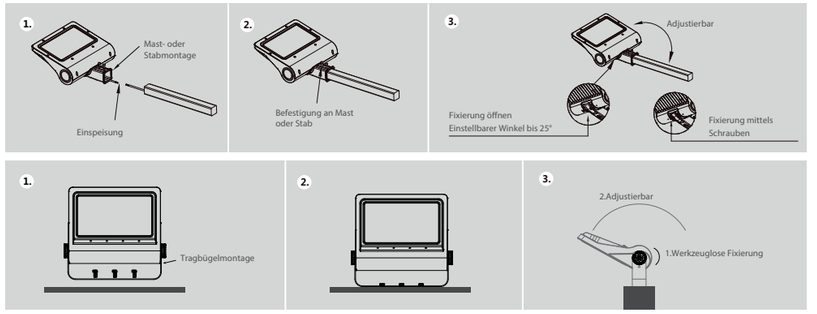

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 · 1140 Wien
Tel.＋43(0)1 979 099524 Fax.＋43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com　www.smart-mit-led.com

JANIS

LED Fluter

Produkteingenschaften

- Effiziente Flächenbeleuchtung rund um ein Objekt
- Einsatz durch spezielle Linsenoptiken auch als Werbetafelbeleuchtung
- Druckgusskühlrippen für ein optimales Wärmemanagement
- Abstrahlwinkel 15°, 30°, 60°, 120° und 135°x65°
- Schutzart: IP66
- Leistung von 100W bis 300W
- Farbtemperaturen von 3000K / 4000K / 5000K
- Farbwiedergabe ＞70 oder ＞80
- Ideal für Flächen und Plätze im öffentlichen Bereich, Industrianlagen, Parkplätze, Verladeanlagen und Werbetafelbeleuchtung
- 5 Jahre Garantie

CE | IP 66 | 15° | 30° | 120° | 65°x 135°

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abmessung m. Bügel	Systemleistung	Schutzart	CRI
CO-T300-50-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	6 000lm	400x332x111mm	100W	IP66	＞80
CO-T300-100-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	12 100lm	400x332x111mm	150W	IP66	＞80
CO-T300-150-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	18 300lm	400x332x111mm	200W	IP66	＞80
CO-T300-200-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	24 600lm	400x332x111mm	240W	IP66	＞80
CO-T300-300-(X)-(Y)	3000K/4000K/5000K	37 200lm	400x332x111mm	240W	IP66	＞80

X = 830 für 3000K X = 840 für 4000K X = 850 für 5000K

Y = 1 für 15° Y = 2 für 30° Y = 3 für 120° Y = 4 für 135°x65°

LED Driver

• Interner Driver • ohne Dim/DALI Dim als Option • 5 Jahre Garantie

Produkteingenschaften

- optimales Hitzemanagement
- Flexiebel durch tauschbare Linsenoptik

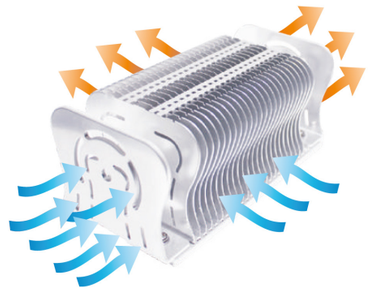

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

Rack

Modular Linear

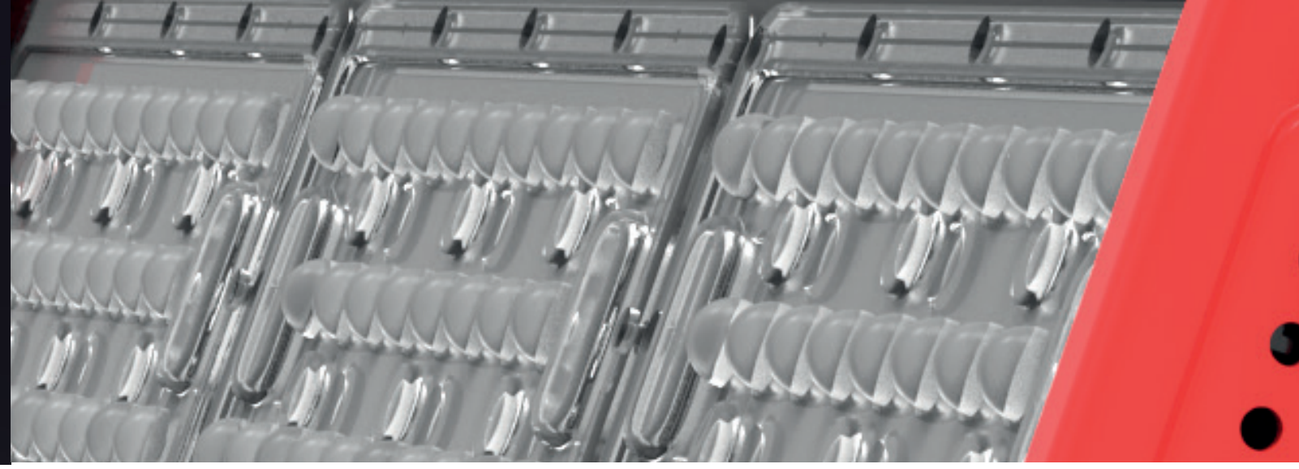

Produkteingenschaften

- Direkt strahlendes Leuchtenmodul
- Robuste Druckgusskühlrippen für ein optimales Wärmemanagement
- Schrauben aus Edelstahl
- Abstrahlwinkel 30°x70°/40°x130°/60°x90°/120°
- Vorschaltgerät von Meanwell
- Schutzart: IP65
- Leistung von 30W bis 180W
- Farbtemperaturen von 3000K / 4000K / 5000K
- Farbwiedergabe > 70 oder > 80
- Ideal für Freiflächenbelöeuchtung, Hallen, Lager- und Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen
- 5 Jahre Garantie

Abstrahlwinkel 30°x70° | Abstrahlwinkel 40°x130° | Abstrahlwinkel 60°x90° | Abstrahlwinkel 120°

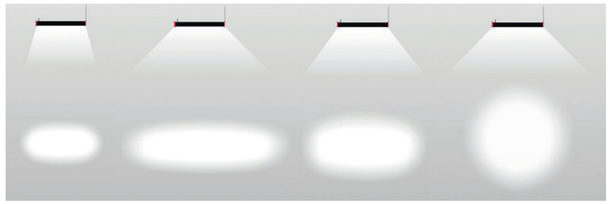



CE | IP 65 | 30°x70° | 40°x130° | 60°x90° | 120°

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	CRI
AG-LHB01-90-(X)	5000K	11.250LM	30°x70°/40°x130°/60°x90°/120°	718x137x102mm	90W	> 80
AG-LHB01-120-(X)	5000K	15.000LM	30°x70°/40°x130°/60°x90°/120°	948x137x102mm	120W	> 80
AG-LHB01-150-(X)	5000K	18.750LM	30°x70°/40°x130°/60°x90°/120°	1178x137x102mm	150W	> 80
AG-LHB01-180-(X)	5000K	22.500LM	30°x70°/40°x130°/60°x90°/120°	718x275x102mm	180W	> 80

X = F für On/OFF X = D für Dali Dim

Y = 30 für 30°x70° Y = 40 für 40°x130° Y = 60 für 60°x90° Y = 12 für 120°

LED Driver

• Interner Driver • ohne Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Meanwell• 5 Jahre Garantie

Zubehör

AG-LHB01-HA-150	Halterung 90-150 W
AG-LHB01-HA-180	Halterung 180 W
AG-LHB01-SA	Seilaufhängung 2 m
AG-LHB01-IP65-CC	IP65 Kabelverbinder
AG-LHB01-ST	mit Stromkabel



Street

Die Strassenleuchte

Street

LED Strassenbeleuchtung

Die Strassenleuchte für Strassen mit mittleren und höheren Fahrgeschwindigkeiten.
Sie erfüllt die Anforderungen der Beleuchtungsklassen ME1 bis ME6.
Präzise Lichtverteilungen für Platz und Straße.

Beleuchtungs-klassen	ME1	ME2	ME3	ME4	ME5	ME6	S1	S2	S3	S4	S5	S6
120W	■	■	■	■	■	■						
150W	■	■	■	■	■	■						
180W	■	■	■	■	■	■						

Produkteigenschaften

- Für mittleren bis höheren Fahrgeschwindigkeit
- Lichtpunkthöhen: 8 bis 12m
- Für Reflexionsklassen von Fahrbahnoberflächen: R1, R2, R3, R4
- Farbtemperaturen: 4000K, 3000K and 5000K
- Varianten von 10.900Lumen bis 21.000Lumen
- Gleichmässige Ausleuchtung der gesammten Strasse
- 5 Jahre Garantie

CE | IP 66

Model Nr.	EAN/GTIN	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Lumen	Leistung	Abmessungen	CRI
AG-ST07-030-(X)(Y)	9010086056489	4000K	75°x150°	3600LM	30W	763,1x352,1x225,3 mm	> 80
AG-ST07-040-(X)(Y)	9010086056496	4000K	75°x150°	6000LM	50W	763,1x352,1x225,3 mm	> 80
AG-ST07-070-(X)(Y)	9010086056502	4000K	75°x150°	8400LM	70W	763,1x352,1x225,3 mm	> 80
AG-ST07-090-(X)(Y)	9010086056519	4000K	75°x150°	10800LM	90W	763,1x352,1x225,3 mm	> 80
AG-ST07-120-(X)(Y)	9010086056526	4000K	75°x150°	14400LM	120W	763,1x352,1x225,3 mm	> 80
AG-ST07-150-(X)(Y)	9010086056533	4000K	75°x150°	18000LM	150W	763,1x352,1x225,3 mm	> 80
AG-ST07-180-(X)(Y)	9010086056540	4000K	75°x150°	21600LM	180W	763,1x352,1x225,3 mm	> 80

Steuerungsoptionen

- Tageslicht
- Zeitsteuerung
- Solar Option

Montagevarianten

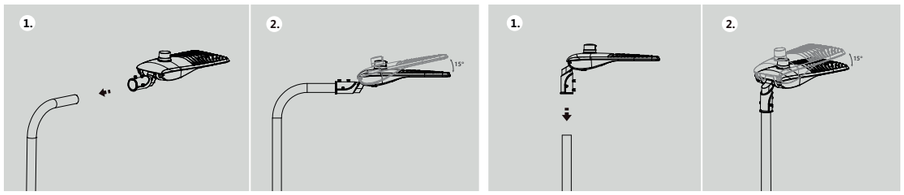

Einfachste Wartung

- Das Gehäuse ist ohne Werkzeuge öffenbar.

Einfacher Tausch von LED Driver

- Die Elektronik und der LED Driver sind mit Klammern fixiert und somit einfachst zu tauschen.



Farbtemperaturen

- 3000K und 4000K Standard. Optional 5000K

Automatische Spannungsfreischaltung

- Beim öffnen wir die Leuchte automatisch spannungsfrei geschalten

Überspannungs- und Temperaturschutz

- Temperatur-Überwachung zum Schutz der LED vor thermischer Überlastung und Überspannungsschutz

Steuerungsoptionen

- Tageslicht
- Zeitsteuerung
- Solar Option

smart mit led gmbh

Tri-Proof

L07G LED Feuchtraumleuchte

IK 10 | IP 66 | 120°

Produkteingenschaften

- Feuchtraumleuchte IP66
- Wasserdicht, Korrosionsbeständig, Staubdicht
- Abgehängte Montage oder Befestigung an Montageschiene
- Direkt breit strahlend mit Deckenaufhellung
- Exzellentes Heat Management durch Aluminium Körper
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: IK10
- Abmessungen: von 600-1500mm
- Leistung: von 20W-65W
- Farbtemperaturen von 4000K / 5000K / 6000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- 5 Jahre Garantie

Option:
- Steckverbindung



Optionen:
- Motion Sensor
- Dimmbar

LED Driver

• Interner Driver • 5 Jahre Garantie

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Farbwiedergabe
EV-L07G-600-F-(X)(Y)	4000K	1900LM	120°	600x63x83mm	20W	> 80
EV-L07G-600-C-(X)(Y)	4000K	2100LM	120°	600x63x83mm	20W	> 80
EV-L07G-900-F-(X)(Y)	4000K	2850LM	120°	900x63x83mm	30W	> 80
EV-L07G-900-C-(X)(Y)	4000K	3150LM	120°	900x63x83mm	30W	> 80
EV-L07G-1200-F-(X)(Y)	4000K	3800LM	120°	1200x63x83mm	40W	> 80
EV-L07G-1200-C-(X)(Y)	4000K	4200LM	120°	1200x63x83mm	40W	> 80
EV-L07G-1500-F-(X)(Y)	4000K	4750LM	120°	1500x63x83mm	50W	> 80
EV-L07G-1500-C-(X)(Y)	4000K	5250LM	120°	1500x63x83mm	50W	> 80
EV-L07G-1500-A-F-(X)(Y)	4000K	6175LM	120°	1500x63x83mm	65W	> 80
EV-L07G-1500-A-C-(X)(Y)	4000K	6825LM	120°	1500x63x83mm	65W	> 80

X = F für On/OFF X = M für Dim/Motion X = S für Steckverbindung X = B für Einzelbatterie/Notlichtelement

Y = 5 für 5000K Y = 6 für 6000K

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel. + 43(0)1 979 099524 Fax. + 43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

Tri-Proof

T4G LED Feuchtraumleuchte

IP 65 | 120°

Produkteingenschaften

- Feuchtraumleuchte IP65
- Wasserdicht, Korrosionsbeständig, Staubdicht
- Abgehängte Montage oder Befestigung an Montageschiene
- Direkt breit strahlend mit Deckenaufhellung
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: von 600-1500mm
- Leistung: von 20W-40W
- Farbtemperaturen von 4000K / 5000K / 6000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- 5 Jahre Garantie

LED Driver

• Interner Driver • 5 Jahre Garantie

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Farbwiedergabe
EV-T4G-620-(X)OC	4000K	2300LM	140°	610x55x55mm	> 80
EV-T4G-620-(X)OF	4000K	2100LM	140°	610x55x55mm	> 80
EV-T4G-925-(X)OC	4000K	2875LM	140°	910x55x55mm	> 80
EV-T4G-925-(X)OF	4000K	2625LM	140°	910x55x55mm	> 80
EV-T4G-1230-(X)OC	4000K	3450LM	140°	1210x55x55mm	> 80
EV-T4G-1230-(X)OF	4000K	3150LM	140°	1210x55x55mm	> 80
EV-T4G-1535-(X)OC	4000K	4025LM	140°	1510x55x55mm	> 80
EV-T4G-1535-(X)OF	4000K	3675LM	140°	1510x55x55mm	> 80
EV-T4G-1540-(X)OC	4000K	4600LM	140°	1510x55x55mm	> 80
EV-T4G-1540-(X)OF	4000K	4200LM	140°	1510x55x55mm	> 80

X = 4 für 4000K X = 5 für 5000K X = 6 für 6000K

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel. + 43(0)1 979 099524 Fax. + 43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

ATHOS

IP65 LED Feuchtraumleuchte

IP 65

Produkteingenschaften

- Feuchtraumleuchte IP65
- Wasserdicht, Korrosionsbeständig, Staubdicht
- Abgehängte Montage oder Befestigung an Montageschiene
- Direkt breit strahlend mit Deckenaufhellung
- Exzellentes Heat Management durch Aluminium Körper
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: von 600-1500mm
- Leistung: von 20W-60W
- Farbtemberaturen von 4000K / 5000K / 6000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Farbwiedergabe > 80
- 5 Jahre Garantie

Option:

- Steckverbindung

LED Driver

• Interner Driver • 5 Jahre Garantie • ohne Dim/Motion Dim als Option

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Farbwiedergabe
SH-B65(X)2-20-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	2400-2600LM	120°	600x92x69	20W	> 80
SH-B65(X)2-30-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	3600-3900LM	120°	600x92x69	30W	> 80
SH-B65(X)4-40-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	4800-5200LM	120°	1200x92x69	40W	> 80
SH-B65(X)4-50-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	6000-6500LM	120°	1200x92x69	50W	> 80
SH-B65(X)5-50-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	6000-6500LM	120°	1500x92x69	50W	> 80
SH-B65(X)5-60-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	7200-7800LM	120°	1500x92x69	60W	> 80

Abdeckung:

X = F opale Abdeckung
X = S prismatische Abdeckung

Farbtemperatur:

Y = 4 4000K
Y = 5 5000K
Y = 6 6000K

Funktion:

Z = F Ein/Aus
Z = V durchgangsverdrahtet
Z = B2 Einzelbatterie-Notlichtelement 2 Stunden
Z = B3 Einzelbatterie-Notlichtelement 3 Stunden
Z = S IR Bewegungsmelder
Z = D DALI

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 · 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

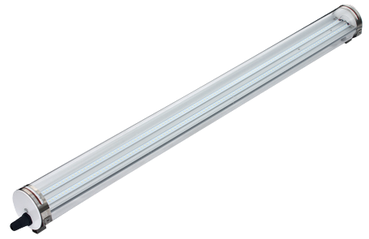

Zeus

IP68 LED Rohrleuchte

IK 09 | IP 68

Produkteingenschaften

- Wasserdicht, Korrosionsbeständig, Staubdicht
- Deckenmontage, Montage auf Montageschiene oder abgehängte Montage möglich
- Direkt breit strahlend mit Deckenaufhellung
- wahlweise mit opaler oder transparenter PMMA Abdeckung
- durchgangsverdrahtet
- Schutzart: IP68
- Schutzklasse: IK09
- Abmessungen: von 610-1512mm
- Durchmesser: 100mm
- Leistung: von 20W-60W
- Farbtemperaturen von 4000K / 5000K / 6000K
- Farbwiedergabe > 80
- 5 Jahre Garantie

LED Driver

• Interner Driver • 5 Jahre Garantie (Einzelbatterie-Notlichtelement 3 Jahre Garantie)

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Anschlussleistung	Farbwiedergabe
SH-P68(X)2-20-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	2000-3000LM	120°	610x100mm	20W	> 80
SH-P68(X)2-30-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	3000-4500LM	120°	610x100mm	30W	> 80
SH-P68(X)4-40-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	4000-6000LM	120°	1217x100mm	40W	> 80
SH-P68(X)4-50-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	5000-7500LM	120°	1217x100mm	50W	> 80
SH-P68(X)5-50-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	5000-7500LM	120°	1517x100mm	50W	> 80
SH-P68(X)5-60-(Y)(Z)	4000K/5000K/6000K	6000-9000LM	120°	1517x100mm	60W	> 80

Abdeckung:

X = F opale Abdeckung
X = T transparente Abdeckung

Farbtemperatur:

Y = 4 4000K
Y = 5 5000K
Y = 6 6000K

Funktion:

Z = F Ein/Aus
Z = V durchgangsverdrahtet
Z = B2 Einzelbatterie-Notlichtelement 2 Stunden
Z = B3 Einzelbatterie-Notlichtelement 3 Stunden

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 · 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

Tube

Die LED Röhre in den U-Bahn Stationen der Wiener Linien U1 und U3

830.000kWh
Energieeinsparung

* Energieensparung laut Angaben Wiener Linien

Tube

Die LED Röhren Serie von SML

Einfach in der Installation und höchst Effizient mit bis zu 160lm/Watt
Energieeinsparung zu Leuchtstofflampe bis zu 75%
Keine Aufwärmphase für volle Helligkeit
Besonders homogene Ausleuchtung

Tube Serie für KVG/VVG		**iTube Serie** für EVG
bis zu 160lm/W Garantie 5 Jahre	**High End**	bis zu 150lm/W Garantie 5 Jahre

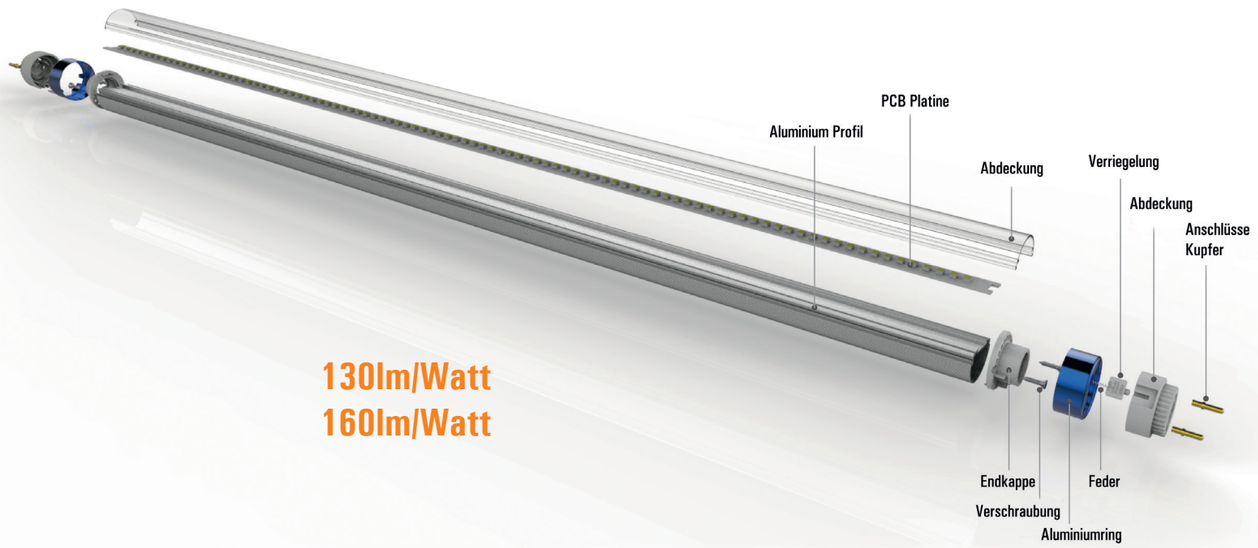

130lm/Watt
160lm/Watt

iTube

Die T5 und T8 LED Röhre für Leuchten mit EVG

Mit der iTube können Sie einfachst komplette Lichtbandsysteme von der klassischen Leuchtstofflampe mit EVG auf LED Röhren umrüsten.

Es ist keine Umverdrahtung oder anderer technischer Eingriff in das bestehende Lichtsystem von Nöten.

Die Retrofit Lösung für EVG

- Plug & Play
- Licht ohne flackern
- Energieeinsparung zu Leuchtstofflampe bis zu 70%
- bis zu 150lm/Watt
- bis zu 5 Jahre Garantie

Produktinformationen

- Leuchtenkörper aus Aluminium Profil
- Verschlusskappe um 180° drehbar zur einfachen Installation (patentiertes System)
- LED auf Aluminium Platine
- Farbtemperaturen von 3000K/4000K/6000K
- von 120Lumen/Watt bis 150Lumen/Watt

Leuchtstofflampe

iTube

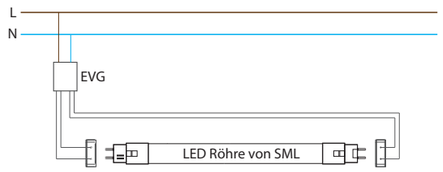

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

Tube

Die T5 und T8 LED Röhre für KVG/VVG

Mit der iTube können Sie einfachst komplette Lichtbandsysteme von der klassischen Leuchtstofflampe mit KVG/VVG auf LED Röhren umrüsten.

Es ist keine Umverdrahtung oder anderer technischer Eingriff in das bestehende Lichtsystem von Nöten.

Die Retrofit Lösung für KVG/VVG

- Plug & Play - mit mitgelieferten Starterersatz
- Licht ohne flackern
- Energieeinsparung zu Leuchtstofflampe bis zu 75%
- bis zu 160lm/Watt
- bis zu 5 Jahre Garantie

Produktinformationen

- Leuchtenkörper aus Aluminium Profil
- Verschlusskappe um 180° drehbar zur einfachen Installation (patentiertes System)
- LED auf Aluminium Platine
- Farbtemperaturen von 3000K/4000K/6000K
- von 100Lumen/Watt bis 160Lumen/Watt

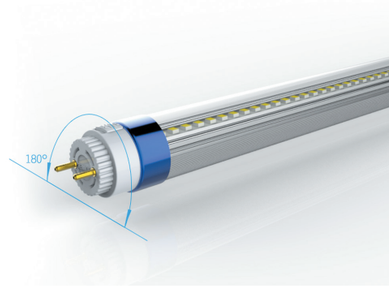

Anschluss 180° drehbar

Leuchtstofflampe

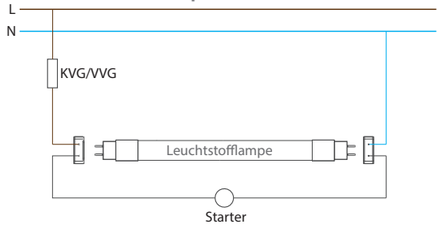

SML LED Tube

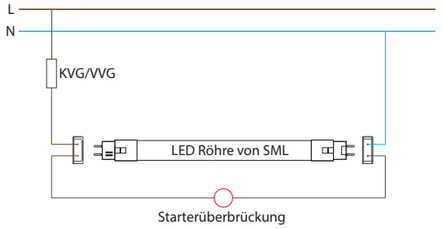

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 - 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

T5 Röhre, High End Serie, KVG/VVG

Artikel Nr.	EAN/GTIN	Watt	Lumen	Kelvin	Winkel	Ra	Länge	T(h)	Garantie
SL-BDB-1218-840S	9010086076760	18W	2790LM	4000K	130°	>80	1200mm	50 000	5 Jahre
SL-BDB-1525-840S	9010086076944	25W	4000LM	4000K	130°	>80	1500mm	50 000	5 Jahre
SL-BDB-1530-840S	9010086049283	30W	4650LM	4000K	130°	>80	1500mm	50 000	5 Jahre

T8 Röhre, High End Serie, KVG/VVG

Artikel Nr.	EAN/GTIN	Watt	Lumen	Kelvin	Winkel	Ra	Länge	T(h)	Garantie
SL-ADB-1218-840S	9010086059503	18W	2790LM	4000K	130°	>80	1213mm	50 000	5 Jahre
SL-ADB-1525-840S	9010086045339	25W	4000LM	4000K	130°	>80	1513mm	50 000	5 Jahre
SL-ADB-1530-840S	9010086059749	30W	4650LM	4000K	130°	>80	1513mm	50 000	5 Jahre

iTube, T8 Röhre, High End Serie, EVG kompatibler Driver

Artikel Nr.	EAN/GTIN	Watt	Lumen	Kelvin	Winkel	Ra	Länge	T(h)	Garantie
SL-ADD-1220-840	9010086046534	20W	3000LM	4000K	130°	>80	1213mm	50 000	5 Jahre
SL-ADD-1525-840	9010086046596	25W	3750LM	4000K	130°	>80	1513mm	50 000	5 Jahre

iTube, T5 Röhre, High End Serie, EVG kompatibler Driver

Artikel Nr.	EAN/GTIN	Watt	Lumen	Kelvin	Winkel	Ra	Länge	T(h)	Garantie
SL-BDD-1220-840	9010086047739	20W	3000LM	4000K	140°	>80	1200mm	50 000	5 Jahre
SL-BDD-1525-840	9010086047791	25W	3750LM	4000K	140°	>80	1500mm	50 000	5 Jahre

Die LED Röhren mit 3000K und 6000K finden Sie online auf http://smart-mit-led.at/led-roehren/

Tube IP65

CE | IP 65 | 160°

Produktinformationen

- Leuchtenkörper Kunststoff
- LED auf Aluminium Platine
- Farbtemperaturen von 3000K/4000K/6000K
- 100Lumen/Watt
- Längen: 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm

Abmessungen T8



Abmessungen T5



Duoschaltung mit KVG oder VVG

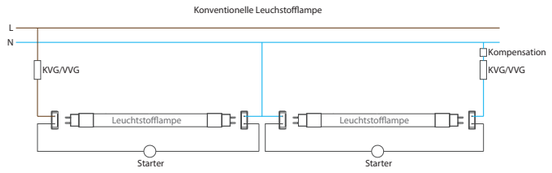

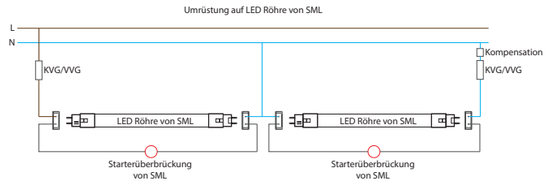

Tandemschaltung mit KVG oder VVG

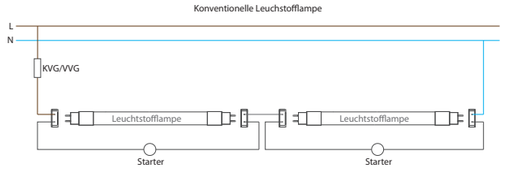

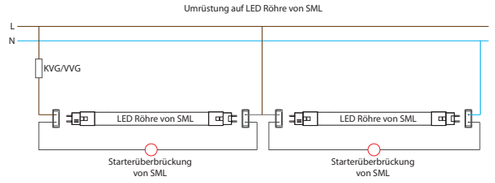

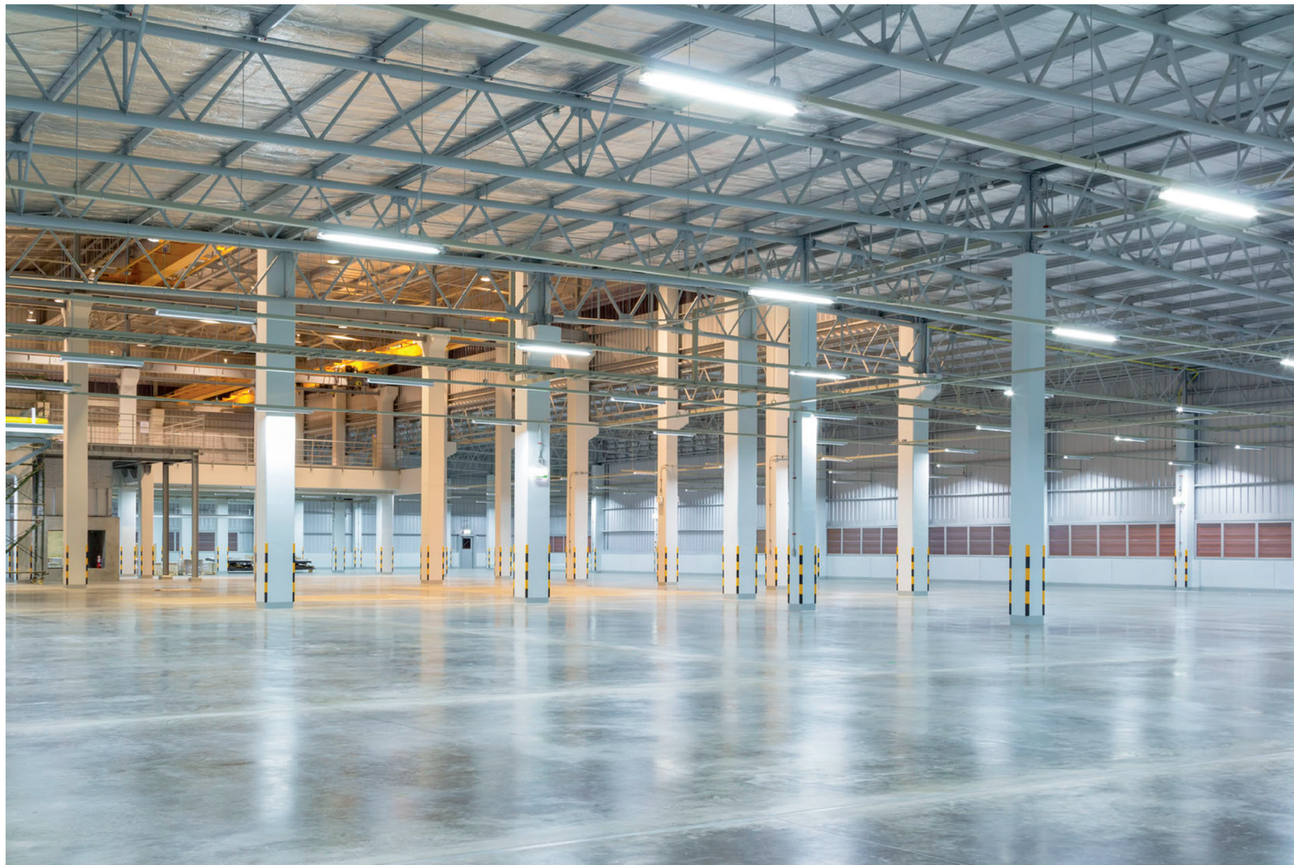

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 · 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

iTube - EVG

Liste der kompatieblen EVG Typen

Hier finden Sie die kompatieblen EVG Typen, mit der die iTube funktioniert.
Ist Ihr EVG nicht angeführt, dann schicken Sie uns die Type und wir überprüfen für Sie ob der Einbau möglich ist

Änderungen vorbehalten
Aktuelle Liste ist zu finden unter
http://www.smart-mit-led.com

ACCUPRO A3-232IP-UNV
ADVANCE (Philips) REB-4P32-SC
ADVANCE PHILIPS ICN-2S54
Advance REB-4P32-SC 3 Röhren
Advance REB-4P32-SC 4 Röhren
Advance (Philips) ICN-2P32-N
BAG BCS36. 1SR-01220-240
BAG BCS58.1FX-1120-240
BAG electronics MLS39.2S-01220-240
BAG SCS58.2R-11220-240
COOPER Safety N-EVG 58W V-CG-S
GE GE232-120RES-DIY 1 Röhre
GE GE232-120RES-DIY 2 Röhren
Helvar electronic Ballast EL 1X58S
HuCO EVG-HP 2X58W T8
Keystone KTEB-432-UN-IS-N-P 3 Röhren
Keystone KTEB-432-UN-IS-N-P 4 Röhren
NO3 Universal B332IUNVHP-A
OSRAM QT-FIT8 2X58-70
OSRAM QTP 1X58230-240 QUICKTRONIC PR
OSRAM QTP8 1X58 QUICKTRONIC PROFESSI
OSRAM QTP8 2X58
OSRAM QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 1X18
OSRAM QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 1X36
OSRAM QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 2X18
OSRAM Sylvania QHE 4X32T8UNV ISN-SC
Pacific Fluorescent EB- 232IS-120-RES
PHILIPS HF-B 136 TLD EII 220-240
PHILIPS HF-B 158 TLD EII 220-240
PHILIPS HF-B 236 TLD EII 220-240
PHILIPS HF-B 258 TLD 220-240
PHILIPS HF-B 258 TLD EII 220-240
PHILIPS HF-P 158 TLD 220-240
PHILIPS HP-P 254255 TL5 HOPL -L 11/ IDC
PROLINE GE232-120RES-DIY
Robertson ISU232T8120 t-Z tube
Sunpark 120-33215 MPF 2-3 Röhren
Sunpark U-232ISE-LBF 1-2 Röhren
Sunpark U-3321SE 2-3 Röhren
Sunpark U-4321SE 3-4 Röhren
Sunpark U-432ISE-HBF 3-4 Röhren
SUPERIOR LIFE 70201 1-2 Röhren
SYLVANIA OSRAM Sylvania QHE 2X59 T8U
Sylvania QTP 4X32 T8UNVISN-SC 3 Röhren
Sylvania QTP 4X32 T8UNVISN-SC 4 Röhren
TEYUAN TBE-34CFW
TRIDONIC PC 1X18 T8 TOP sl
TRIDONIC PC 1X36 T8 TOP sl
TRIDONIC PC 2X18 T8 TOP sl
TRIDONIC PCA 1X58 T8 EXCEL ONE4ALL LP
TRIDONIC ATCO PC 158 T8 PRO
Universar B232IUNVHP-N 2 Röhren
Universar B234SR120M-A 2 Röhren
Universar B432IUNVHP-A 3 Röhren
Universar B432IUNVHP-A 4 Röhren
Vossloh Schwabe ELXc 158.444
WORK HORSE WH3-120-L 1-2TUBE

smart mit led gmbh — Hainbachgasse 14 · 1140 Wien
Tel. +43(0)1 979 099524 Fax. +43(0)1 979 099513
office@smart-mit-led.com www.smart-mit-led.com

smart mit led gmbh
Gorskistrasse 13, 1230 Wien
Tel. +43 (0)1 979 0995-24
Fax. +43 (0)1 979 0995-13
office@smart-mit-led.com
www.smart-mit-led.com