


REMO

LED Modul

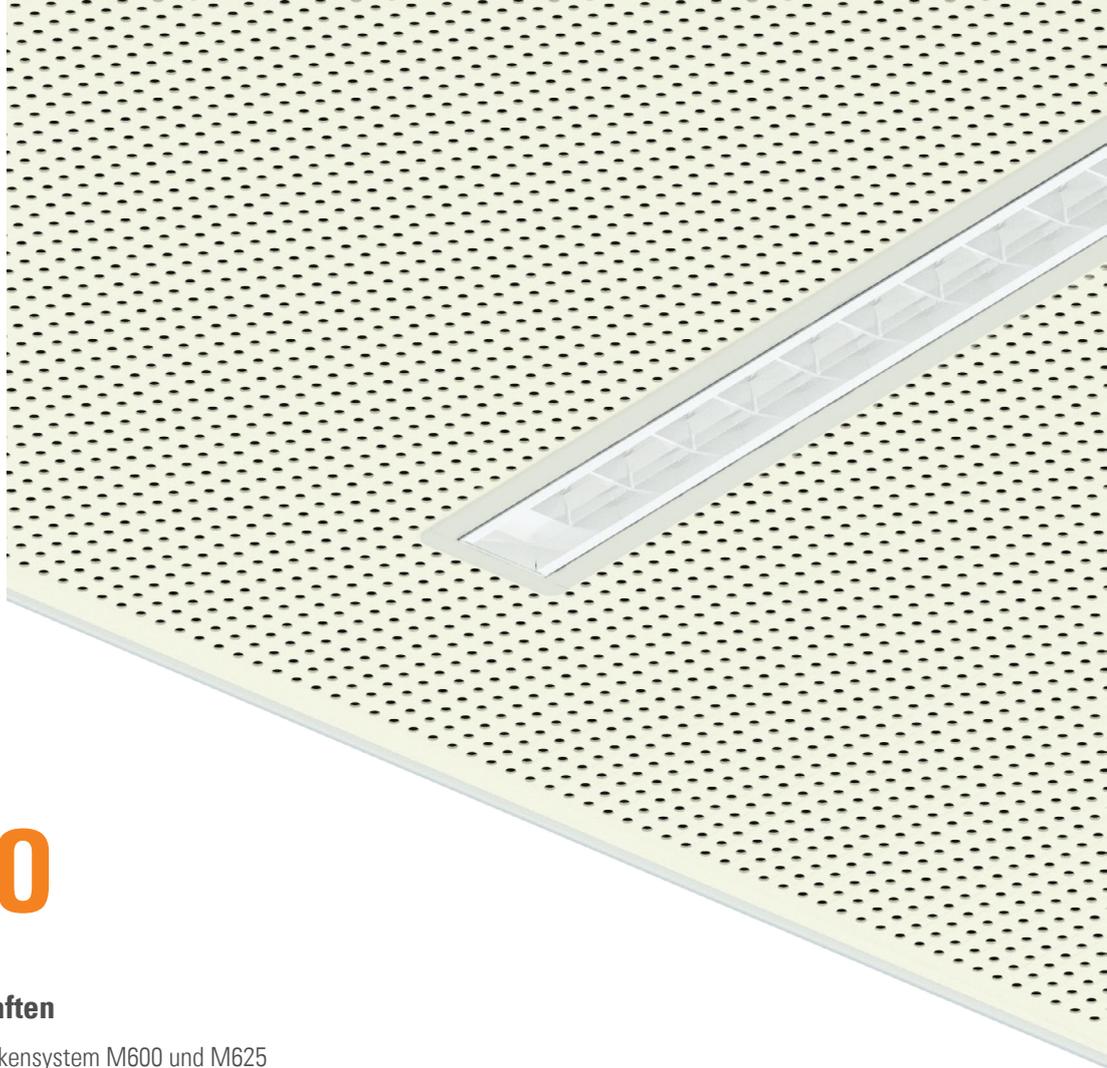

REMO

Produkteigenschaften


- LED Modul für Deckensystem M600 und M625
- Leuchtenmodule mit Darklightoptik
- Leuchtengehäuse aus Aluminium
- diffuse Seitenbereiche für eine angenehme Umgebungsbeleuchtung
- Leistung je Modul 14W (28W für M600 und M625)
- Farbe ähnlich RAL 9010
- externes Vorschaltgerät mit Versorgung von bis zu 2 Modulen
- UGR <16 für Office Anwendungen gemäß EN 12464

Remo

SmartMon  ZigBee


UGR <16 | CE | IP 40 |  

Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Systemleistung	CRI
KL-PL-017.W09	1.705	4000K	85°x 70°	12.5W	>83

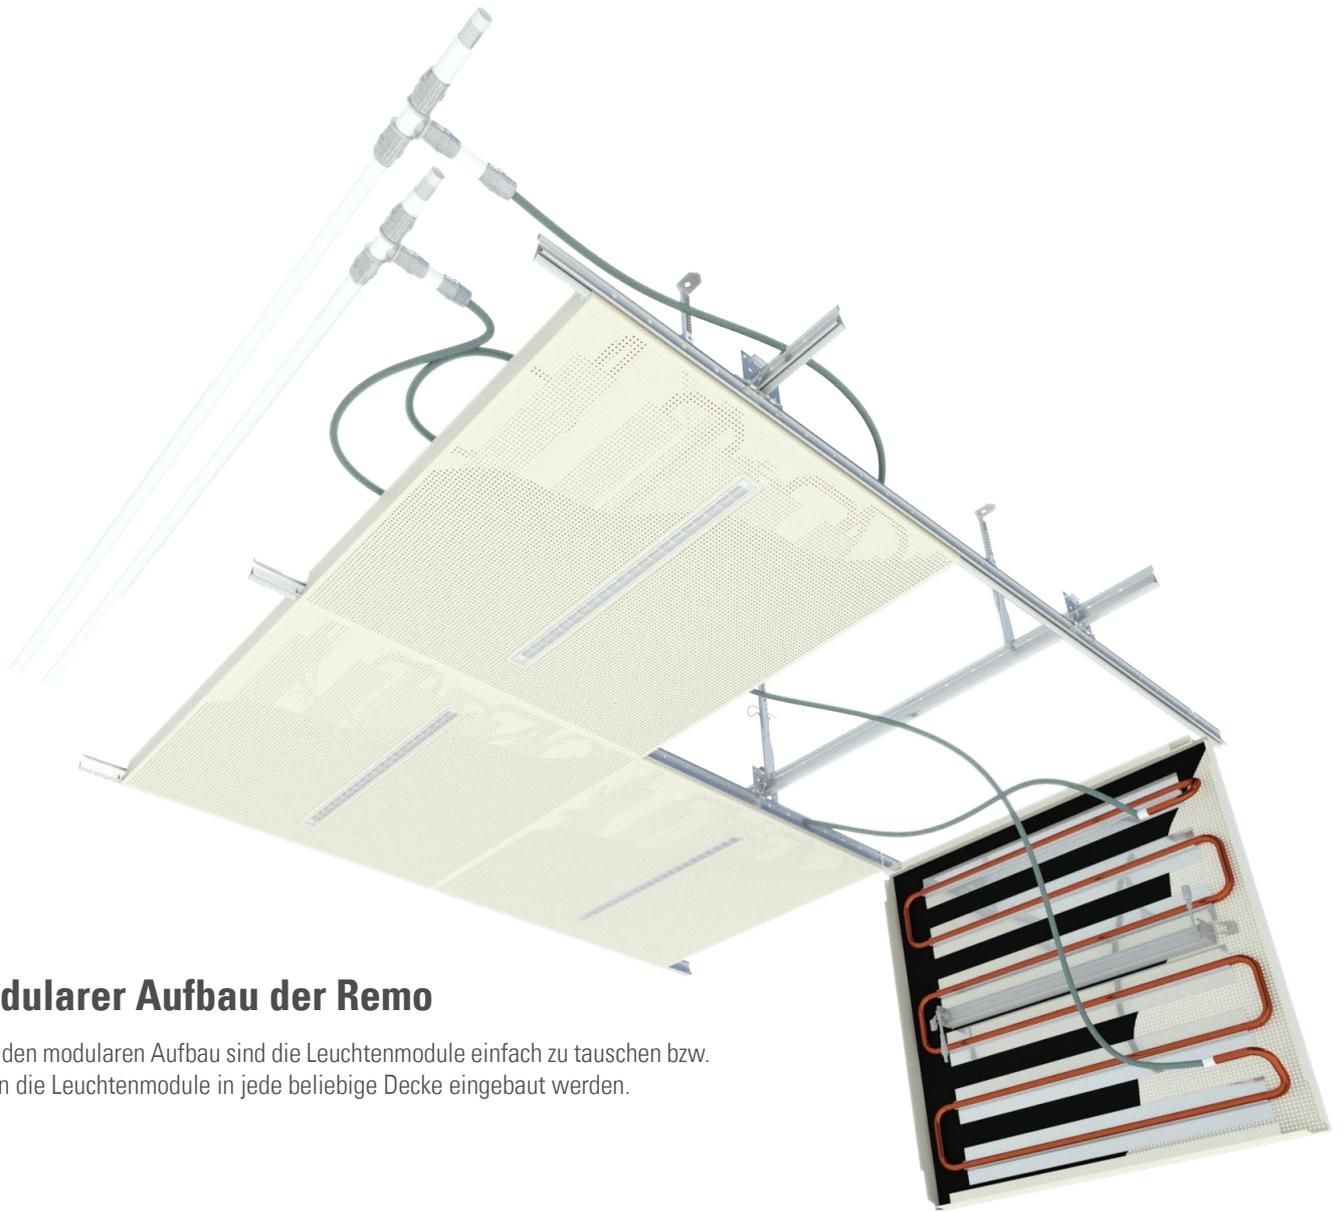

Modularer Aufbau der Remo

Durch den modularen Aufbau sind die Leuchtenmodule einfach zu tauschen bzw. können die Leuchtenmodule in jede beliebige Decke eingebaut werden.

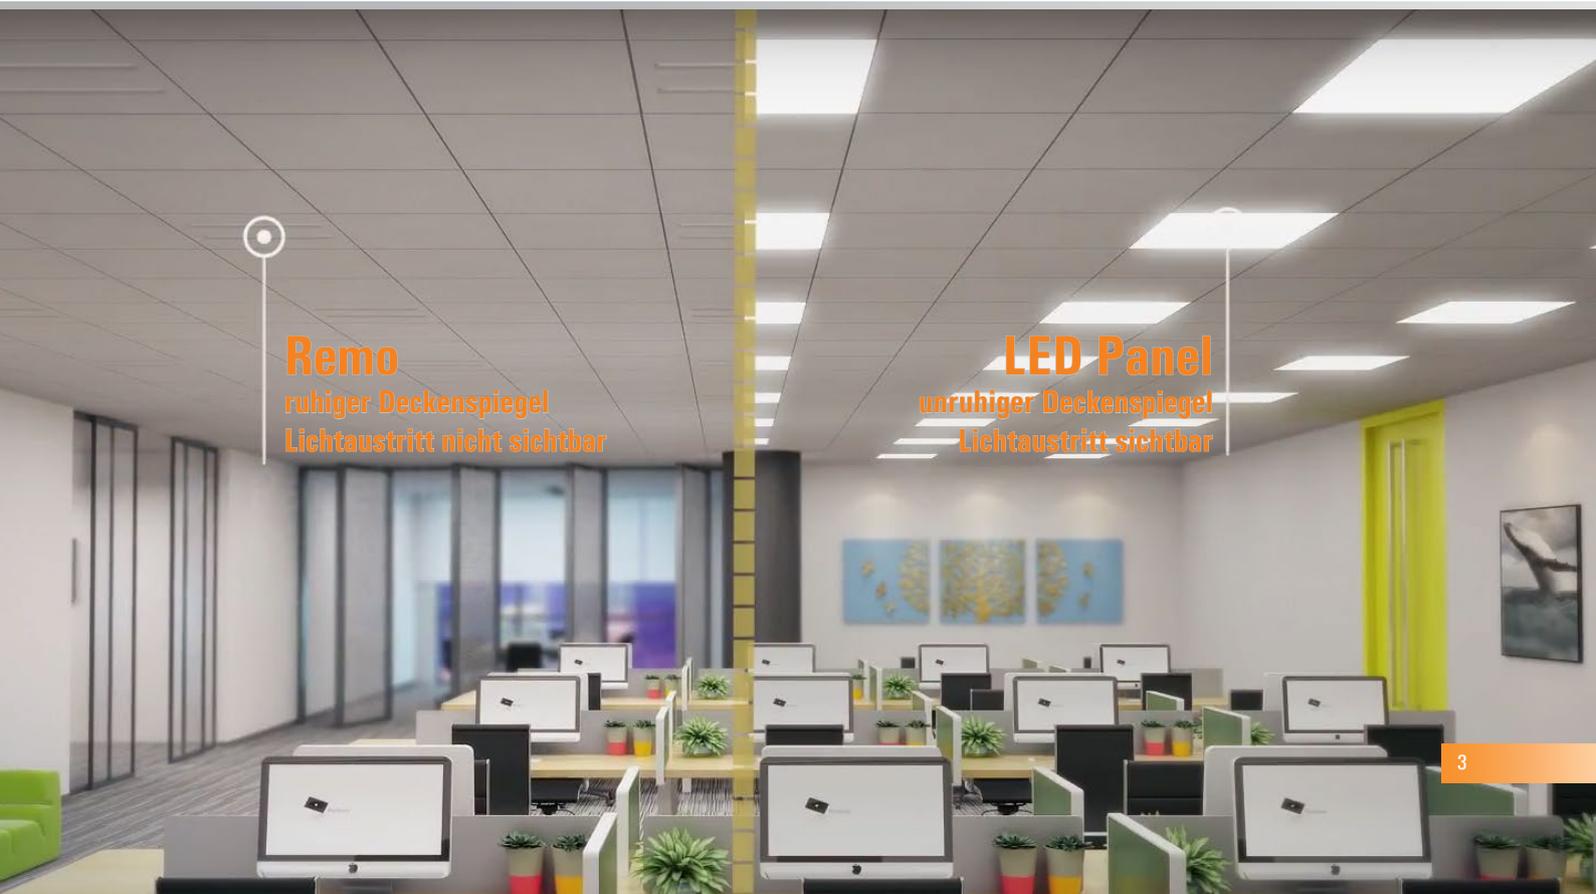

Remo

ruhiger Deckenspiegel
Lichtaustritt nicht sichtbar

LED Panel

unruhiger Deckenspiegel
Lichtaustritt sichtbar