




ZIG

Nicht nur ein Einbaugehäuse für
die Eco White






Zylindergehäuse für **Eco White Downlights**

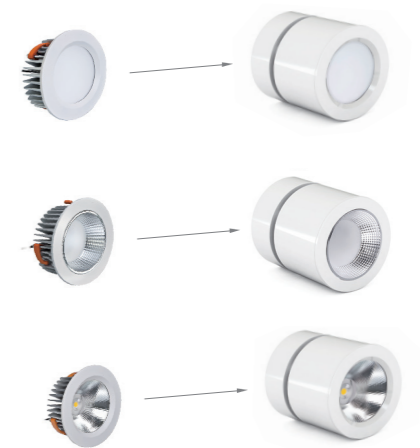



ZIG EcoWhite

als Anbau- oder Pendelleuchte



- Weiss Standard
- Grau optional
- Schwarz optional



| Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | Ausschnitt | Systemleistung | Farbwiedergabe |
|------------------------|------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|
| ZIG-EL-E8F-20S-830-(X) | 3000K | 2000LM | 80 ° | 205mm | 22W | > 80 |
| ZIG-EL-E8F-20S-840-(X) | 4000K | 2200LM | 80 ° | 205mm | 22W | > 80 |
| ZIG-EL-E8F-30S-830-(X) | 3000K | 3000LM | 80 ° | 205mm | 34W | > 80 |
| ZIG-EL-E8F-30S-840-(X) | 4000K | 3200LM | 80 ° | 205mm | 34W | > 80 |

X = F für On/OFF X = N ohne Driver X = A für 1-10V Dim X = D für Dali Dim

LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic, Meanwell, OSRAM Driver als Option



| Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | Ausschnitt | Systemleistung | Farbwiedergabe |
|------------------------|------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|
| ZIG-EL-E8R-20S-830-(X) | 3000K | 2000LM | 60 ° | 205mm | 22W | > 80 |
| ZIG-EL-E8R-20S-840-(X) | 4000K | 2200LM | 60 ° | 205mm | 22W | > 80 |
| ZIG-EL-E8R-30S-830-(X) | 3000K | 3000LM | 60 ° | 205mm | 34W | > 80 |
| ZIG-EL-E8R-30S-840-(X) | 4000K | 3200LM | 60 ° | 205mm | 34W | > 80 |

X = F für On/OFF X = N ohne Driver X = A für 1-10V Dim X = D für Dali Dim

LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic, Meanwell, OSRAM Driver als Option



| Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | Ausschnitt | Systemleistung | Farbwiedergabe |
|------------------------|------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|
| ZIG-EL-E8D-13T-830-(X) | 3000K | 2030LM | 40° | 205mm | 20W | > 80 |
| ZIG-EL-E8D-13T-830-(X) | 4000K | 2190LM | 40° | 205mm | 20W | > 80 |
| ZIG-EL-E8D-20T-830-(X) | 3000K | 2760LM | 40 ° | 205mm | 28W | > 80 |
| ZIG-EL-E8D-20T-840-(X) | 4000K | 2950LM | 40 ° | 205mm | 28W | > 80 |
| ZIG-EL-E8D-30T-830-(X) | 3000K | 3870LM | 40 ° | 205mm | 40W | > 80 |
| ZIG-EL-E8D-30T-840-(X) | 4000K | 4000LM | 40 ° | 205mm | 40W | > 80 |
| ZIG-EL-E8D-40T-830-(X) | 3000K | 5130LM | 40 ° | 205mm | 54W | > 80 |
| ZIG-EL-E8D-40T-840-(X) | 4000K | 5500LM | 40 ° | 205mm | 54W | > 80 |

X = F für On/OFF X = N ohne Driver X = A für 1-10V Dim X = D für Dali Dim

LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic, Meanwell, OSRAM Driver als Option