

Cita LED Tracklight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produzent: SML
- Familie: Cita Serie
- Artikelnummer: EL-Cita-30T-840-25

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: facettierter Darklightreflektor aus Reinalluminium
- Abstrahlwinkel: eng strahlend (25° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Citizen COB LED
- Nettolichtstrom: 3000 lm
- Lichtausbeute: 75 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 40 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver (integriert)

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, 359° drehbar, um 90° schwenkbar

Montage:

- Montageart, Montageort: 3 Phasen Stromschiene, deckenmontiert oder abgehängt

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

Abmessung:

- Durchmesser: 110 mm

Approbation:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zulässige Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

Zubehör:

- Wabenraster (Artikel Nr. EL-HM-M)

SML | EL-Cita-30T-840-25

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Systemleistung	Farbwiedergabe
EL-Cita-30T-840-25-D-(X)	4000K	3000LM	25°	40W	> 80

X = F für On/OFF


X = A für 1-10V Dim

X = D für Dali Dim


LED Driver

- Interner Driver
- Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option
- Driver: Standard Tridonic

Leuchte: SML EL-CITA-30T-840-25
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

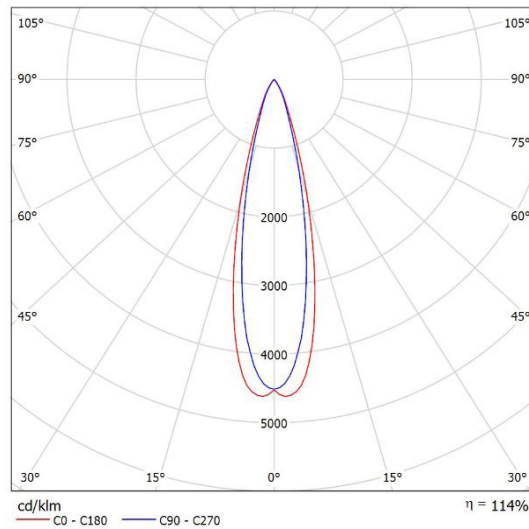

Leuchte: SML EL-CITA-30T-840-25
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

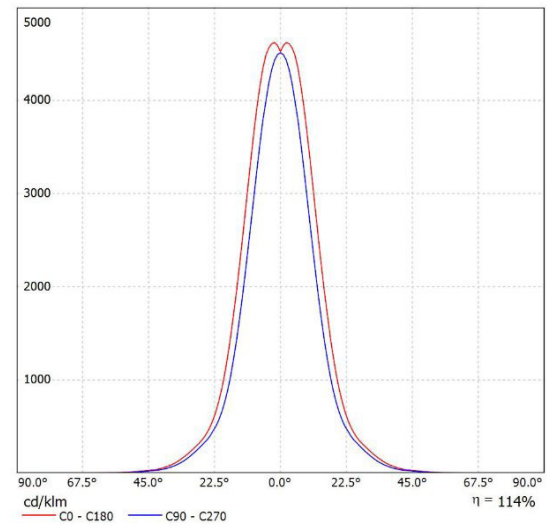

Leuchte: SML EL-CITA-30T-840-25
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

Blendungsbewertung nach UGR													
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
ρ Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
ρ Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
ρ Boden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Raumgröße	X	Blickrichtung quer zur Lampenachse					Blickrichtung längs zur Lampenachse						
	Y												
2H	2H	13.5	14.1	13.7	14.3	14.5	12.1	12.7	12.3	12.9	13.1		
	3H	13.4	14.0	13.7	14.2	14.4	12.0	12.6	12.2	12.8	13.0		
	4H	13.3	13.9	13.6	14.1	14.4	11.9	12.5	12.2	12.7	13.0		
	6H	13.2	13.8	13.6	14.0	14.3	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9		
	8H	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9		
4H	12H	13.2	13.6	13.5	13.9	14.2	11.8	12.2	12.1	12.5	12.8		
	2H	13.3	13.9	13.6	14.1	14.4	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0		
	3H	13.2	13.6	13.5	13.9	14.3	11.8	12.2	12.1	12.5	12.9		
	4H	13.1	13.5	13.5	13.8	14.2	11.7	12.1	12.1	12.4	12.8		
	6H	13.1	13.4	13.4	13.7	14.1	11.7	12.0	12.0	12.3	12.7		
8H	12H	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	11.6	11.9	12.0	12.3	12.7		
	12H	13.0	13.2	13.4	13.6	14.0	11.6	11.8	12.0	12.2	12.6		
	4H	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	11.6	11.9	12.0	12.3	12.7		
	6H	12.9	13.1	13.4	13.6	14.0	11.5	11.8	12.0	12.2	12.6		
	8H	12.9	13.1	13.4	13.5	14.0	11.5	11.7	12.0	12.1	12.6		
12H	12H	12.8	13.0	13.3	13.5	13.9	11.4	11.6	11.9	12.1	12.5		
	4H	13.0	13.2	13.4	13.6	14.0	11.6	11.8	12.0	12.2	12.6		
	6H	12.9	13.1	13.4	13.5	14.0	11.5	11.7	12.0	12.1	12.6		
	8H	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	11.4	11.6	11.9	12.1	12.5		
	12H	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	11.4	11.6	11.9	12.1	12.5		
Variation der Beobachterposition für Leuchtenabstände S													
S = 1.0H		+5.2 / -9.1		+5.0 / -9.4									
S = 1.5H		+8.0 / -11.7		+7.7 / -11.2									
S = 2.0H		+10.0 / -12.7		+9.7 / -12.1									
Standardtabelle		BK00		BK00									
Korrektursummand		-4.7		-6.1									
Korrigierte Blendindizes bezogen auf 2992lm Gesamtlichtstrom													

Die UGR-Werte werden gemäß CIE Publ. 117 berechnet. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

Leuchte: SML EL-CITA-30T-840-25
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

