

# Clay

## LED Hängeleuchte

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten:

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Clay
- Bestell-Nr.: ST-MF06-24-40

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus PMMA
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (94° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Cree LED
- Nettolichtstrom: 1600 lm
- Lichtausbeute: 67 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 24 W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG (integriert)

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium

#### Montage:

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage am Doppelseil-Abhänger, Deckenmontage

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

#### Abmessung:

- Länge: 1195 mm
- Breite: 66 mm
- Höhe: 70 mm

#### Approbation:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)



**SML** | ST-MF06-24-40

---


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Anschlussleistung	Farbwiedergabe
ST-MF06-48-40	4000K	1600LM	94°	1195x66x70mm	24W	> 80

Leuchte: SML ST-MF06-24-40  
Lampen: 1 x

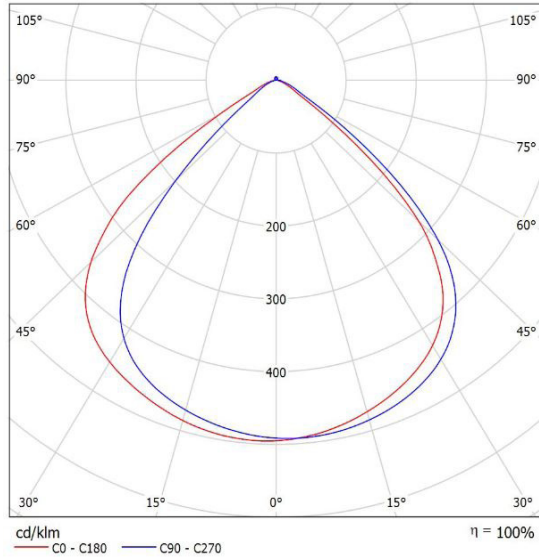

Leuchte: SML ST-MF06-24-40  
Lampen: 1 x

