

Galaxy G6RD LED Downlight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Prod:ML
- Familie: Galaxy D
- Artikelnummer: EL-G6R-20T-830D

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Doppelreflektor; Primärreflektor hochglänzend
Sekundärreflektor wahlweise schwarz, weiß oder silber mattglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (70° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abdeckung: satinierter Diffuser

Bestückung:

- Citizen COB LED
- Nettolichtstrom: 2350 lm
- Lichtausbeute: 84 lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 28 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Einbauring: Aluminium

Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Einbauhöhe: Leuchtenhöhe + 15-20mm /Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
- Deckenausschnitt: \varnothing 150 mm
- Klemmbereich: 1..40 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

Abmessung:

- Durchmesser: 180 mm
- Höhe: 111 mm

Approbaton:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

SML | EL-G6R-20T-830D

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
EL-G6R-20T-830 D-(X)	3000K	2350LM	70°	150mm	28W	> 80

X = F für On/OFF

X = N ohne Driver


X = A für 1-10V Dim

X = D für Dali Dim


LED Driver

- Externer Driver
- ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option
- Driver: Standard Philips / Tridonic, OSRAM oder Meanwell Driver als Option

Leuchte: SML EL-G6R-20T-830D
Lampen: 1 x CITIZEN-3000K

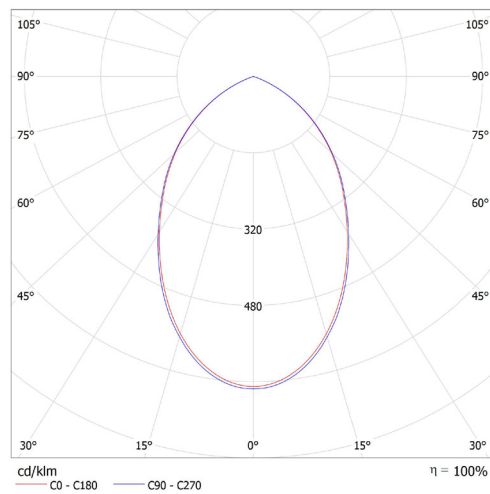

Leuchte: SML EL-G6R-20T-830D
Lampen: 1 x CITIZEN-3000K

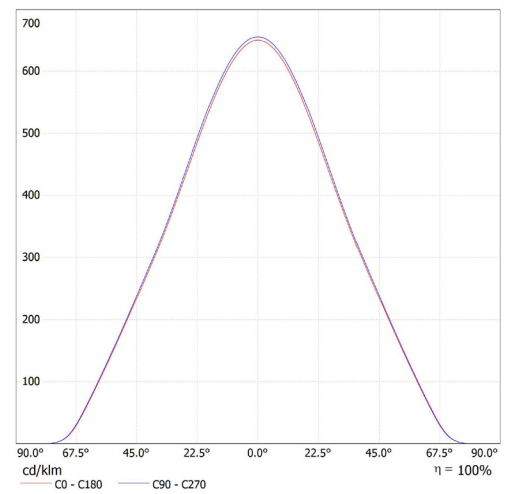

Leuchte: SML EL-G6R-20T-830D
Lampen: 1 x CITIZEN-3000K

Blendungsbewertung nach UGR											
ρ Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Boden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumgröße		Blickrichtung quer zur Lampenachse					Blickrichtung längs zur Lampenachse				
X	Y										
2H	2H	22.6	23.7	22.9	23.9	24.1	22.6	23.7	22.9	23.9	24.1
	3H	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2
	4H	22.7	23.5	23.0	23.8	24.1	22.7	23.5	23.0	23.8	24.1
	6H	22.6	23.4	22.9	23.7	24.0	22.6	23.4	22.9	23.7	24.0
4H	2H	22.8	23.7	23.1	24.0	24.2	22.8	23.7	23.1	23.9	24.2
	3H	22.9	23.7	23.3	24.0	24.3	22.9	23.7	23.3	24.0	24.3
	4H	22.9	23.5	23.3	23.8	24.2	22.9	23.5	23.3	23.8	24.2
	6H	22.8	23.3	23.2	23.7	24.1	22.8	23.3	23.2	23.7	24.1
8H	2H	22.8	23.3	23.2	23.6	24.1	22.8	23.3	23.2	23.6	24.1
	3H	22.7	23.2	23.2	23.6	24.0	22.7	23.2	23.2	23.6	24.0
	4H	22.8	23.3	23.2	23.7	24.1	22.8	23.3	23.2	23.7	24.1
	6H	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0
12H	2H	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9
	3H	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9
	4H	22.7	23.2	23.2	23.6	24.0	22.7	23.2	23.2	23.6	24.0
	6H	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9
12H	2H	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9
	3H	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9
	4H	22.7	23.2	23.2	23.6	24.0	22.7	23.2	23.2	23.6	24.0
	6H	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9
Variation der Beobachterposition für Leuchtenabstände S											
S = 1.0H	+0.5 / -0.9					+0.5 / -0.9					
S = 1.5H	+1.1 / -2.7					+1.0 / -2.6					
S = 2.0H	+2.4 / -6.9					+2.5 / -7.1					
Standardtabelle	BK01					BK01					
Korrektursummand	4.9					4.9					
Korrigierte Blendindizes bezogen auf 2342m Gesamtdurchmesser											

Leuchte: SML EL-G6R-20T-830D
Lampen: 1 x CITIZEN-3000K

