

Galaxy G8RD LED Downlight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Galaxy D
- Artikelnummer: EL-G8R-20T-840D

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Doppelreflektor
Primärreflektor hochglänzend
Sekundärreflektor wahlweise schwarz,
weiß oder silber mattglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (70° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abdeckung: satinierter Diffuser

Bestückung:

- Citizen COB LED
- Nettolichtstrom: 2500 lm
- Lichtausbeute: 90 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 28 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium
- Einbauring: Aluminium

Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Einbauhöhe: Leuchtenhöhe + 15-20mm /Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
- Deckenausschnitt: \varnothing 205 mm
- Klemmbereich: 1..40 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

Abmessung:

- Durchmesser: 230 mm
- Höhe: 143 mm

Approbaton:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

SML || EL-G8R-20T-840D

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
EL-G8R-20T-840 D-(X)	4000K	2350LM	70°	205mm	28W	> 80

X = F für On/OFF

X = N ohne Driver


X = A für 1-10V Dim

X = D für Dali Dim


LED Driver

- Externer Driver
- ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option
- Driver: Standard Philips / Tridonic, OSRAM oder Meanwell Driver als Option

Leuchte: SML EL-G8R-20T-840D
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

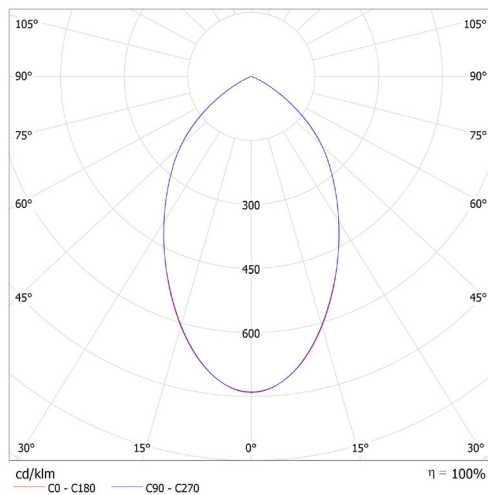

Leuchte: SML EL-G8R-20T-840D
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

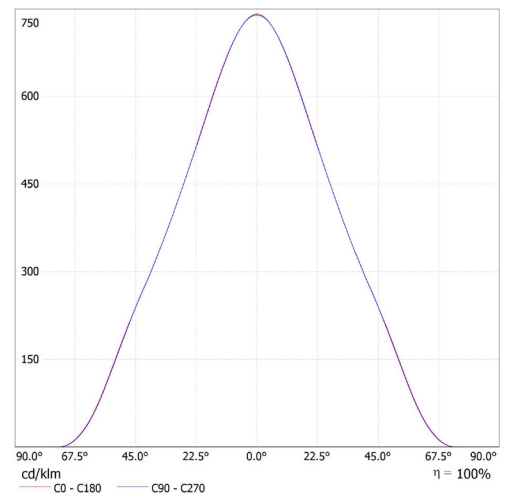

Leuchte: SML EL-G8R-20T-840D
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

Blendungsbewertung nach UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumgröße	Blickrichtung quer zur Lampenachse	Blickrichtung längs zur Lampenachse											
X	Y												
2H	2H	20.5	21.5	20.8	21.7	21.9	20.4	21.4	20.7	21.6	21.9		
	3H	20.4	21.3	20.7	21.6	21.8	20.4	21.2	20.7	21.5	21.7		
	4H	20.4	21.2	20.7	21.5	21.7	20.3	21.1	20.6	21.4	21.6		
	6H	20.3	21.0	20.6	21.3	21.6	20.2	21.0	20.6	21.3	21.5		
	8H	20.3	21.0	20.6	21.3	21.6	20.2	20.9	20.5	21.2	21.5		
4H	2H	20.2	20.9	20.6	21.2	21.5	20.1	20.8	20.5	21.1	21.5		
	3H	20.5	21.4	20.9	21.6	21.9	20.5	21.3	20.8	21.6	21.8		
	4H	20.5	21.1	20.8	21.5	21.8	20.4	21.1	20.7	21.4	21.7		
	6H	20.4	21.0	20.8	21.3	21.7	20.3	20.9	20.7	21.2	21.6		
	8H	20.3	20.8	20.7	21.2	21.6	20.2	20.8	20.7	21.1	21.5		
8H	2H	20.3	20.7	20.7	21.1	21.5	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5		
	3H	20.2	20.7	20.7	21.1	21.5	20.2	20.6	20.6	21.0	21.4		
	4H	20.3	20.7	20.7	21.1	21.5	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5		
	6H	20.2	20.6	20.7	21.0	21.4	20.1	20.5	20.6	20.9	21.4		
	8H	20.2	20.5	20.6	20.9	21.4	20.1	20.4	20.6	20.8	21.3		
12H	2H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.3	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3		
	3H	20.3	20.7	20.7	21.1	21.5	20.2	20.6	20.6	21.0	21.4		
	4H	20.2	20.5	20.6	20.9	21.4	20.1	20.4	20.6	20.8	21.3		
	6H	20.2	20.4	20.6	20.9	21.3	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3		
	8H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.3	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3		
Variation der Beobachterposition für Leuchtenabstände S													
S = 1,0H	+0.7 / -1.4						+0.7	-1.5					
S = 1,5H	+1.7 / -5.3						+1.7	-5.5					
S = 2,0H	+3.5 / -12.6						+3.5	-13.0					
Standardtabelle	BK00						BK00						
Korrektursummand	2.1						2.0						
Korrigierte Blendindizes bezogen auf 2533lm Gesamtlichtstrom													

Leuchte: SML EL-G8R-20T-840D
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

