



# Zeus Serie

## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produkttyp: Röhrenleuchte
- Familie: Zeus Serie
- Artikel-Nr.: SH-P68F5-50-4F GTIN/EAN: 9010086047173
- Artikel-Nr.: SH-P68F5-50-4V GTIN/EAN: 9010086052740 (durchgangsverdrahtet)
- Artikel-Nr.: SH-P68F5-50-4B2 GTIN/EAN: 9010086053105 (Einzelbatterie 2 Stunden)
- Artikel-Nr.: SH-P68F5-50-4B3 GTIN/EAN: 9010086053464 (Einzelbatterie 3 Stunden)

### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (120° FWHM)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

### Bestückung:

- SMD 2835 LED
- Nettolichtstrom: 4.500 lm
- Lichtausbeute: 90 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 50 W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA transparent
- Deckenmontage-Element: Edelstahl(V2A)
- Kettenabhängiger: Edelstahl(V2A)

### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte

### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

### Abmessung:

- Länge: 1517 mm
- Durchmesser: 100mm

### Approbation:

- Schutzart: IP68
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C
- Prüfzeichen: CE, RoHS

### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B50), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre (Einzelbatterie 3 Jahre)



**SML** | SH-P68F5-50-4F

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

L

E

D

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden


874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessung	Systemleistung	Farbwiedergabe
SH-P68F5-50-4F	4000K	4500LM	120°	1517*100 mm	50W	> 80

### LED Driver

- Interner Driver • 5 Jahre Garantie (3 Jahre Garantie auf die Einzelbatterie)

Leuchte: SML SH-P68F5-50-4F  
Lampen: 1 x

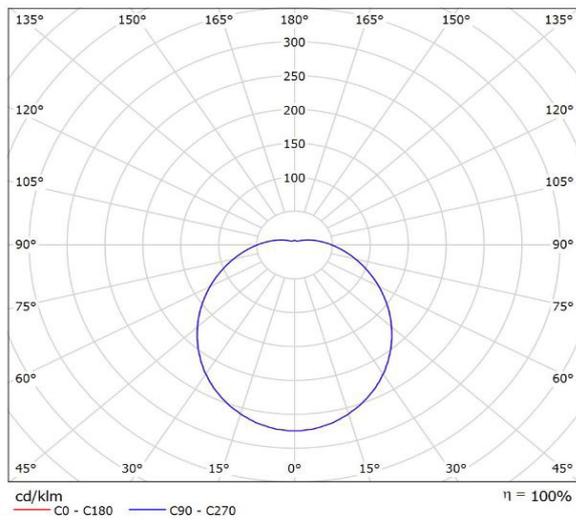

Leuchte: SML SH-P68F5-50-4F  
Lampen: 1 x

