

EcoWhite E8F LED Downlight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Eco White F Serie
- Bestell-Nr.: EL-E8F-20S-830

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (80°)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Diffusor: satiniert

Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 2000 lm
- Lichtausbeute: 77 lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Lichtfarbe: 830 warmweiß
- Anschlussleistung: 26 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Einbauring: Aluminium weiß (Standard), schwarz, grau (optional)

Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Deckenausschnitt: \varnothing 205 mm
- Klemmbereich: 1..35 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Durchmesser: 230 mm
- Höhe: 102 mm

Approbation:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B10), (bei UT max.; 70% Lichtstrom)

SML | EL-E8F-20S-830

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Anschlussleistung	Farbwiedergabe
EL-E8F-20S-830-(X)	3000K	2000LM	80 °	205mm	26W	83

X=F für On/OFF

X=T für TRIAC Dim


X=A für 1-10V Dim

X=D für Dali Dim

X=N ohne Driver

LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option • 5 Jahre Garantie

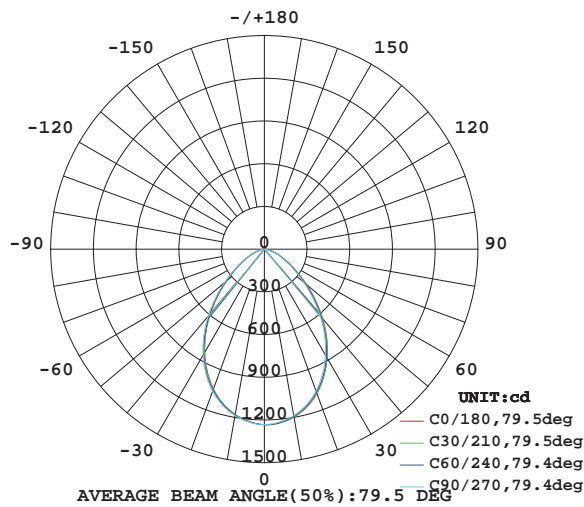

Height	Eavg, Emax	Angle: 79.33deg	Diameter
3.281ft 1m	56.23, 114.6fc 605.2, 1234lx		5.441ft 165.85cm
6.562ft 2m	14.06, 28.65fc 151.3, 308.4lx		10.88ft 331.70cm
9.843ft 3m	6.248, 12.74fc 67.25, 137.1lx		16.32ft 497.55cm
13.12ft 4m	3.514, 7.163fc 37.83, 77.11lx		21.77ft 663.41cm
16.4ft 5m	2.249, 4.585fc 24.21, 49.35lx		27.21ft 829.26cm