




# Cato C8R LED Downlight

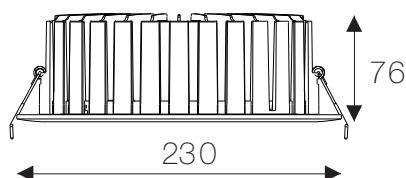

## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produzent: SML
- Produkttyp: Downlight
- Familie: Cato R Serie
- Bestell-Nr.: EL-C8R-20S-840

### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (80°)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch

### Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 2100 lm
- Lichtausbeute: 96 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Lichtfarbe: 840 kaltweiß
- Anschlussleistung: 22 W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Einbauring: Aluminium weiß (Standard), grau, schwarz (optional)

### Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Deckenausschnitt:  $\varnothing$  205 mm
- Klemmbereich: 1..35 mm

### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

### Abmessung:

- Durchmesser: 230 mm
- Höhe: 76 mm

### Approbation:

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L70/B10), (bei UT max.; 70% Lichtstrom)

**SML** | EL-C8R-20S-840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Anschlussleistung	Farbwiedergabe
EL-C8R-20S-840-(X)	4000K	2100LM	80 °	205mm	22W	83

X = **F** für On/OFF

X = **T** für TRIAC Dim

X = **A** für 1-10V Dim

X = **D** für Dali Dim

X = **N** ohne Driver

### LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option • 5 Jahre Garantie

