




## **Neon Flex Serie**

**Design Flexibilität Effizienz**



# Neon Flex SMG

Der Neonröhren Ersatz




Model Nr.	SMG-230V		SMG-24V			SMG-12V		
	Rot, Gelb, Orange, Blau, Grün	Weiß	Rot, Gelb, Orange,	Weiß	Blau, Grün	Rot, Gelb, Orange,	Weiß	Blau, Grün
Abmessungen (mm)	8,5x17	8,5x17	8,5x17	8,5x17	8,5x17	8,5x17	8,5x17	8,5x17
LED Abstand (mm)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
LED pro Meter	80	80	80	80	80	80	80	80
Schnittlängen (mm)	500	500	50	50	50	25	25	25
Leistung pro Meter	4,8W	6W	3,8W	6W	4,8	3,8W	6W	4,8
Max Länge (meter)	100	100	30	20	25	12	8	10
Spannung	230V DC		24V DC			12V DC		

## LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Meanwell / Tridonic, OSRAM Driver als Option

## Produkteigenschaften

- Der Ersatz für Neonröhren
- Die 230V Version ist mit einer Einspeisung bis zu 100m realisierbar
- Homogene Leuchtfläche über die ganze Länge
- Umfangreiches Zubehör mit T-L-X-Verbinder
- Fixierungen für Geraden, Kurven und 90°, 180° Bögen
- Geringer Biegeradius von nur 20mm
- Flexibel und kürzbar
- Schnittmarken an der Unterseite für Ablängungen
- Schutzart: IP67
- Zulässige Umgebungstemperatur -20° bis +50°

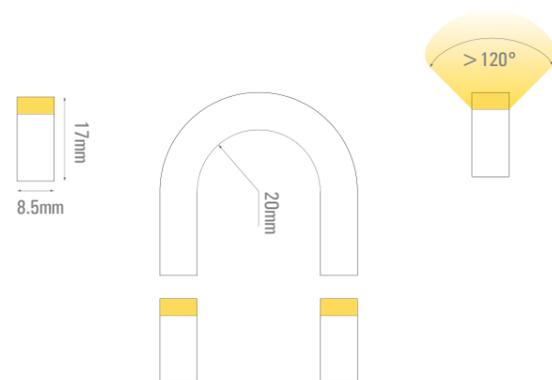

## Montage

Kürzbar



Geringe Biegeradien



Einzelfixierung für Kurven



Profilfixierung für Geraden



## Zubehör

Verbinder: T-Verbinder  
L-Verbinder  
X-Verbinder  
Verlängerungsverbinder

An-Abschlüsse: Abschlusskappen  
Einspeisungen  
Vorkonfektioniertes Verbindungskabel