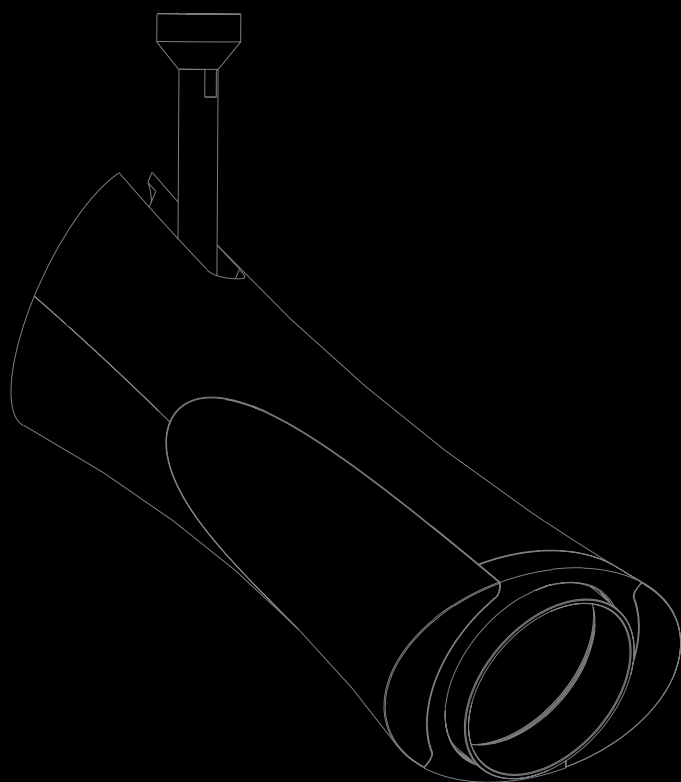


# Produktkatalog 2017



**LED Tracklight**



# Inhaltsverzeichnis



Flex

4



Alpha

8



Beta

16



Cita

24



Gamma

28



TrackPro

32



**Flex**

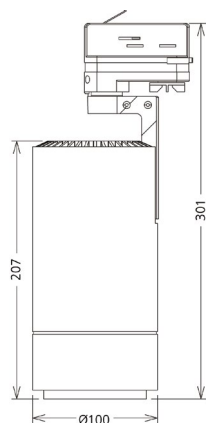
**Die Anpassbare**  
bleiben Sie flexibel





# Flex

## LED Tracklight



### Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- variable Abstrahlwinkel von 20°, 30°, 40°, 50° und 60°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- Strahlerkopf um 320° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 2700K, 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

### Farben



### Stromschienen Adapter




3-Phasen



1-Phase

### Einstellbare Abstrahlwinkel





| Model Nr.       | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|-----------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| UP-TL17A-35-827 | 2700K      | 3050LM | 20°-60°        | 35W               | > 80           |
| UP-TL17A-35-830 | 3000K      | 3250LM | 20°-60°        | 35W               |                |
| UP-TL17A-35-840 | 4000K      | 3450LM | 20°-60°        | 35W               | > 80           |
| UP-TL17A-35-850 | 5000K      | 3650LM | 20°-60°        | 35W               | > 80           |

X = F für On/OFF


X = D für Dali Dim

X = A für 1-10V Dim

### LED Driver

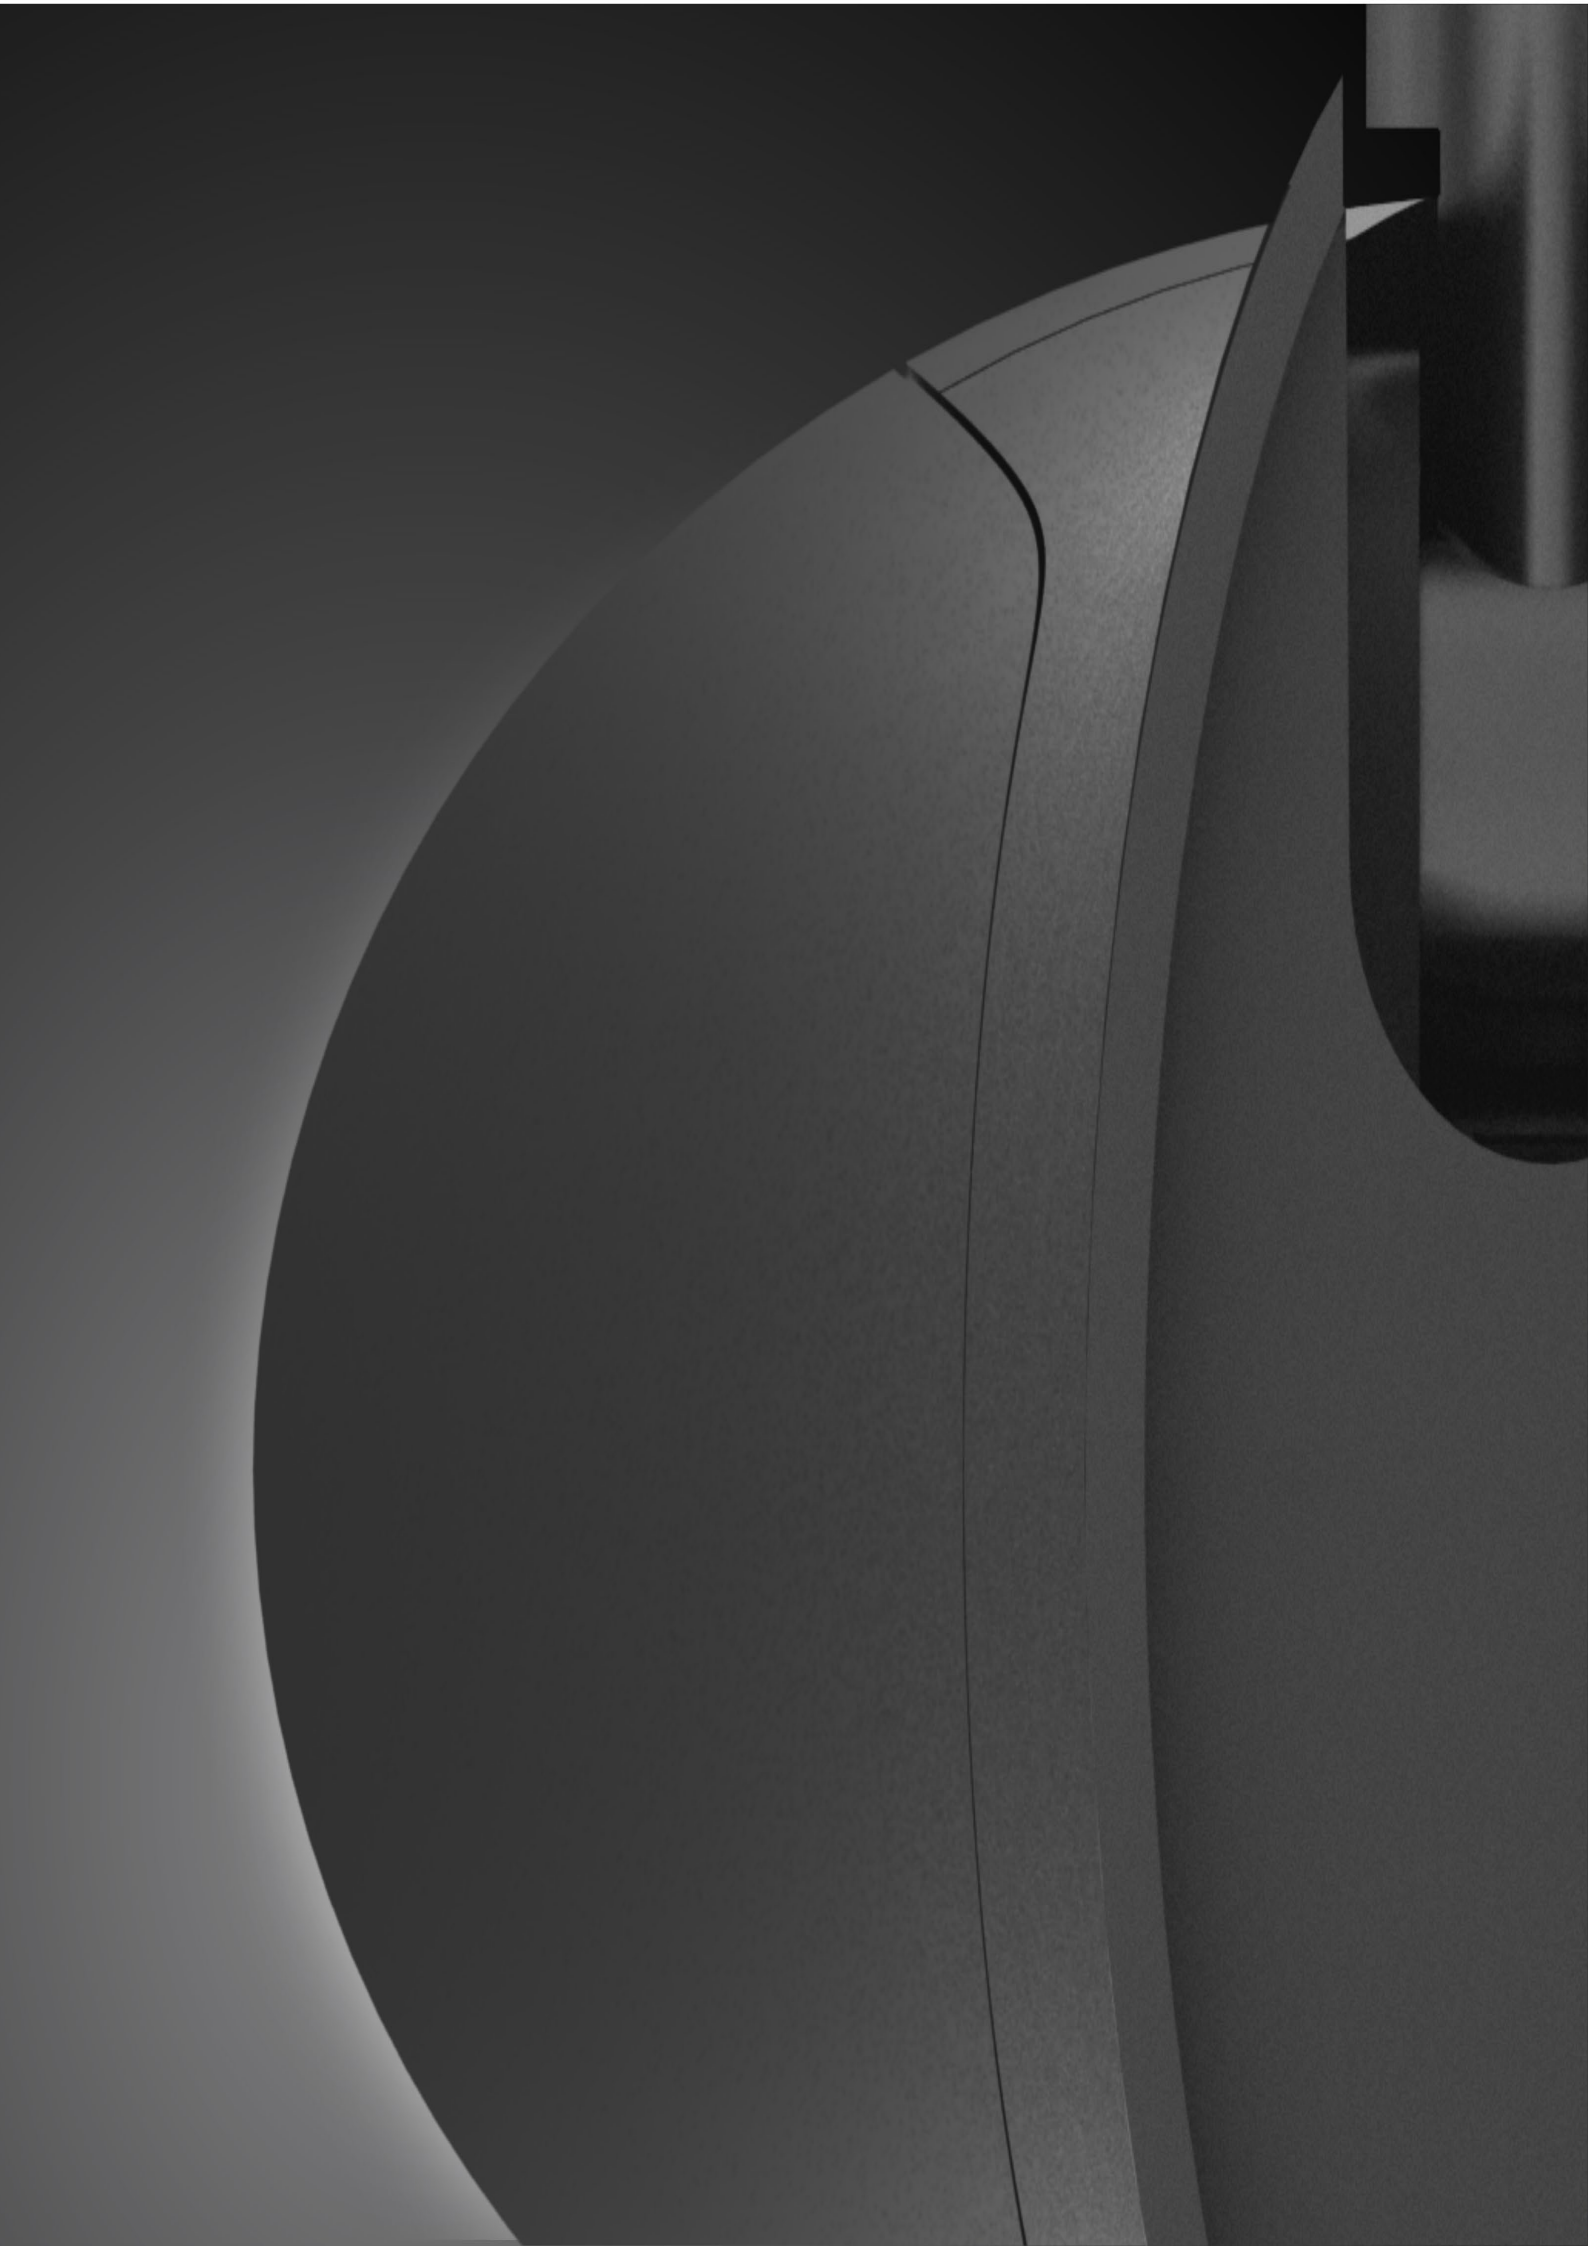- Interner Driver
- ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option










# Tracklight Serie

**Design Flexibilität Effizienz**

Ihr Produkt im besten Licht

## ALPHA

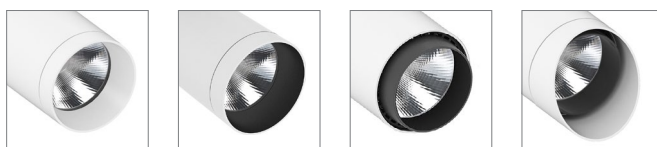---



Vereinigt die klassische zylindrische Form mit effizientem Hitzemanagment

## BETA

---



Mit integriertem LED Driver

## CITA

---



Elegantes Design mit Scharz/Weiss Kombination

## GAMMA

---



Doppelellypsen Design






**Alpha**

**Die Klassische  
der Zylinder**



# Alpha M

LED Tracklight



## Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- Die Rotationseinstellung wird auf der Driverbox angezeigt
- Einfacher Tausch der Reflektoren durch Drehverriegelung
- 4 unterschiedliche Abstrahlwinkel von 18°, 25°, 35° und 50°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- optional Blending und Wabenring für optimalen Blendschutz
- Strahlerkopf um 359° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

### Farben



### Stromschienen Adapter



3-Phasen



1-Phase

### Ring Zubehör



Blending



Wabenraster

### Reflektoren



18°




25°



35°



50°



| Model Nr.             | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|-----------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| EL-ALPHA M-30T-830-18 | 3000K      | 3200LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-30T-840-18 | 4000K      | 3400LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-30T-830-25 | 3000K      | 3200LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-30T-840-25 | 4000K      | 3400LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-30T-830-35 | 3000K      | 3200LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-30T-840-35 | 4000K      | 3400LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-30T-840-50 | 3000K      | 3200LM | 50°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-30T-840-50 | 4000K      | 3400LM | 50°            | 40W               | > 80           |

X = **F** für On/OFFX = **D** für Dali DimX = **A** für 1-10V Dim

## LED Driver


• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option





# Alpha M-A

## LED Tracklight



### Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- Die Rotationseinstellung wird auf der Driverbox angezeigt
- Einfacher Tausch der Reflektoren durch Drehverriegelung
- 4 unterschiedliche Abstrahlwinkel von 18°, 25°, 35° und 50°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- optional Blending und Wabenring für optimalen Blendschutz
- Strahlerkopf um 359° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

### Farben



### Stromschienen Adapter



### Ring Zubehör



### Reflektoren







| Model Nr.               | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|-------------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| EL-ALPHA M-A-30T-830-18 | 3000K      | 3000LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-A-30T-840-18 | 4000K      | 3200LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-A-30T-830-25 | 3000K      | 3000LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-A-30T-840-25 | 4000K      | 3200LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-A-30T-830-35 | 3000K      | 3000LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-A-30T-840-35 | 4000K      | 3200LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-A-30T-840-50 | 3000K      | 3000LM | 50°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-A-30T-840-50 | 4000K      | 3200LM | 50°            | 40W               | > 80           |

X=F für On/OFF

X=D für Dali Dim

X=A für 1-10V Dim

## LED Driver


• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option





# Alpha M-AW

## LED Tracklight



### Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- Die Rotationseinstellung wird auf der Driverbox angezeigt
- Einfacher Tausch der Reflektoren durch Drehverriegelung
- 4 unterschiedliche Abstrahlwinkel von 18°, 25°, 35° und 50°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- optional Blending und Wabenring für optimalen Blendschutz
- Strahlerkopf um 359° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

### Farben



### Stromschienen Adapter




### Ring Zubehör



### Reflektoren





| Model Nr.                | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|--------------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| EL-ALPHA M-AW-30T-830-18 | 3000K      | 3000LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-AW-30T-840-18 | 4000K      | 3200LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-AW-30T-830-25 | 3000K      | 3000LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-AW-30T-840-25 | 4000K      | 3200LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-AW-30T-830-35 | 3000K      | 3000LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-AW-30T-840-35 | 4000K      | 3200LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-AW-30T-840-50 | 3000K      | 3000LM | 50°            | 40W               | > 80           |
| EL-ALPHA M-AW-30T-840-50 | 4000K      | 3200LM | 50°            | 40W               | > 80           |

X=F für On/OFF

X=D für Dali Dim

X=A für 1-10V Dim

## LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option









**Beta**

**Die Kombination  
mit integriertem Driver**



## Beta

### LED Tracklight



#### Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- Die Rotationseinstellung wird auf der Driverbox angezeigt
- Einfacher Tausch der Reflektoren durch Drehverriegelung
- 4 unterschiedliche Abstrahlwinkel von 18°, 25°, 35° und 50°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- optional Blending und Wabenring für optimalen Blendschutz
- Strahlerkopf um 359° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

#### Farben



#### Stromschienen Adapter



3-Phasen



1-Phase

#### Ring Zubehör



Blending



Wabenraster

#### Reflektoren



18°



25°




35°



50°





| Model Nr.          | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|--------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| EL-BETA-30T-830-18 | 3000K      | 2900LM | 18°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-30T-840-18 | 4000K      | 3100LM | 18°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-30T-830-25 | 3000K      | 2900LM | 25°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-30T-840-25 | 4000K      | 3100LM | 25°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-30T-830-35 | 3000K      | 2900LM | 35°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-30T-840-35 | 4000K      | 3100LM | 35°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-30T-840-50 | 3000K      | 2900LM | 50°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-30T-840-50 | 4000K      | 3100LM | 50°            | 36W               | > 80           |

X=F für On/OFF

X=A für 1-10V Dim

### LED Driver


• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option





## Beta A

### LED Tracklight



#### Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- Die Rotationseinstellung wird auf der Driverbox angezeigt
- Einfacher Tausch der Reflektoren durch Drehverriegelung
- 4 unterschiedliche Abstrahlwinkel von 18°, 25°, 35° und 50°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- optional Blending und Wabenring für optimalen Blendschutz
- Strahlerkopf um 359° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

#### Farben



#### Stromschienen Adapter



#### Ring Zubehör



#### Reflektoren







| Model Nr.            | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|----------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| EL-BETA-A-30T-830-18 | 3000K      | 2600LM | 18°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-A-30T-840-18 | 4000K      | 2800LM | 18°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-A-30T-830-25 | 3000K      | 2600LM | 25°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-A-30T-840-25 | 4000K      | 2800LM | 25°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-A-30T-830-35 | 3000K      | 2600LM | 35°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-A-30T-840-35 | 4000K      | 2800LM | 35°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-A-30T-840-50 | 3000K      | 2600LM | 50°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-A-30T-840-50 | 4000K      | 2800LM | 50°            | 36W               | > 80           |

X = F für On/OFF

X = A für 1-10V Dim

### LED Driver


• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option





## Beta A-W

### LED Tracklight



#### Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- Die Rotationseinstellung wird auf der Driverbox angezeigt
- Einfacher Tausch der Reflektoren durch Drehverriegelung
- 4 unterschiedliche Abstrahlwinkel von 18°, 25°, 35° und 50°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- optional Blending und Wabenring für optimalen Blendschutz
- Strahlerkopf um 359° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

#### Farben



#### Stromschienen Adapter




#### Ring Zubehör



#### Reflektoren





| Model Nr.             | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|-----------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| EL-BETA-AW-30T-830-18 | 3000K      | 2600LM | 18°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-AW-30T-840-18 | 4000K      | 2800LM | 18°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-AW-30T-830-25 | 3000K      | 2600LM | 25°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-AW-30T-840-25 | 4000K      | 2800LM | 25°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-AW-30T-830-35 | 3000K      | 2600LM | 35°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-AW-30T-840-35 | 4000K      | 2800LM | 35°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-AW-30T-840-50 | 3000K      | 2600LM | 50°            | 36W               | > 80           |
| EL-BETA-AW-30T-840-50 | 4000K      | 2800LM | 50°            | 36W               | > 80           |

X = F für On/OFF

X = A für 1-10V Dim

### LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option







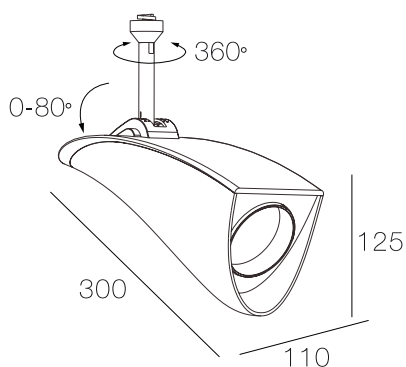
**Cita**

**Die Stromlinienförmige  
mit neuem Design**



## Cita

### LED Tracklight



#### Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- Die Rotationseinstellung wird auf der Driverbox angezeigt
- Einfacher Tausch der Reflektoren durch Drehverriegelung
- 4 unterschiedliche Abstrahlwinkel von 18°, 25°, 35° und 50°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- optional Blending und Wabenring für optimalen Blendschutz
- Strahlerkopf um 359° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

#### Farben



#### Stromschienen Adapter



#### Ring Zubehör



Wabenraster

#### Reflektoren



18° 25° 35° 50°





| Model Nr.          | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|--------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| EL-CITA-30T-830-18 | 3000K      | 2800LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-CITA-30T-840-18 | 4000K      | 3000LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-CITA-30T-830-25 | 3000K      | 2800LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-CITA-30T-840-25 | 4000K      | 3000LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-CITA-30T-830-35 | 3000K      | 2800LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-CITA-30T-840-35 | 4000K      | 3000LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-CITA-30T-840-50 | 3000K      | 2800LM | 50°            | 40W               | > 80           |
| EL-CITA-30T-840-50 | 4000K      | 3000LM | 50°            | 40W               | > 80           |

X = F für On/OFF

X = D für Dali Dim

X = A für 1-10V Dim

### LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option









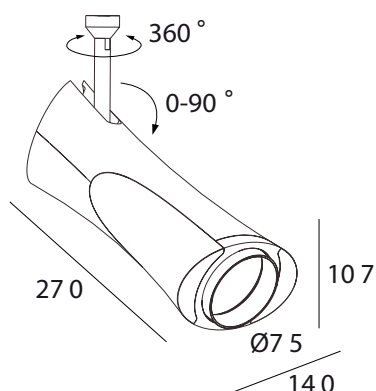
**Gamma**

**Die Elyptische**  
Architektonisches Design



# Gamma

## LED Tracklight



### Produkteigenschaften

- Das Tracklight für eine optimale Akzentbeleuchtung
- Gelungene Kombination aus klassischem zylindrisches Design und Funktion
- Die Rotationseinstellung wird auf der Driverbox angezeigt
- Einfacher Tausch der Reflektoren durch Drehverriegelung
- 4 unterschiedliche Abstrahlwinkel von 18°, 25°, 35° und 50°
- Gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- optional Blending und Wabenring für optimalen Blendschutz
- optional 28W
- Strahlerkopf um 359° drehbar und 90° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- Farbwiedergabe bis zu Ra90
- mit integrierten Tridonic LED Driver
- standardmäßig mit 3 Phasenadapter optional mit 1 Phasenadapter

### Farben



### Stromschienen Adapter



3-Phasen



1-Phase

### Ring Zubehör



Wabenraster

### Reflektoren



| Model Nr.           | Lichtfarbe | Lumen  | Abstrahlwinkel | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|---------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| EL-GAMMA-30T-830-18 | 3000K      | 2800LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-GAMMA-30T-840-18 | 4000K      | 3000LM | 18°            | 40W               | > 80           |
| EL-GAMMA-30T-830-25 | 3000K      | 2800LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-GAMMA-30T-840-25 | 4000K      | 3000LM | 25°            | 40W               | > 80           |
| EL-GAMMA-30T-830-35 | 3000K      | 2800LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-GAMMA-30T-840-35 | 4000K      | 3000LM | 35°            | 40W               | > 80           |
| EL-GAMMA-30T-830-50 | 3000K      | 2800LM | 50°            | 40W               | > 80           |
| EL-GAMMA-30T-840-50 | 4000K      | 3000LM | 50°            | 40W               | > 80           |

X = F für On/OFF

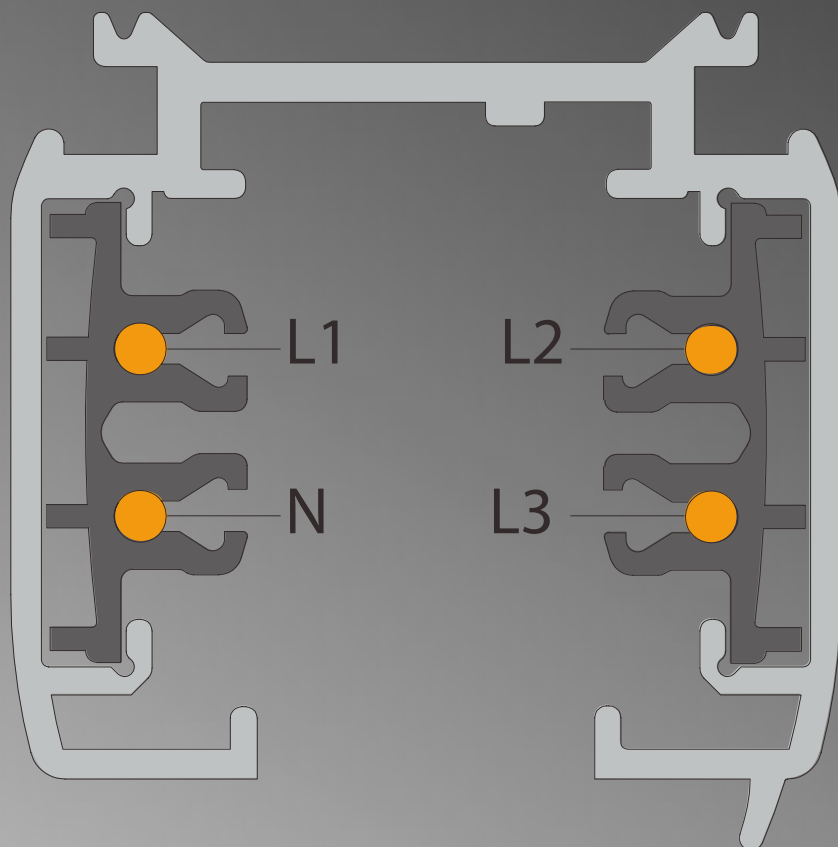
X = D für Dali Dim

X = A für 1-10V Dim

### LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option









# TrackPro

**Eine Stromschiene**  
Tausend Anwendungen




# TrackPro
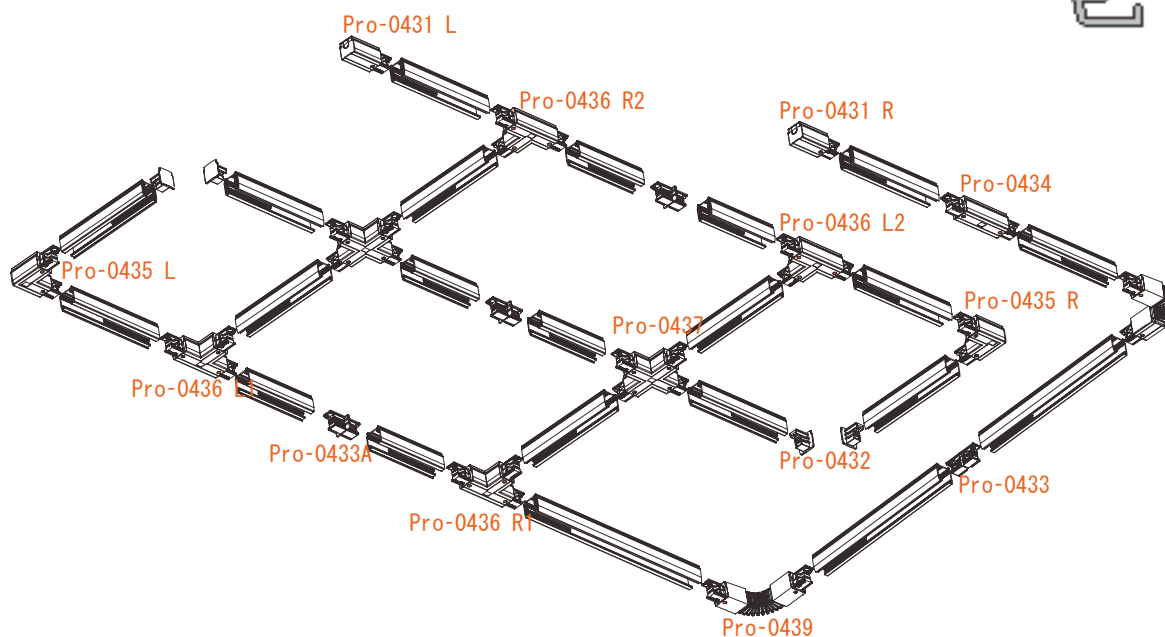
## 3-Phasen Stromschienensystem



| L / mm | a / mm | b / mm | c / mm | d / mm |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 01 | 20     |        |        |        |
| 200 01 | 20     | 863    |        |        |
| 300 01 | 20     |        | 909    | 208 6  |
| 400 01 | 20     |        | 1242   | 275 3  |

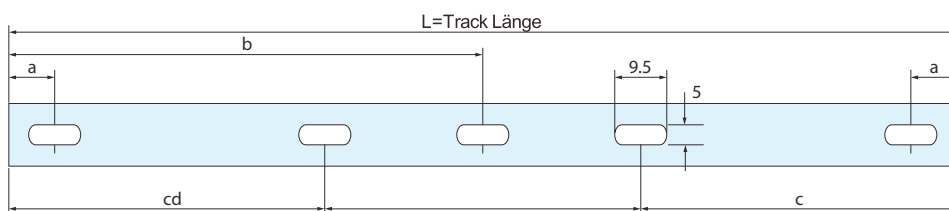

# TrackPro




## 3-Phasen Stromschienensystem

| Model No.  | Track Länge               | Körper Material     | Farbe   | Verpackung |
|------------|---------------------------|---------------------|---------|------------|
| Pro-0410-W | 1m PowerTrack (100cm)     | Aluminium Extrusion | Weiss   | 12 / 588   |
| Pro-0410-S | 1m PowerTrack (100cm)     | Aluminium Extrusion | Silber  | 12 / 588   |
| Pro-0410-B | 1m PowerTrack (100cm)     | Aluminium Extrusion | Schwarz | 12 / 588   |
| Pro-0420-W | 2m PowerTrack (200cm)     | Aluminium Extrusion | Weiss   | 12 / 588   |
| Pro-0420-S | 2m PowerTrack (200cm)     | Aluminium Extrusion | Silber  | 12 / 588   |
| Pro-0420-B | 2m PowerTrack (200cm)     | Aluminium Extrusion | Schwarz | 12 / 588   |
| Pro-0430-W | 3m PowerTrack (300cm)     | Aluminium Extrusion | Weiss   | 8 / 392    |
| Pro-0430-S | 3m PowerTrack (300cm)     | Aluminium Extrusion | Silber  | 8 / 392    |
| Pro-0430-B | 3m PowerTrack (300cm)     | Aluminium Extrusion | Schwarz | 8 / 392    |
| Pro-0440-W | 4m PowerTrack (400cm)     | Aluminium Extrusion | Weiss   | 6 / 294    |
| Pro-0440-S | 4m PowerTrack (400cm)     | Aluminium Extrusion | Silber  | 6 / 294    |
| Pro-0440-B | 4m PowerTrack (400cm)     | Aluminium Extrusion | Schwarz | 6 / 294    |
| Pro-0402-W | 2' PowerTrack 24"(60cm)   | Aluminium Extrusion | Weiss   | 12 / 588   |
| Pro-0402-S | 2' PowerTrack 24"(60cm)   | Aluminium Extrusion | Silber  | 12 / 588   |
| Pro-0402-B | 2' PowerTrack 24"(60cm)   | Aluminium Extrusion | Schwarz | 12 / 588   |
| Pro-0404-W | 4' PowerTrack 48"(120cm)  | Aluminium Extrusion | Weiss   | 12 / 588   |
| Pro-0404-S | 4' PowerTrack 48"(120cm)  | Aluminium Extrusion | Silber  | 12 / 588   |
| Pro-0404-B | 4' PowerTrack 48"(120cm)  | Aluminium Extrusion | Schwarz | 12 / 588   |
| Pro-0406-W | 6' PowerTrack 72"(180cm)  | Aluminium Extrusion | Weiss   | 12 / 588   |
| Pro-0406-S | 6' PowerTrack 72"(180cm)  | Aluminium Extrusion | Silber  | 12 / 588   |
| Pro-0406-B | 6' PowerTrack 72"(180cm)  | Aluminium Extrusion | Schwarz | 12 / 588   |
| Pro-0408-W | 8' PowerTrack 96"(240cm)  | Aluminium Extrusion | Weiss   | 12 / 588   |
| Pro-0408-S | 8' Power Track 96"(240cm) | Aluminium Extrusion | Silver  | 12 / 588   |
| Pro-0408-B | 8' Power Track 96"(240cm) | Aluminium Extrusion | Schwarz | 12 / 588   |



# PowerGear 3

## 3-Phasen Stromschienensystem


| Model No.   | Name                                  | Grösse                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Farbe   | Verpackung |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Pro-0440-W  | 3 Phasen Adapter                      |                                                                                                                                  | Weiss   | 150 / 4800 |
| Pro-0440-S  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Silber  | 150 / 4800 |
| Pro-0440-B  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwarz | 150 / 4800 |
| Pro-0440S-W | <b>ULTRA SLIM</b><br>3 Phasen Adapter |                                                                                                                                  | Weiss   | 150 / 4800 |
| Pro-0440S-S |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Silber  | 150 / 4800 |
| Pro-0440S-B |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwarz | 150 / 4800 |
| Pro-0490-W  | <b>SMART</b><br>3 Phasen Adapter      |   <p>Slim design<br/>mit Phasenwähler</p>  | Weiss   | 150 / 4800 |
| Pro-0490-S  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Silber  | 150 / 4800 |
| Pro-0490-B  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwarz | 150 / 4800 |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |

Der **PowerGear 3**-Phasen Track Adapter ist universal kompatibel. Er funktioniert auch mit folgenden Stromschienen Herstellern:

STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO und NORDIC




Ein Adapter der überall passt!

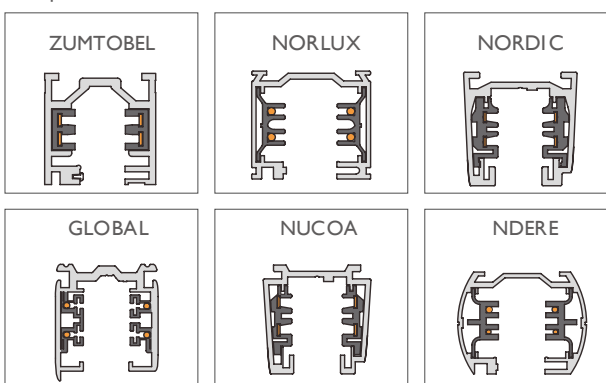Kompatibel mit



# TrackPro



## 3-Phasen Stromschienensystem



| Model No.    | Name                                      |                                                                                     | Grösse                                                                              |                                                                                      | Farbe   | Verpackung |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Pro-0431 L-W | Endstück                                  |    |    |    | Weiss   | 1 / 150    |
| Pro-0431 L-S |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Silber  | 1 / 150    |
| Pro-0431 L-B |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Schwarz | 1 / 150    |
| Pro-0431 R-W | Endstück                                  |    |    |    | Weiss   | 1 / 150    |
| Pro-0431 R-S |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Silber  | 1 / 150    |
| Pro-0431 R-B |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Schwarz | 1 / 150    |
| Pro-0432-W   | Abdeckung                                 |   |   |                                                                                      | Weiss   | 1 / 500    |
| Pro-0432-S   |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Silber  | 1 / 500    |
| Pro-0432-B   |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Schwarz | 1 / 500    |
| Pro-0433-W   | Mini Verbinder                            |  |  |                                                                                      | Weiss   | 1 / 400    |
| Pro-0433-S   |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Silber  | 1 / 400    |
| Pro-0433-B   |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Schwarz | 1 / 400    |
| Pro-0433A-W  | Mini Verbinder (isoliert)                 |  |                                                                                     |                                                                                      | Weiss   | 1 / 400    |
| Pro-0433A-S  |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Silber  | 1 / 400    |
| Pro-0433A-B  |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Schwarz | 1 / 400    |
| Pro-0434-W   | Verbinder<br>optional auch als<br>T-Stück |  |  |  | Weiss   | 1 / 165    |
| Pro-0434-S   |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Silber  | 1 / 165    |
| Pro-0434-B   |                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Schwarz | 1 / 165    |



# TrackPro



## 3-Phasen Stromschienensystem



| Model No. | Name | Grösse | Farbe | Verpackung |
|-----------|------|--------|-------|------------|
|-----------|------|--------|-------|------------|



|             |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                 |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pro-0435 LW | 90° Verbinder |  |  |  | Weiss 1 / 154   |
| Pro-0435 ES |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Silber 1 / 154  |
| Pro-0435 EB |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Schwarz 1 / 154 |

|              |             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pro-0436 L+W | T-Verbinder |  |  |  | Weiss 1 / 84   |
| Pro-0436 L+S |             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Silber 1 / 84  |
| Pro-0436 L+B |             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Schwarz 1 / 84 |

|              |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pro-0436 L2W | T-Verbinder |  |  |  | Weiss 1 / 84   |
| Pro-0436 L2S |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Silber 1 / 84  |
| Pro-0436 L2B |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Schwarz 1 / 84 |

|             |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                 |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pro-0435 RW | 90° Verbinder |  |  |  | Weiss 1 / 154   |
| Pro-0435 RS |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Silber 1 / 154  |
| Pro-0435 RB |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Schwarz 1 / 154 |



|              |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pro-0436 R+W | T-Verbinder |  |  |  | Weiss 1 / 84   |
| Pro-0436 R+S |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Silber 1 / 84  |
| Pro-0436 R+B |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Schwarz 1 / 84 |


|              |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pro-0436 R2W | T-Verbinder |  |  |  | Weiss 1 / 84   |
| Pro-0436 R2S |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Silber 1 / 84  |
| Pro-0436 R2B |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Schwarz 1 / 84 |


# TrackPro


## 3-Phasen Stromschienensystem

Model No. Name Grösse Farbe Verpackung


|                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pro-0437-W 4-Wege Verbindung |  |  |  | Weiss 1 / 60   |
| Pro-0437-S                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Silber 1 / 60  |
| Pro-0437-B                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Schwarz 1 / 60 |


|                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pro-0439-W Flexibler Verbinder bis zu 90° |  |  |  | Weiss 1 / 119   |
| Pro-0439-S                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Silber 1 / 119  |
| Pro-0439-B                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Schwarz 1 / 119 |

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pro-M435-W Verbinder |  |  |  | Weiss 1 / 119   |
| Pro-M435-S           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Silber 1 / 119  |
| Pro-M435-B           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Schwarz 1 / 119 |

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pro-M438-W Verbinder |  |  |  | Weiss 1 / 119   |
| Pro-M438-S           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Silber 1 / 119  |
| Pro-M438-B           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Schwarz 1 / 119 |







Model No. Name Grösse Farbe Verpackung

|                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Pro-0418SK-W Abhängungsbefestigung für den TrackPro |  |  |  | 1 / 500         |
| Pro-0418SK-S                                        |                                                                                     |                                                                                     |  | Silber 1 / 500  |
| Pro-0418SK-B                                        |                                                                                     |                                                                                     |  | Schwarz 1 / 500 |

|                            |                                                                                     |                                                                                     |  |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Pro-M142-W Abhängungshaken |  |  |  | Weiss 1 / 500   |
| Pro-M142-S                 |                                                                                     |                                                                                     |  | Silber 1 / 500  |
| Pro-M142-B                 |                                                                                     |                                                                                     |  | Schwarz 1 / 500 |

# TrackPro


## 3-Phasen Stromschienensystem

| Model No.    | Name                                                           | Grösse                                                                              | Farbe   | Verpackung |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Pro-EZ0447-W | Deckenmontage, EZCLIK<br>Abhängungs Kit mit Stange             |    | Weiss   | 1 / 500    |
| Pro-EZ0447-S |                                                                |                                                                                     | Silber  | 1 / 500    |
| Pro-EZ0447-B |                                                                |                                                                                     | Schwarz | 1 / 500    |
| Pro-EZ0448-W | Deckenmontage, EZCLIK<br>Abhängungs Kit mit Draht              |   | Weiss   | 1 / 500    |
| Pro-EZ0448-S |                                                                |                                                                                     | Silber  | 1 / 500    |
| Pro-EZ0448-B |                                                                |                                                                                     | Schwarz | 1 / 500    |
| Pro-M146T-W  | T-Bar, EZCLIK<br>Montage Kit                                   |  | Weiss   | 1 / 500    |
| Pro-M146T-S  |                                                                |                                                                                     | Silber  | 1 / 500    |
| Pro-M146T-B  |                                                                |                                                                                     | Schwarz | 1 / 500    |
| Pro-M147-W   | Deckenmontage,<br>Verstärkungs Platte<br>mit Abhängungs Draht  |  | Weiss   | 1 / 500    |
| Pro-M147-S   |                                                                |                                                                                     | Silber  | 1 / 500    |
| Pro-M147-B   |                                                                |                                                                                     | Schwarz | 1 / 500    |
| Pro-M148-W   | Deckenmontage,<br>Verstärkungs Platte<br>mit Abhängungs Stange |  | Weiss   | 1 / 500    |
| Pro-M148-S   |                                                                |                                                                                     | Silber  | 1 / 500    |
| Pro-M148-B   |                                                                |                                                                                     | Schwarz | 1 / 500    |
| Pro-M149-W   | T-Bar, EZCLIK mit<br>Verstärkungs Platte                       |  | Weiss   | 1 / 500    |
| Pro-M149-S   |                                                                |                                                                                     | Silber  | 1 / 500    |
| Pro-M149-B   |                                                                |                                                                                     | Schwarz | 1 / 500    |

# TrackPro
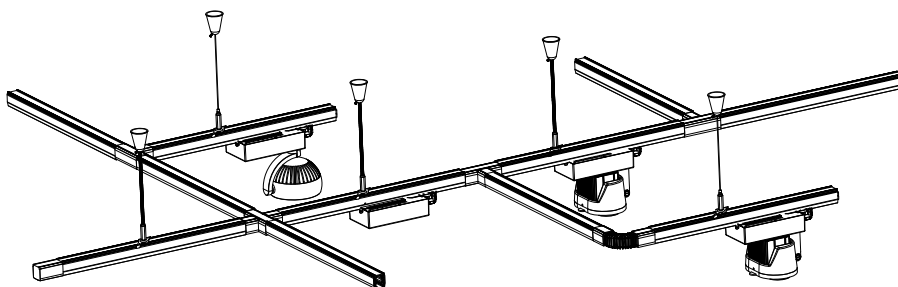
## 3-Phasen Stromschienensystem

| Model No.  | Name                                  | Grösse                                                                              | Farbe   | Verpackung |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Pro-0447-W | Abhängungs Kit mit<br>6mm x 1m Stange |    | Weiss   | 1 / 250    |
| Pro-0447-S |                                       |                                                                                     | Silber  | 1 / 250    |
| Pro-0447-B |                                       |                                                                                     | Schwarz | 1 / 250    |
| Pro-0448-W | Abhängungs Kit mit<br>1.5m Draht      |    | Weiss   | 1 / 200    |
| Pro-0448-S |                                       |                                                                                     | Silber  | 1 / 200    |
| Pro-0448-B |                                       |                                                                                     | Schwarz | 1 / 200    |
| Pro-0449-W | Mechanischer Adap                     |  | Weiss   | 1 / 100    |
| Pro-0449-S |                                       |                                                                                     | Silber  | 1 / 100    |
| Pro-0449-B |                                       |                                                                                     | Schwarz | 1 / 100    |
| Pro-045K-W | Abhängungs Kit                        |  | Weiss   | 1 / 500    |
| Pro-045K-S |                                       |                                                                                     | Silber  | 1 / 500    |
| Pro-045K-B |                                       |                                                                                     | Schwarz | 1 / 500    |



# Notiz





smart mit led gmbh  
Hainbachgasse 14, 1140 Wien  
Tel. +43 (0)1 979 0995-24  
Fax. +43 (0)1 979 0995-13  
[office@smart-mit-led.com](mailto:office@smart-mit-led.com)  
[www.smart-mit-led.com](http://www.smart-mit-led.com)