


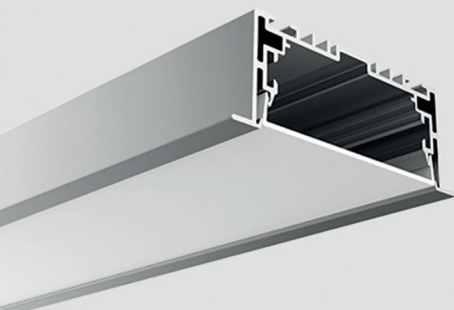
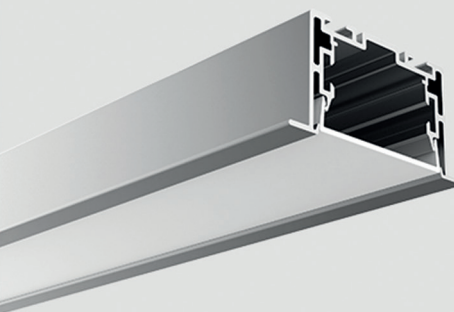


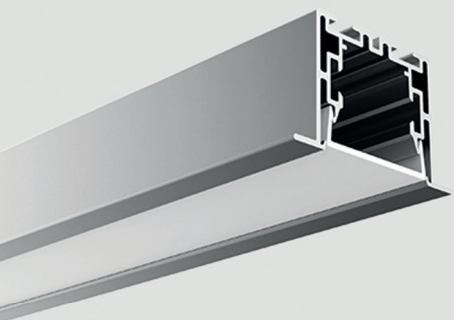

THE SLOT

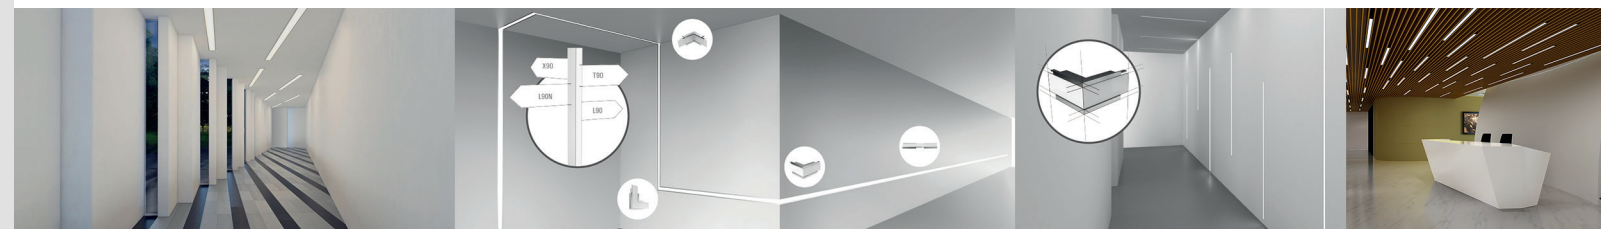


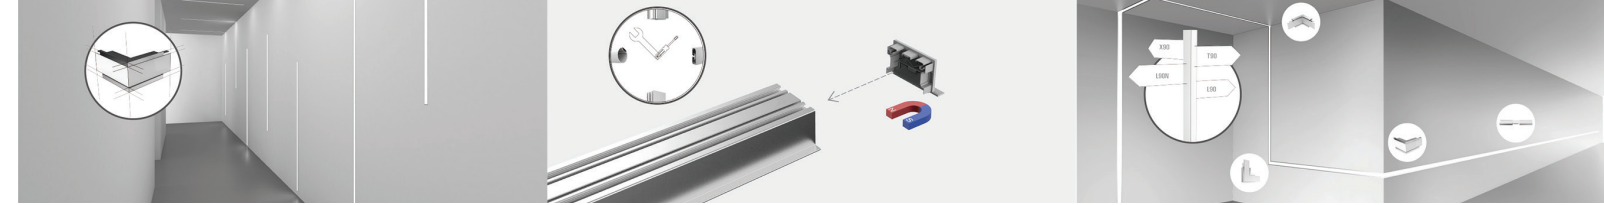


SlotM

LED Einbau Lichtlinie




Produkteigenschaften

- Einbauleuchte mit PMMA Abdeckung
- Primäre Lichtcharakteristik: Symmetrisch strahlen
- Rahmen aus Aluminium Profil
- Endkappen werkzeuglos mit Magnetverschluss
- VG-Einheit auf dem Profil befestigt
- Funktionale und kreative Beleuchtung durch das perfekte Zusammenspiel von Lichttechnik und Lichtqualität
- Grosse Anzahl an Zubehör
- X-, T-, Ecken- und Wandverbinder
- Länge des Aluminiumprofils in einem Stück 2,5m
- Schutzart: IP40
- Zulässige Umgebungstemperatur -20° bis +40°

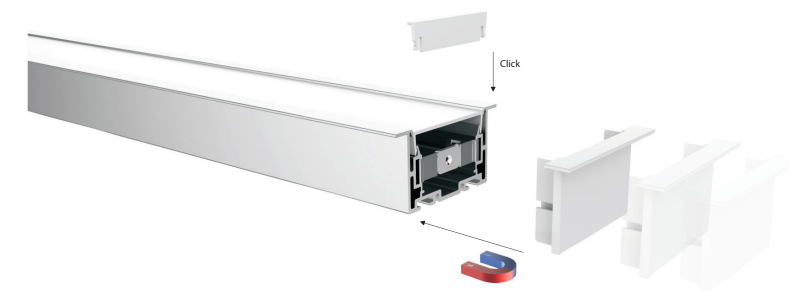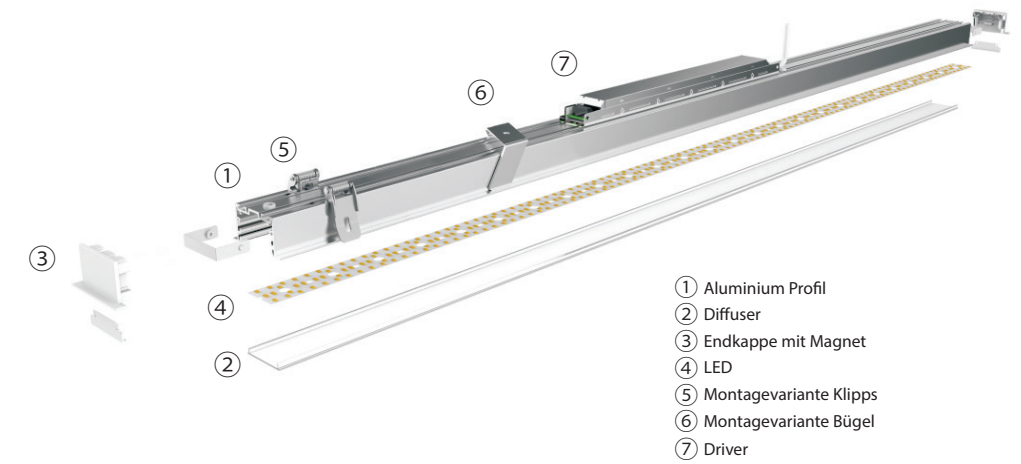


Einfachste und schnelle Montage mittels magnetischen Endkappen. Optisch ansprechend ohne sichtbare Verschraubung

Abmessungen der Profile

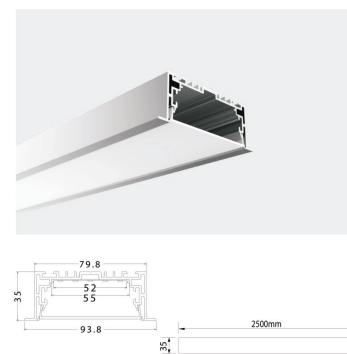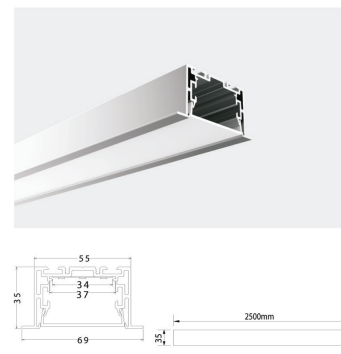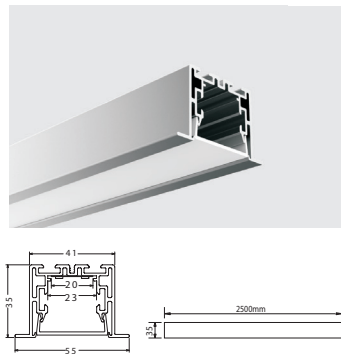


Befestigung des Drivers auf dem Profil. Keine losen Driver in der Zwischendecke.

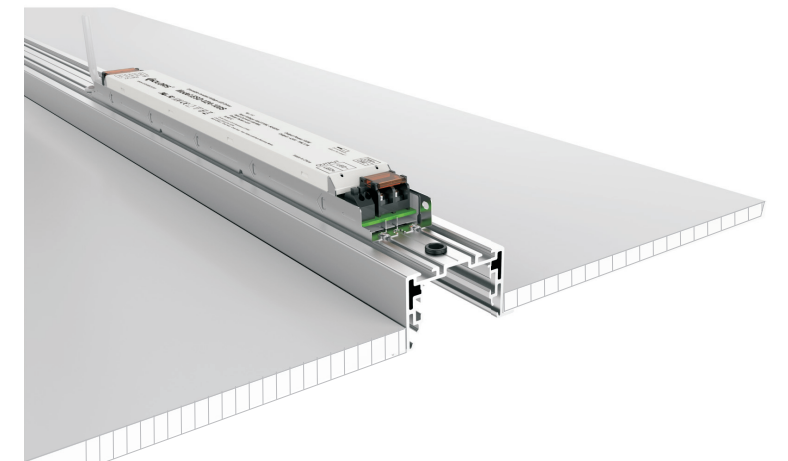



Zubehör für SlotM:


90° Winkel - L

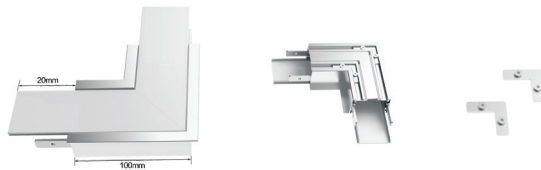

Eckverbinder aussen Wand - LW



Eckverbinder innen - LN

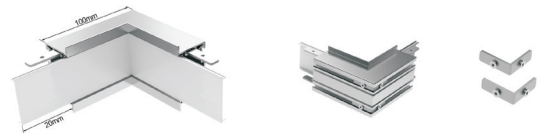

T-Verbinder - T




Verlängerungsverbinder - 18




X-Verbinder - X



Bügel für Montage - RN



Klips für Montage - RB

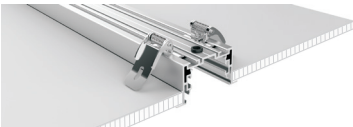

Endkappen mit Magnet - E



Bestellnummer	Zubehör
18	Verlängerung
LW	Ecke aussen Wand
LN	Ecke innen
L	90° Winkel
T	T-Verbinder
X	X-Verbinder
RN	Bügel für Montage
RB	Klips für Montage
E	Endkappen mit Magnet



Model Nr.	Lichtfarbe	Abmessungen	Leistung	Lumen/m	CRI
CL-LEK5535-(X)(Y)-(Z)	2700K/3000K/4000K/6000K	1200x55x35mm	20W/m	1770lm	> 80
CL-LE5535-(X)(Y)-(Z)	2700K/3000K/4000K/6000K	2500x55x35mm	20W/m	1770lm	> 80
CL-LEK6935-(X)(Y)-(Z)	2700K/3000K/4000K/6000K	1200x69x35mm	25W/m	2250lm	> 80
CL-LE6935-(X)(Y)-(Z)	2700K/3000K/4000K/6000K	2500x69x35mm	25W/m	2250lm	> 80
CL-LEK9435-(X)(Y)-(Z)	2700K/3000K/4000K/6000K	1200x94x35mm	30W/m	2550lm	> 80
CL-LE9435-(X)(Y)-(Z)	2700K/3000K/4000K/6000K	2500x94x35mm	30W/m	2550lm	> 80

Farbtemperatur:
X=A für 2700K
X=B für 3000K
X=C für 4000K
X=D für 6000K

Gehäusefarbe:
Y=W für weiß
Y=B für schwarz
Y=S für silber

EVG:
X=F für On/OFF
X=A für 1-10V Dim
X=D für Dali Dim
X=N ohne Driver

