



# Arach



## DOB Driver on Board LED Downlight

DOB Einbaudownlight mit Linsenoptik

DOB (Driver on Board) mit geringer Einbautiefe von nur 37mm.  
Höchst effizient mit >110lm/Watt  
Abstrahlwinkel mit 90°  
Der perfekte Ersatz für CFL Downlights (CFL von 1x18W bis 2x26W)  
Mit der Schutzart IP54 universell einsetzbar

### Anwendungsgebiete

Hotels, Büro, Gänge, Sozialräume, Wohnbereich

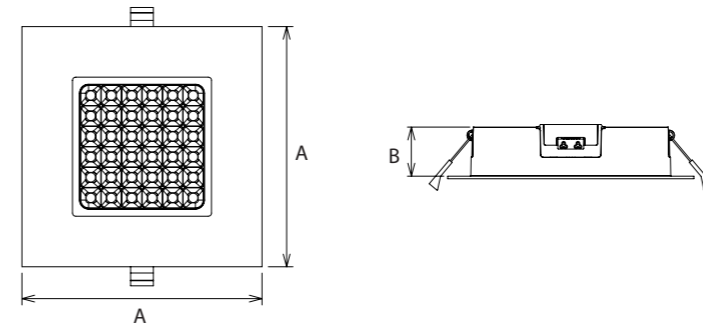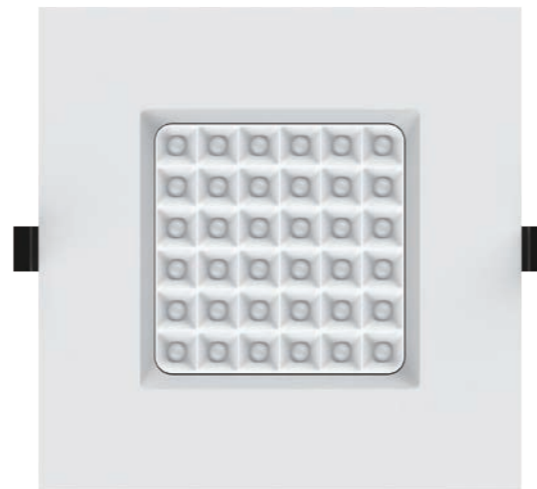

Model Nr.	Abmessungen (AxB)mm	Ausschnitt (mm)
UP-DL105-3-10	110x110x39	Ø90-95
UP-DL105-6-18	190x190x43.5	Ø160-170
UP-DL105-8-25	228x228x43.5	Ø200-210

Model Nr.	Systemleistung	Spannung	Lumen (Non-DIM)	Lumen (DIM)	CCT	Abstrahlwinkel
UP-DL105-3-10	10W	AC100-277V (non-dim) AC200-240V (dim)	1000 lumens	980 lumens	3000K	90°
			1050 lumens	1020 lumens	4000K	
			1070 lumens	1050 lumens	5000K	
UP-DL105-6-18	18W	AC100-277V (non-dim) AC200-240V (dim)	1950 lumens	1980 lumens	3000K	90°
			1980 lumens	2020 lumens	4000K	
			2020 lumens	2070 lumens	5000K	
UP-DL105-8-25	25W	AC100-277V (non-dim) AC200-240V (dim)	2870 lumens	2870 lumens	3000K	90°
			2950 lumens	2950 lumens	4000K	
			3000 lumens	3000 lumens	5000K	

PF >0.9

CRI >80

IP54

DIM

50000