








# Anbauleuchten

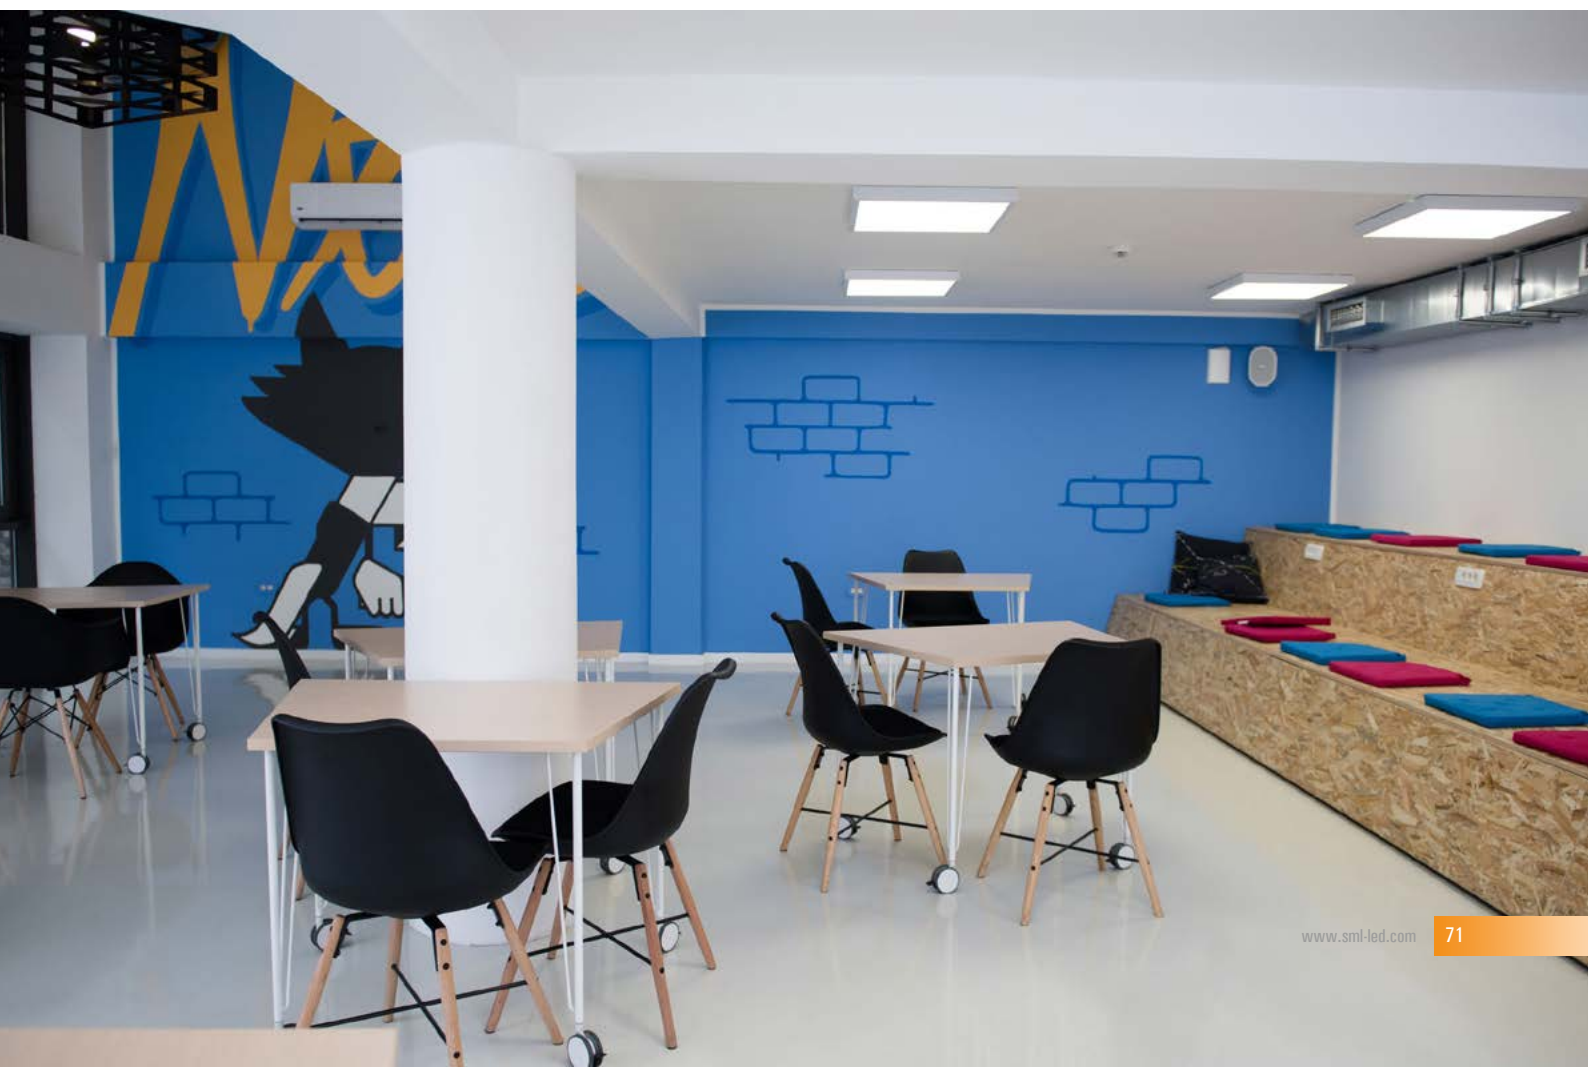

# RUN


## LED Anbauleuchte

### Produkteigenschaften

#### LED Anbauleuchte RUN

Runde Deckenleuchte mit direkter oder direkt-indirekter Strahlung in vielen Farbausführungen. Sie können sich zwischen einfachem Weiß, Schwarz oder Silber sowie den folgenden RAL-Farbtönen entscheiden: 1021; 2000; 3000; 3020; 5005; 5015; 6018; 6021; 7006; 7016; 8017; 9010. Zu den Vorteilen dieser Leuchte gehört auch die Möglichkeit ihrer Ausstattung mit einem Bewegungs- oder einem Tageslichtsensor und ggf. ihrer Steuerung über Bluetooth von ihrem Smartphone.

Material: Aluminium



### Varianten:

Ein-/ausschalten  
DALI  
Notlicht 1 Stunde  
DALI + Sensor  
Notlicht 3 Stunde  
Tunable white  
DALI + bluetooth  
Ein-/ausschalten + PIR

Abdeckungen/Optiken:  
Mikroprismatische Optik  
Opaler Diffusor

Lichtfarben:  
3000 K Warm weiss  
4000 K Kalt weiss  
2700 K – 6500 K Tunable White

### Abmessungen (mm)

400 × 62  
500 × 62  
600 × 62  
850 × 62  
1150 × 87

### Farben:

ähnlich RAL 9016 (weiß)  
ähnlich RAL 9005 (schwarz)  
ähnlich RAL 9006 (silber)



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Abmessung
HA-RUN-4017DI-(A)-(B)S-(C)	16W	1.910lm	DM400xH62mm
HA-RUN-4017D-(A)-(B)S-(C)	17.1W	1.740lm	DM400xH62mm
HA-RUN-4030DI-(A)-(B)S-(C)	27.5W	3.200lm	DM400xH62mm
HA-RUN-4030D-(A)-(B)S-(C)	30.1W	3.090lm	DM400xH62mm
HA-RUN-4039D-MP-TWS-D	39.2W	2.980lm	DM400xH62mm
HA-RUN-5029DI-(A)-(B)S-(C)	29.3W	3.460lm	DM500xH62mm
HA-RUN-5044DI-(A)-(B)S-(C)	44.5W	5.190lm	DM500xH62mm
HA-RUN-6023DI-(A)-(B)S-(C)	23.5W	2.970lm	DM600xH62mm
HA-RUN-6030D-(A)-(B)S-(C)	30.4W	3.610lm	DM600xH62mm
HA-RUN-6039DI-(A)-(B)S-(C)	39.1W	4.840lm	DM600xH62mm
HA-RUN-6043D-(A)-(B)S-(C)	43.2W	5.030lm	DM600xH62mm
HA-RUN-6053DI-(A)-(B)S-(C)	53W	6.420lm	DM600xH62mm
HA-RUN-6053D-(A)-(B)S-(C)	53.5W	6.100lm	DM600xH62mm
HA-RUN-8547DI-(A)-(B)S-(C)	47.1W	5.830lm	DM850xH62mm
HA-RUN-8557D-(A)-(B)S-(C)	57.2W	6.630lm	DM850xH62mm
HA-RUN-8578D-(A)-(B)S-(C)	78.3W	8.910lm	DM850xH62mm
HA-RUN-8579DI-(A)-(B)S-(C)	79.1W	9.490lm	DM850xH62mm
HA-RUN-8589DI-(A)-(B)S-(C)	89W	10.450lm	DM850xH62mm
HA-RUN-8597D-(A)-(B)S-(C)	97.2W	10.840lm	DM850xH62mm

A= Abdeckung	B= Lichtfarbe	C= Schaltung
mikroprism. Abdeckung= <b>MP</b>	3000K= <b>830</b>	on/off= <b>F</b>
opale Abdeckung= <b>O</b>	4000K= <b>840</b>	DALI= <b>D</b>





# SOL SURFACE

LED Anbauleuchte

## Produkteigenschaften

Direkt strahlende Wand-/Deckenleuchte  
zur Wandmontage und als Deckenleuchte einsetzbar  
Tragprofil aus Aluminium eloxiert  
In den Farben Weiß oder Grau erhältlich  
Diffusor Opal für eine homogene Lichtverteilung  
Schutzart IP30  
Schutzklasse II  
Schaltbar, Dimmbar optional erhältlich  
3000K oder 4000K  
Geringe Höhe von nur 35mm  
CRI>80,  
Lebensdauer 50.000h



Artikel Nr.	Lumen	Abmessungen	AW
SOLS-KL-30024-W-(C)	1920lm	DM300x35mm	120°
SOLS-KL-40030-W-(C)	3100lm	DM400x35mm	120°
SOLS-KL-50048-W-(C)	3552lm	DM500x35mm	120°
SOLS-KL-60056-W-(C)	3976lm	DM600x35mm	120°

C= Lichtfarbe

3000K= 830

4000K= 840

# SOL SURFACE SQUARE

LED Anbauleuchte

## Produkteigenschaften

Direkt strahlende Wand-/Deckenleuchte  
zur Wandmontage und als Deckenleuchte einsetzbar  
Tragprofil aus Aluminium eloxiert  
Diffusor Opal für eine homogene Lichtverteilung  
~95 – 100lm / Watt  
Schutzart IP32  
Schutzklasse II  
Schaltbar, Dimmbar optional erhältlich  
3000K oder 4000K  
Geringe Höhe ab 30 bis max 40mm  
CRI>80  
Lebensdauer 35.000h



Artikel Nr.	Lumen	Abmessungen	AW
SOLSS-KL-22030-W-(C)	3290lm	220x220x40mm	120°
SOLSS-KL-40036-W-(C)	3380lm	400x400x40mm	120°
SOLSS-KL-60056-W-(C)	5439lm	600x600x40mm	120°

C= Lichtfarbe

3000K= 830

4000K= 840

# DUGE

## LED Anbauleuchte



### Varianten:

- Ein-/ausschalten
- DALI
- Notlicht 1 Stunde
- DALI + Sensor
- Notlicht 3 Stunde
- Tunable white
- DALI + bluetooth
- Ein-/ausschalten + PIR

Abdeckungen/Optiken:  
Mikroprismatische Optik  
Opaler Diffusor

Lichtfarben:  
3000 K Warm weiss  
4000 K Kalt weiss  
2700 K – 6500 K Tunable White

### Abmessungen (mm):

- 300 × 87
- 400 × 87
- 500 × 87
- 600 × 87
- 850 × 87
- 950 × 129
- 1240 × 129
- 1500 × 129

Farben:  
ähnlich RAL 9016 (weiß)  
ähnlich RAL 9005 (schwarz)  
ähnlich RAL 9006 (silber)

### Produkteigenschaften

LED Anbauleuchte Duge

Runde Deckenleuchte Huge mit direkter Strahlung, die nicht blendet, sondern eine perfekte Beleuchtung von kleinen und großen Geschäftsräume bietet. Die Leuchte Huge wird in vielen Farbvariationen angeboten. Sie können sich zwischen einfachem Weiß, Schwarz oder Silber sowie den folgenden RAL-Farbtönen entscheiden: 1021; 2000; 3000; 3020; 5005; 5015; 6018; 6021; 7006; 7016; 8017; 9010. Die Leuchten Huge können mit einem Bewegungs- oder einem Tageslichtsensor ausgestattet und ggf. über Bluetooth von ihrem Smartphone gesteuert werden.

Material: Aluminium

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Abmessung
HA-DU-124129-(A)-(B)S-(C)	129W	11.810lm	DM1240xH160mm
HA-DU-124161-(A)-(B)S-(C)	161W	14.510lm	DM1240xH160mm
HA-DU-12494-(A)-(B)S-(C)	94W	8.690lm	DM1240xH160mm
HA-DU-150115-(A)-(B)S-(C)	115W	11.900lm	DM1500xH160mm
HA-DU-150156-(A)-(B)S-(C)	156W	16.030lm	DM1500xH160mm
HA-DU-150195-(A)-(B)S-(C)	195W	19.800lm	DM1500xH160mm
HA-DU-3021-(A)-(B)S-(C)	21W	1.530lm	DM300xH87mm
HA-DU-4017-(A)-(B)S-(C)	17,1W	1.740lm	DM400xH87mm
HA-DU-4030-(A)-(B)S-(C)	30,1W	3.090lm	DM400xH87mm
HA-DU-5029-(A)-(B)S-(C)	29,3W	3.240lm	DM500xH87mm
HA-DU-5044-(A)-(B)S-(C)	44,5W	4.670lm	DM500xH87mm
HA-DU-6030-(A)-(B)S-(C)	30,4W	3.610lm	DM600xH87mm
HA-DU-6043-(A)-(B)S-(C)	43,2W	5.030lm	DM600xH87mm
HA-DU-6053-(A)-(B)S-(C)	53,5W	6.100lm	DM600xH87mm
HA-DU-8557-(A)-(B)S-(C)	57,2W	6.630lm	DM850xH87mm
HA-DU-8578-(A)-(B)S-(C)	78,3W	8.910lm	DM850xH87mm
HA-DU-8597-(A)-(B)S-(C)	97,2W	10.840lm	DM850xH87mm
HA-DU-95100-(A)-(B)S-(C)	100,8W	8.950lm	DM950xH160mm
HA-DU-95129-(A)-(B)S-(C)	129,2W	11.260lm	DM950xH160mm
HA-DU-9573-(A)-(B)S-(C)	73,6W	6.670lm	DM950xH160mm

A= Abdeckung	B= Lichtfarbe	C= Schaltung
mikroprism. Abdeckung= <b>MP</b>	3000K= <b>830</b>	on/off= <b>F</b>
opale Abdeckung= <b>O</b>	4000K= <b>840</b>	DALI= <b>D</b>





### Produkteigenschaften

LED Anbauleuchte Izar  
 Leuchtenkörper aus Aluminium mit hochwertigem  
 Darklightrefektor  
 Abstrahlwinkel 60°  
 Durchmesser von 90, 120 und 160mm  
 Höhen von 100, 110 und 120mm  
 erhältlich in den Varianten: 10W/ 15W/ 25W/ 35W  
 Lichtfarben: 3000K/ 4000K optional 5000K  
 CRI>80  
 Schutzart IP54  
 Garantie: 3 Jahre



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	AW	Abmessung
UP-DL38-10-(D)-(B)	10W	660-740lm	60°	DM90mmxH100mm
UP-DL38-15-(D)-(B)	15W	1300-1600lm	60°	DM90mmxH100mm
UP-DL38-25-(D)-(B)	25W	2050-3070lm	60°	DM120mmxH110mm
UP-DL38-35-(D)-(B)	35W	3150-3360lm	60°	DM160mmxH120mm

B= Farbe	D= Lichtfarbe	X= Schaltung
schwarz = <b>s</b>	2700K= <b>827</b>	DALI= <b>D</b>
weiß = <b>w</b>	3000K= <b>830</b>	
	4000K= <b>840</b>	






# XERXES ABL

LED Anbauleuchte

## Produkteigenschaften

LED Anbauleuchte Xerxes ABL mit glattem und facettiertem Reflektor  
 höchst effizient mit bis zu 110lm/Watt  
 neueste Technologie mit DOB (Driver on Board)  
 Abstrahlwinkel mit 90°  
 Abstrahlwinkel 60° mit UGR<19  
 Leistungen von 18W und 25W  
 Durchmesser von 170 und 213mm  
 universell einsetzbar durch die Schutzart IP54 und Schutzklasse I



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
UP-ABL115(A)(B)-4-13-(C)-CCT	18W	1240-1420lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	DM143 H112mm
UP-ABL115(A)(B)-6-18-(C)-CCT	18W	1440-1690lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	DM170 H124mm
UP-ABL115(A)(B)-8-25-(C)-CCT	25W	2250-2650lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	DM213 H129mm

A= Reflektor	B= Farbe	C= Abstrahlwinkel
glatter Reflektor = <b>B</b>	schwarz = <b>B</b>	60°= <b>60</b>
facettierter Reflektor = <b>A</b>	weiß = <b>W</b>	90°= <b>90</b>

## Produkteigenschaften

Gehäuse aus Technopolymere  
 Diffusor aus Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit, gepresst, thermisch entspannt, oxidfrei  
 Dichtung aus Polymerschaumstoff  
 werkzeuglose Montage  
 Versorgung auch über eine seitliche Kabeleinführung (Ø20mm) möglich  
 Ra>80  
 Lichtfarben: 3000K, 4000K  
 Abstrahlwinkel: direkt strahlend  
 Schutzart: IP55



# MORY

LED Anbauleuchte

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Abmessungen	Farbe
SX-50-303065	11W	758lm	3000K (warm weiß)	direkt strahlend	DM228H95mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303066	11W	758lm	4000K (neutral weiß)	direkt strahlend	DM228H95mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303063	16W	1336lm	3000K (warm weiß)	direkt strahlend	DM276H99mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303064	16W	1382lm	4000K (neutral weiß)	direkt strahlend	DM276H99mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)

-F steht für On/ Off


-D steht für DALI Dim

-N steht für ohne EVG



# SALKO

## LED Anbauleuchte



### Produkteigenschaften

LED Anbauleuchte Salko  
 Leuchtenkörper aus Aluminium  
 Farbe: weiß RAL 9016 und schwarz RAL9005  
 Abmessungen: 90x90x110mm und 115x115x122mm  
 Abstrahlwinkel 24°, 36°, 60°  
 erhältlich in den Varianten: 6W/ 10W/ 20W  
 Lichtfarben: 3000K/ 4000K  
 CRI>80  
 Schutzart IP20  
 Garantie: 3 Jahre

Artikel Nr.	Lumen	Abmessungen	Farbe	B= Leistung	C= Abstrahlwinkel	D= Lichtfarbe
UP-DL129-90-(B)-(C)-(D)	580-630lm	90x90x110mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)	6W = <b>6W</b>	24°= <b>24</b>	3000K= <b>830</b>
UP-DL129-115-(B)-(C)-(D)	2050-2350lm	115x115x122mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)	10W = <b>10W</b>	36°= <b>36</b>	4000K= <b>840</b>
UP-DL129-90-(B)-(C)-(D)	870-1030lm	90x90x110mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)	20W= <b>20W</b>	60°= <b>60</b>	


# LIDO

## LED Anbauleuchte



### Produkteigenschaften

Leuchtgehäuse: Aluminium, PC  
 Abdeckung: satiniertes Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA)  
 Farbe: weiß RAL 9016, schwarz RAL 9005  
 Abmessung: DM70xH100mm, DM70xH102mm  
 Abstrahlwinkel: 16°, 24°, 36°, 60°  
 erhältlich in den Varianten: 10W  
 Lichtfarben: 2700K/ 3000K/ 4000K  
 CRI>80  
 Schutzart IP54, IP20

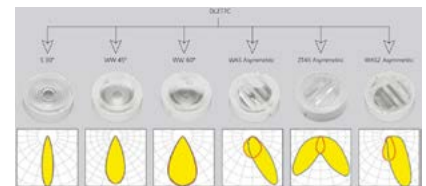

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Abmessungen	Farbe
UP-DL277A-10-(B)-(C)-(D)-(X)	10W	930lm	DM70 H100mm	ähnlich RAL9005 (schwarz)
UP-DL277C-10-(B)-(C)-(D)-(X)	10W	930lm	DM70 H102mm	ähnlich RAL9005 (schwarz)
UP-DL277C-10-(B)-(C)-(D)-(X)	10W	930lm	DM70 H102mm	ähnlich RAL9005 (schwarz)

B= Farbe	C= Abstrahlwinkel	D= Lichtfarbe	X= Schaltung
schwarz = <b>s</b>	15°= <b>15</b>	2700K= <b>827</b>	on/off= <b>N</b>
weiß = <b>w</b>	24°= <b>24</b>	3000K= <b>830</b>	DALI= <b>D</b>
	36°= <b>36</b>	4000K = 840	
	60°= <b>60</b>		
	WAS2= <b>WAS2</b>		
	ZT45= <b>ZT45</b>		

### Produkteigenschaften

LED Deckenleuchte Suomi  
 Abmessungen: Ø130xH115, Ø160xH110, Ø214xH119, Ø250xH125  
 Lichtfarbe: 3000K, 4000K  
 Leistung: 18W, 25W, 30W, 35W, 45W  
 Material Abdeckung: gehärtetes Glas  
 Material Leuchtenkörper: Alu-Druckguss  
 Abstrahlwinkel: 24°, 36°, 60°  
 Symmetrie: symmetrisch strahlend  
 Reflektor: Reflektor facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei, Reflektor glatt, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei  
 Driver: mit DALI dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit  
 UGR<19 gemäß EN 12464:2011,  
 erhältlich in den Farben: ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß), ähnlich RAL 9005 (Tiefschwarz)  
 Schutzart: IP65, SK I, IK08  
 CRI >80  
 Lebensdauer: 50.000h  
 Garantie: 3 Jahre




Artikelnummern auf unserer Homepage unter: <https://smart-mit-led.at/project/led-anbauleuchte-suomi/>

# XELA ABL

## LED Anbauleuchte

### Produkteigenschaften

LED Anbauleuchte Xela ABL  
 Leuchtenkörper aus Aluminium  
 Farbe: weiß RAL 9016  
 Durchmesser von 90, 120 und 160mm  
 Abstrahlwinkel 24°, 36°, 60°  
 erhältlich in den Varianten: 15W/ 25W/ 35W  
 Lichtfarben: 3000K/ 4000K  
 CRI>80  
 Schutzart IP54  
 Garantie: 3 Jahre



Artikelnummern auf unserer Homepage unter: <https://smart-mit-led.at/project/xela-abl/>