

Aussenleuchten Wand und Decke



VEST ROUND

Außenbeleuchtung


Produkteigenschaften

formschöne LED Wandleuchte für Fassaden und Terrassen


- Leuchtenkörper aus Aluminium Druckguss
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Polycarbonat, UV-stabilisiert
- lange Lebensdauer durch hochwertige SAMSUNG LED
- Leistung 12W
- Gewicht 0,35 kg



UP-WL06B-12-840

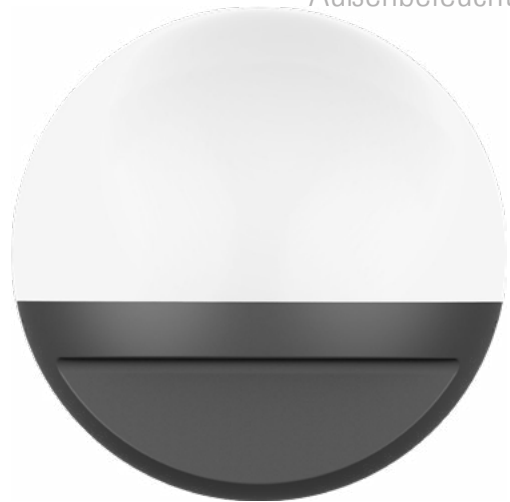

UP-WL06A-12-840

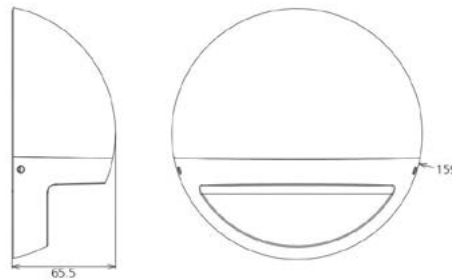

Vest 12W




Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-WL06A-12-840	1.050lm	4000K (neutral weiß)	120°	159x65,5 mm	12W	>80
UP-WL06B-12-840	1.050lm	4000K (neutral weiß)	60°	159x65,5 mm	12W	>80



VEST SERIE


Außenbeleuchtung

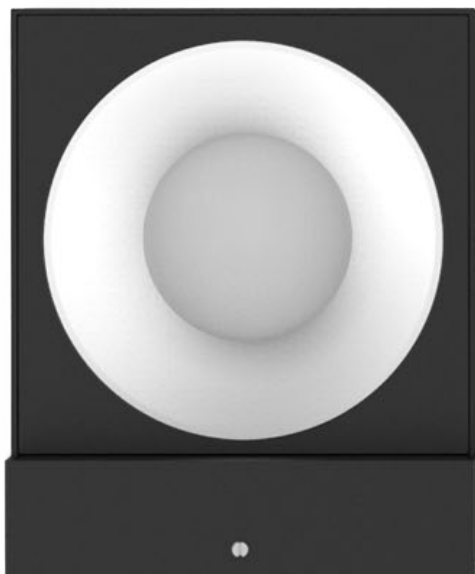

UP-08WL-8-840

Produkteigenschaften

- formschöne LED Wandleuchte für Fassaden und Terrassen
- Leuchtenkörper aus Aluminium Druckguss
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Abdeckung aus PC UV-stabilisiert
- lange Lebensdauer durch hochwertige SAMSUNG LED
- Leistung 8W

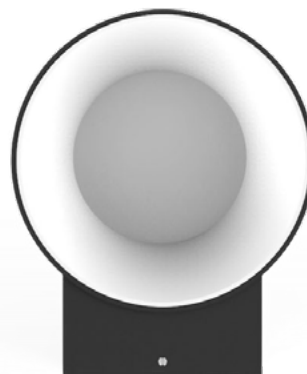

UP-07WL-8-840

Vest






Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	Abmessung	Leistung	CRI
UP-07-8-840	710lm	4000K (neutral weiß)	170x140x59 mm	8W	>80
UP-08-8-840	710lm	4000K (neutral weiß)	139x115x52 mm	8W	>80



Produkteigenschaften

- Korrosionsfestes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Nano Ceramic beschichtet
- Abdeckungen aus 3mm gehärtetem Glas
- Verschraubungen und Befestigung aus Edelstahl
- Hochwertiges elektronisches Zubehör
- Hochtemperatur Silikonkabel
- doppelt pulverbeschichtet
- Schutzart IP65, IK10
- Abmessungen: 100x100x138 mm
- Farbtemperaturen von 3000K / 4000K
- Farbwiedergabe >80

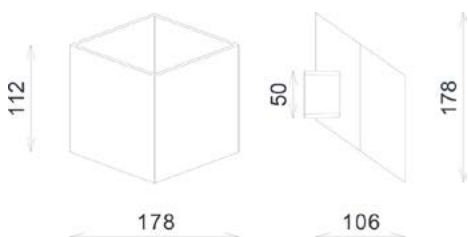

Cube einseitig



Artikel Nr.	Lumen	Abmessung	Lichtfarben	AW	Leistung	CRI
LE-B9401-60-(X)-(Y)	615lm	138x100x100 mm	3000K- 4000K	120°	7,5W	>80

X= Lichtfarbe Y= Farbe

3000K= 830

silber= S

4000K= 840

schwarz= SW

Cube beidseitig



Artikel Nr.	Lumen	Abmessung	Lichtfarben	AW	Leistung	CRI
LE-B9401-120-(X)-(Y)	2x615lm	138x100x100 mm	3000K- 4000K	120°	7,5W	>80



SNIP

LED Deckenleuchte



Produkteigenschaften

Direkt strahlende Deckenleuchte zur Wandmontage und als Deckenleuchte einsetzbar
Leuchtenkörper aus Aluminium Druckguss
Abdeckung aus opalem Polycarbonat
In den Farben anthrazit RAL 7015 und weiß RAL9016 erhältlich
Schutzart IP54
Lichtfarben 3000K
Leistungen 20W, 30W
CRI>80
Lebensdauer 50.000h
Garantie 2 Jahre

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Abmessungen	Farbe
SX-54-67362A-AN-W	20W	1600lm	238x238mm, H46mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-54-67362A-W-W	20W	1600lm	238x238mm, H46mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-54-67363A-AN-W	30W	2500lm	300x300mm, H49mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-54-67363A-W-W	30W	2500lm	300x300mm, H49mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)

TESIM

LED Wandleuchte




Produkteigenschaften

LED Wandeinbauleuchte für Abfahrten und Wegbeleuchtungen
Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss
Diffusor aus satiniertem Flachglas
äußere Schrauben aus Edelstahl
Schlagfestigkeit IK08
inkl. Treiber
Durchgangsverdrahtung möglich
Abmessung: 224x55xT61mm, 284x88xT56mm
Farbwiedergabe >80
Lichtfarben: 3000K (warm weiß), 4000K (neutral weiß)
Schutzart: IP65
Garantie: 5 Jahre

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
SX-50-304114	7W	250lm	3000K (warm weiß)	224x55xT61mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-304115	7W	275lm	4000K (neutral weiß)	224x55xT61mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-304116	7W	250lm	3000K (warm weiß)	224x55xT61mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-304117	7W	275lm	4000K (neutral weiß)	224x55xT61mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-304118	7W	250lm	3000K (warm weiß)	224x55xT61mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-304119	7W	275lm	4000K (neutral weiß)	224x55xT61mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-304120	10W	503lm	3000K (warm weiß)	284x88xT56mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-304121	10W	533lm	4000K (neutral weiß)	284x88xT56mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-304122	10W	503lm	3000K (warm weiß)	284x88xT56mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-304123	10W	533lm	4000K (neutral weiß)	284x88xT56mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-304124	10W	503lm	3000K (warm weiß)	284x88xT56mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-304125	10W	533lm	4000K (neutral weiß)	284x88xT56mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)


SHINE IP65

LED Anbauleuchte

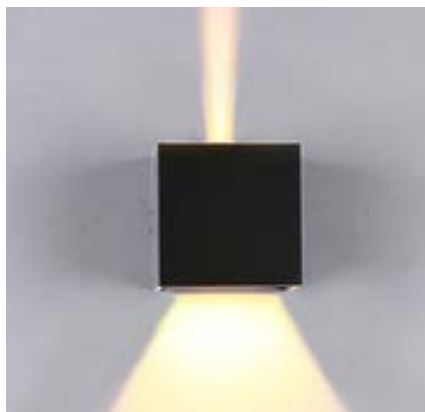

Produkteigenschaften


Korrosionsfestes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss
 Schutzart: IP65
 Abmessungen: 100x100mm
 Farbe: ähmlich RAL9005 (schwarz), ähmlich RAL9010 (weiß)
 Farbtemperaturen von 2800-3000K, 4000-4500K, 6000-6500K
 Farbwiedergabe >80

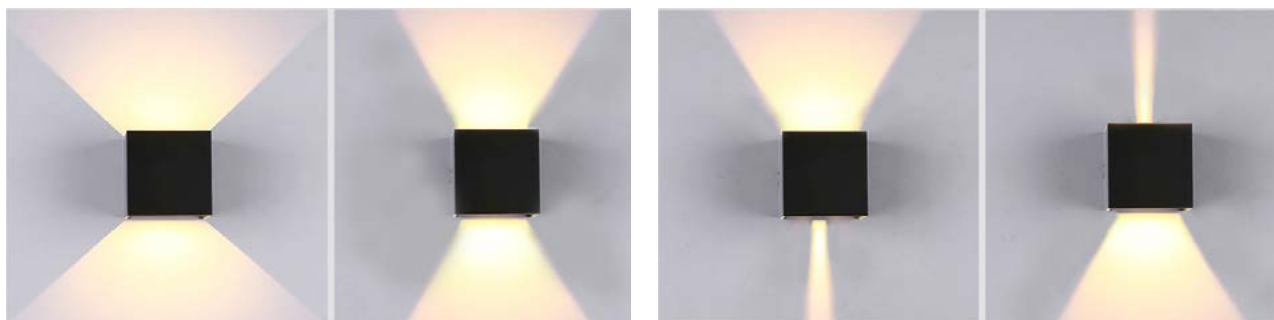

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Abstrahlwinkel	Farbe
UP-20WLB-10-830-F	10W	700-900lm	3000K (warm weiß)	120x96.8x100mm	adjustierbar 15°-120°	ähmlich RAL9005 (schwarz)
UP-20WLB-10-840-F	10W	700-900lm	4000K (neutral weiß)	120x96.8x100mm	adjustierbar 15°-120°	ähmlich RAL9005 (schwarz)
UP-20WLW-10-830-F	10W	700-900lm	3000K (warm weiß)	120x96.8x100mm	adjustierbar 15°-120°	ähmlich RAL9010 (weiß)
UP-20WLW-10-840-F	10W	700-900lm	4000K (neutral weiß)	120x96.8x100mm	adjustierbar 15°-120°	ähmlich RAL9010 (weiß)

ONCASSO R

LED Wandleuchte

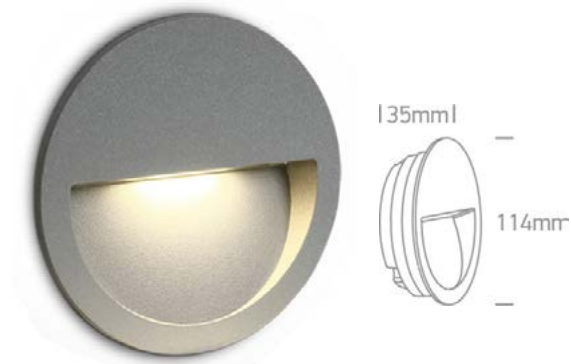

Produkteigenschaften

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
Diffusor aus klarem Glas
inkl. Treiber
inkl. Einbaudose für Beton
Ra>80
Lichtfarbe: 3000K
Farben: weiß, grau, anthrazit
Schutzart: IP65
Garantie: 2 Jahre

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
SX-54-68068-AN-W	3W	300lm	3000K (warm weiß)	DM114mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-54-68068-G-W	3W	300lm	3000K (warm weiß)	DM114mm	ähnlich RAL 7027 (Grau)
SX-54-68068-W-W	3W	300lm	3000K (warm weiß)	DM114mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)

ONCASSO

LED Wandleuchte



Produkteigenschaften

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
Diffusor aus klarem Glas
inkl. Treiber
inkl. Einbaudose für Beton
Ra>80
Lichtfarbe: 3000K
Farbe: weiß, grau, anthrazit
Schutzart: IP65
Garantie: 2 Jahre

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
SX-54-68068A-AN-W	3W	300lm	3000K (warm weiß)	DM115xH115mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-54-68068A-G-W	3W	300lm	3000K (warm weiß)	DM115xH115mm	ähnlich RAL 7027 (Grau)
SX-54-68068A-W-W	3W	300lm	3000K (warm weiß)	DM115xH115mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)

LEILA

LED Wandleuchte

Produkteigenschaften

Gehäuse aus Metall
 Abdeckung aus Glas
 inkl. Einbaudose für Betonwand
 Ra>80
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbe: weiß, schwarz
 Schutzart: IP65
 Garantie: 2 Jahre




Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
SX-68076A-B-830	5W	350lm	3000K (warm weiß)	190x80x36mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)
SX-68076A-W-830	5W	350lm	3000K (warm weiß)	190x80x36mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-68076-B-830	4W	300lm	3000K (warm weiß)	120x80x36mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)
SX-68076-W-830	4W	300lm	3000K (warm weiß)	120x80x36mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)

PLUTO 2.0

LED Wandleuchte

Produkteigenschaften

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 Abdeckung aus gehärteten, transparenten und sandstrahlenden Schutzglas
 mit nicht dimmbarer Vorschaltgeräte-Einheit
 Leistung: 8.8 W
 Lichtfarben: warm white 3000K, natural white 4000K
 Abstrahlwinkel: breit und tief strahlend
 Abmessung: 250x250x92mm
 Schutzart IP54, IK08
 Ra>80
 Lebensdauer: 50.000h
 5 Jahre Garantie




Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Abmessungen
SX-822800-(A)-(B)	8,8W	421lm	250x250x92mm
SX-822801-ANT-830	8,8W	401lm	250x250x92mm

A= Farbe	B= Lichtfarbe
anthrazit = ANT	3000K= 830
graualuminium = GRA	4000K= 840
schwarz = SCH	
weiß = WEI	

LASARO DI

LED Wandleuchte



Produkteigenschaften Wandleuchte IP65

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 Glasabdeckung aus transparentem Flachglas mit lackierter Innenseite
 Glasabdeckung (Microprisma) aus serigraphiertem Flachglas für die TECH-Ausführung
 Reflektor aus Reinstaluminium
 Silikondichtung
 direkt / indirekt strahlend
 Ra>80
 Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
 Farben: strukturiert grau metallic (GR-94), metallic-anthrazit (AN-96), weiß (WH-87)

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessungen	Farbe
SX-50-303561	32W	1148lm	4000K (neutral weiß)	120°/120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303562	32W	1044lm	3000K (warm weiß)	120°/120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303563	32W	1148lm	4000K (neutral weiß)	120°/120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-303564	32W	1044lm	3000K (warm weiß)	120°/120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-303565	32W	1148lm	4000K (neutral weiß)	120°/120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-303566	32W	1044lm	3000K (warm weiß)	120°/120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-304098	23W	1211lm	3000K (warm weiß)	90°/90°	180x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-304101	23W	1332lm	4000K (neutral weiß)	90°/90°	180x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-304102	32W	2046lm	3000K (warm weiß)	90°/90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-304103	32W	2046lm	3000K (warm weiß)	90°/90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-304104	32W	2046lm	3000K (warm weiß)	90°/90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-304105	32W	2251lm	4000K (neutral weiß)	90°/90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-304106	32W	2251lm	4000K (neutral weiß)	90°/90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-304107	32W	2251lm	4000K (neutral weiß)	90°/90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)


Produkteigenschaften

LED Wandinbauleuchte für Abfahrten und Wegbeleuchtungen
 Leuchtgehäuse aus Aluminium S6063 / Pulverbeschichtung
 korrosionsfestes Leuchtgehäuse aus Aluminiumdruckguss,
 Aluminium-Strangguss und Edelstahl
 schlagfeste Polycarbonat Abdeckung
 hochwertiges elektronisches Zubehör
 konventionelles Vorschaltgerät
 Hochtemperatur Silikonkabel
 Nano Ceramic beschichtet
 doppelt pulverbeschichtet
 Schutzart: IP65 IK10
 Abmessungen: 341x81x110mm
 Farbtemperaturen von 3000K / 4000K
 Farbwiedergabe >80

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
U-6001-0-3-3-(X)	4W	450lm	3000K (warm weiß)	248x82x114mm
U-6001-0-3-4-(X)	4W	470lm	4000K (neutral weiß)	248x82x114mm
U-6042-0-3-3-(X)	6W	680lm	3000K (warm weiß)	341x81x110mm
U-6042-0-3-4-(X)	6W	700lm	4000K (neutral weiß)	341x81x110mm

BRICK D

LED Wegleuchte



X= Farbe

schwarz = 1

graphite = 2

dunkelgrau = 3

Aluminium silber = 4


weiß = 5

LASARO

LED Wandleuchte

Produkteigenschaften Wandleuchte IP65


Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 Glasabdeckung aus transparentem Flachglas mit lackierter Innenseite
 Glasabdeckung (Microprisma) aus serigraphiertem Flachglas für die TECH-Ausführung
 Reflektor aus Reinstaluminium
 Silikondichtung
 direkt strahlend und direkt / indirekt
 Ra>80
 inkl. Treiber
 Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
 Farben: strukturiert grau metallic (GR-94), metallic-anthrazit (AN-96), weiß (WH-87)
 Herkunftsland: EU



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessungen	Farbe
SX-50-303533	12,5W	765lm	4000K (neutral weiß)	90°	180x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-303534	12,5W	695lm	3000K (warm weiß)	90°	180x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-303549	23W	1505lm	4000K (neutral weiß)	90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303550	23W	1350lm	3000K (warm weiß)	90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303551	23W	1505lm	4000K (neutral weiß)	90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-303552	23W	1350lm	3000K (warm weiß)	90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-303553	23W	1505lm	4000K (neutral weiß)	90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-303554	23W	1350lm	3000K (warm weiß)	90°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-303555	23W	681lm	4000K (neutral weiß)	120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303556	23W	623lm	3000K (warm weiß)	120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
SX-50-303557	23W	681lm	4000K (neutral weiß)	120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-303558	23W	623lm	3000K (warm weiß)	120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-50-303559	23W	681lm	4000K (neutral weiß)	120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7037 (grau)
SX-50-303560	23W	623lm	3000K (warm weiß)	120°	300x100x100mm	ähnlich RAL 7037 (grau)

Produkteigenschaften

Gehäuse aus Druckguss
 COB LED
 TRIAC dimmbar
 direkt/indirekt strahlend
 Ra>80
 Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
 Farbe: anthrazit

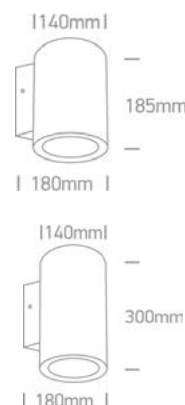

MAXISLOT

LED Wandleuchte

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessungen	Farbe
SX-54-67138L-AN-C	2x20W	2x1400 Nlm	4000K (neutral weiß)	2x35°	300x140x180mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-54-67138L-AN-W	2x20W	2x1400 Nlm	3000K (warm weiß)	2x35°	300x140x180mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-54-67138EL-AN-C	20W	1400 Nlm	4000K (neutral weiß)	35°	140x185x180mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)
SX-54-67138EL-AN-W	20W	1400 Nlm	3000K (warm weiß)	35°	140x185x180mm	ähnlich RAL 7015 (anthrazit)