

Aussenleuchten BODENEINBAULEUCHTEN



VENEDIG

LED Bodeneinbaustrahler

Produkteigenschaften


- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Ring aus Edelstahl (Inox AISI 316L)
- Abdeckung aus klarem Glas
- Reflektor 16°, schwenkbar 15° (-/+)
- Reflektor 40°, schwenkbar 15° (-/+)
- Durchmesser von 225mm und 290mm
- stat: Last 2000kg und 3000kg (DM290mm) befahrbar
- Strahler ist mit einem Spezialkabel L=250mm
- Leistung von 21W und 32W
- Lumen von 2000lm und 3400lm
- Lichtfarben: warm white 3000K, natural white 4000K
- Garantie: 5 Jahre
- Hinweis: Zu diesem Produkt ist Zubehör erforderlich



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	AW	Lichtfarbe	Abmessungen
SX-53-534032-227-21-830	21W	1.870lm	16°, Drehbar 359° - schwenkbar 15°	3000K (warm weiß)	DM227mm T180mm
SX-53-534031-227-21-840	21W	1.961lm	16°, Drehbar 359° - schwenkbar 15°	4000K (neutral weiß)	DM227mm T180mm
SX-53-534034-227-21-830	21W	1.870lm	40°, Drehbar 359° - schwenkbar 15°	3000K (warm weiß)	DM227mm T180mm
SX-53-534033-227-21-840	21W	1.961lm	40°, Drehbar 359° - schwenkbar 15°	4000K (neutral weiß)	DM227mm T180mm
SX-53-534048-292-21-830	32W	3.326lm	40°, Drehbar 359° - schwenkbar 15°	3000K (warm weiß)	DM292mm T212mm
SX-53-534047-292-21-840	32W	3.411lm	40°, Drehbar 359° - schwenkbar 15°	4000K (neutral weiß)	DM292mm T212mm



dreh- und schwenkbar

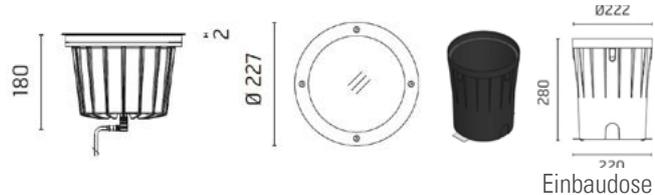

KOLO R

LED Bodeneinbaustrahler

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl (Inox AISI 316L)
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- dimmbar (TRIAC) inkl.
- inkl. 1 Flansch + herausnehmbarem Wabenraster
- Schlagfestigkeit IK10 (20 Joule)
- inkl. Anschlusskabel L=2000mm
- COB LED, Ra>80
- AC LED
- Lichtfarbe: warm white 3000K, cool white 4000K
- Montagehinweise beachten !
- DA= 132mm, ET= 200mm + 300mm Drainage



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	AW	Lichtfarbe	Abmessungen
SX-54-69050-W	20W	1.870lm	25°	3000K (warm weiß)	DM145mm T200mm
SX-54-69050-C	20W	1.961lm	25°	4000K (neutral weiß)	DM145mm T200mm