


Aussenleuchten FASSADENBELEUCHTUNG






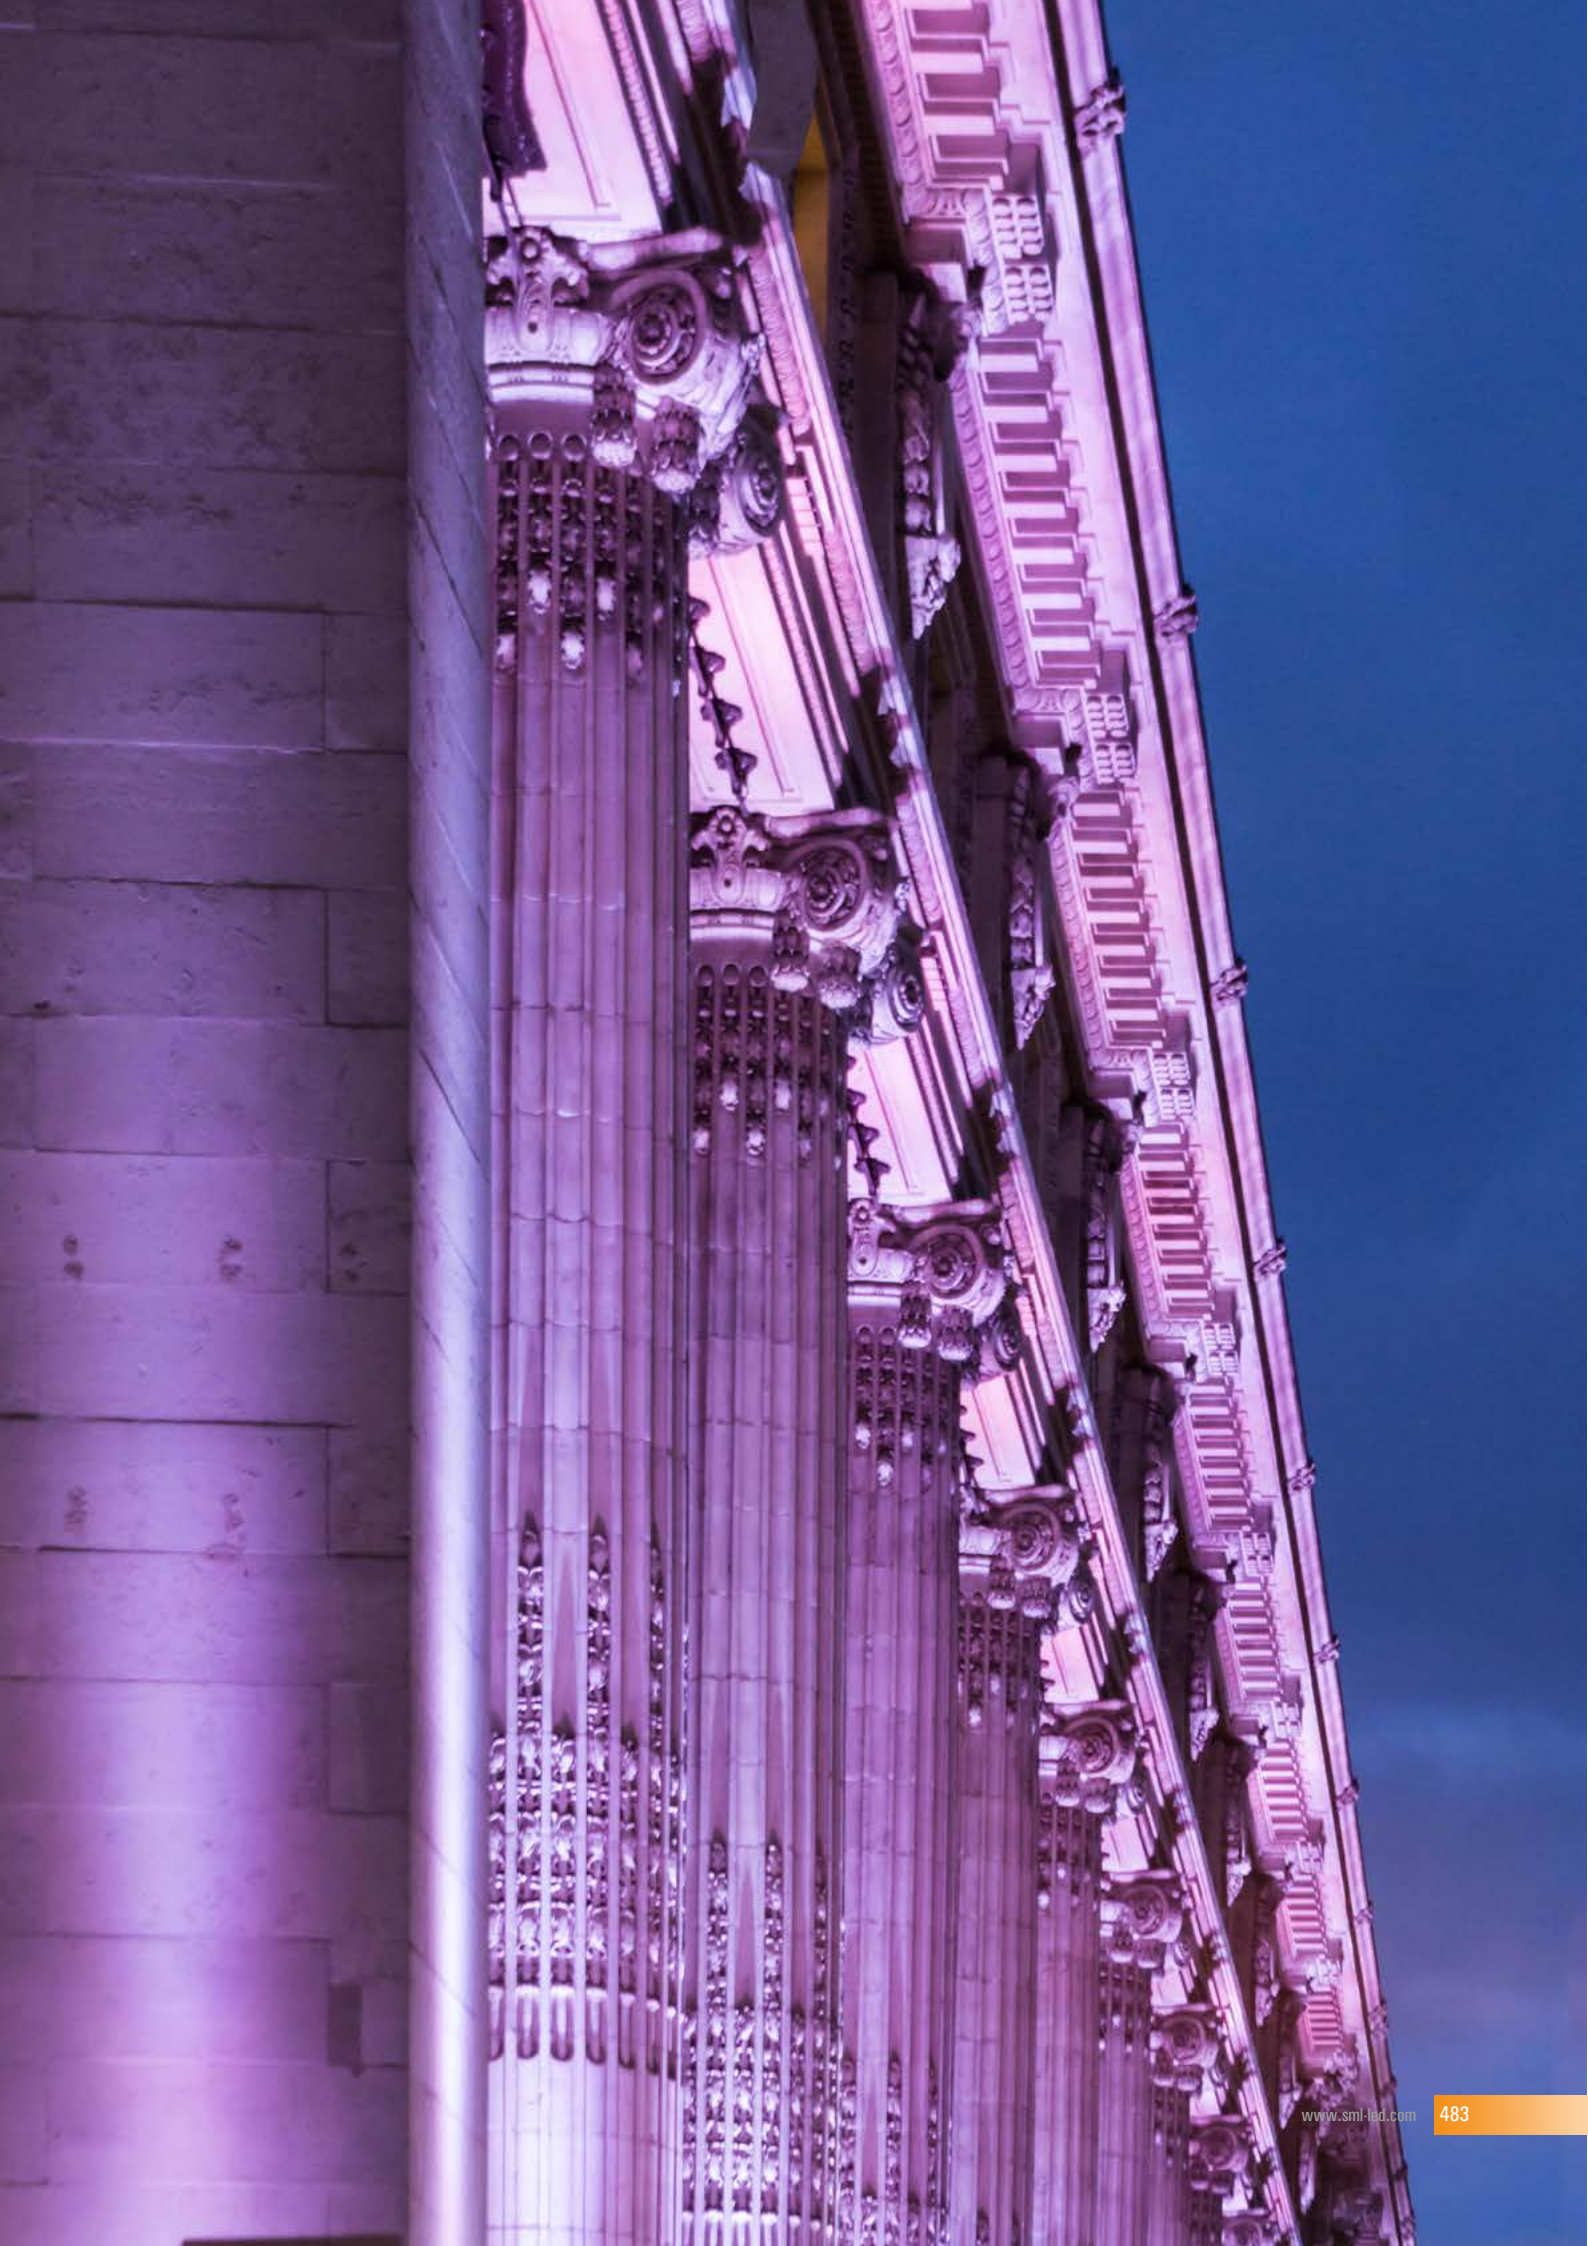

Produkteigenschaften

- LED Fassadenstrahler als Aluminiumprofileuchte
- Varianten als RGB oder Weiss
- korrosionsfestes Leuchtengehäuse aus Aluminium eloxiert oder RAL lackiert
- Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas (5 mm)
- Kabelanschlüsse beidseitig mit verschraubbarem Stecksystem
- optional als Durchgangsverdrahtung
- externer LED Driver
- Dimmbetrieb als DALI Dim oder DMX
- Variante mit starrem oder flexiblem Befestigungsbügel
- Linsenoptik: 15°, 25°, 40°, 60°; 45°x25°, 60°x15°
- LED: OSRAM oder CREE 1W oder 3W
- Leistung einfarbig: 35W oder 54W
- Leistung RGB: 35W oder 81W
- Leuchtenlänge: 920 mm
- Schutzart: IP66; Schutzklasse III

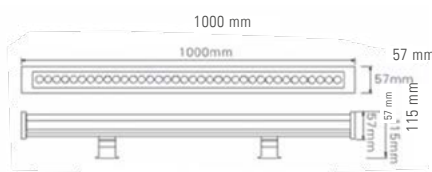

Bestellnummer F3313(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	1 Watt LED	15 15°	18 18 LED	2 2700	W Wandmontage	P1 Paralleler Anschluss, ohne Stecker
B	3 Watt LED	25 25°	27 27 LED	4 4000	C Befestigungsbügel 1	P2 Paralleler Anschluss, mit Stecker
		40 40°		5 5000	E Befestigungsbügel 2	S2 Serieller Anschluss, ohne Stecker
		60 60°		6 6000		CT Serieller Anschluss, mit Stecker
		4x 45°x25°		7 rot		P4 Paralleler Anschluss, ohne Stecker, Signalkabel paralleler Anschluss ohne Stecker
		6x 60°x15°		8 grün		S5 Serieller Anschluss, ohne Stecker, Signalkabel paralleler Anschluss, ohne Stecker
				9 blau		S6 Serieller Anschluss, mit Stecker, Signalkabel paralleler Anschluss, ohne Stecker
				10 amber		P7 Paralleler Anschluss, ohne Stecker, Signalkabel serieller Anschluss, ohne Stecker
				11 RGB		P8 Paralleler Anschluss, ohne Stecker, Signalkabel serieller Anschluss, mit Stecker
						P9 Paralleler Anschluss, mit Stecker, Signalkabel serieller Anschluss, mit Stecker
						S9 Serieller Anschluss, ohne Stecker, Signalkabel serieller Anschluss, ohne Stecker
						SA Serieller Anschluss, ohne Stecker, Signalkabel serieller Anschluss, ohne Stecker
						SB Serieller Anschluss, mit Stecker
						CT Serieller Anschluss, mit Stecker, Signalkabel serieller Anschluss, mit Stecker