

FEUCHTRAUMLEUCHTEN


ATHOS

Feuchtraumleuchten



Produkteigenschaften

- Feuchtraumwannenleuchte
- korrosionsbeständig, staubdicht
- optional abgehängte Montage oder Befestigung an Montage-schiene
- direkt breit strahlend mit Deckenaufhellung
- exzellentes Cool-Management dank robusten Aluminium Körper
- werkzeugloser Anschluss mittels Steckklemme
- mit Durchgangsverdrahtung
- Schutzart IP66, IK10
- Abmessungen von 600- 1500 mm
- Leistung von 20W- 60W
- Farbtemperaturen 4000K/ 5000K/ 6000K
- Farbwiedergabe CRI >80

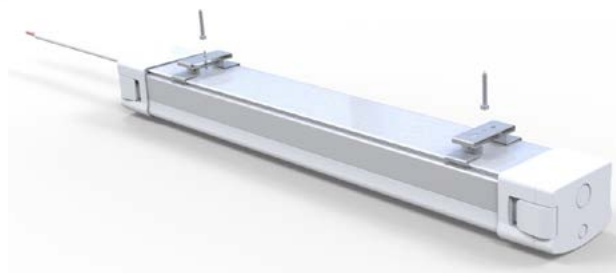

Athos



Artikel Nr.	Lichtfarbe	Lumen	AW	Abmessung	Leistung	CRI
SH-B65(X)2-20-(Y)(Z)	4000K/ 5000K/ 6000K	2.400- 3.000lm	120°	600x92x69 mm	20W	>80
SH-B65(X)2-30-(Y)(Z)	4000K/ 5000K/ 6000K	3.600- 4.100lm	120°	600x92x69 mm	30W	>80
SH-B65(X)4-40-(Y)(Z)	4000K/ 5000K/ 6000K	5.100- 5.700lm	120°	1200x92x69 mm	40W	>80
SH-B65(X)4-50-(Y)(Z)	4000K/ 5000K/ 6000K	6.100- 7.350lm	120°	1200x92x69 mm	50W	>80
SH-B65(X)5-50-(Y)(Z)	4000K/ 5000K/ 6000K	6.500- 7.600lm	120°	1500x92x69 mm	50W	>80
SH-B65(X)5-60-(Y)(Z)	4000K/ 5000K/ 6000K	7.500- 8.750lm	120°	1500x92x69 mm	60W	>80

X = F für opale Abdeckung

X = S für prismatische Abdeckung

Y = 4 für 4000K

Y = 5 für 5000K

Y = 6 für 6000K

Z = F für On/ Off

Z = D für DALI Dim

Produkteigenschaften

- Feuchtraumwannenleuchte
- korrosionsbeständig, staubdicht
- direkt breit strahlend mit Deckenaufhellung
- opale Abdeckung
- Tridonic EVG
- Schutzart IP66, IK10
- Abmessungen von 650- 1560 mm
- Leistung von 20W- 54W
- Farbtemperaturen von 4000K/ 5700K
- Farbwiedergabe CRI >80



Easy Ecco



Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Lumen	AW	Abmessung	Leistung	CRI
CX-YL08-620-(X)	4000K/ 5700K	2.380- 2.460lm	120°	650x100x83 mm	20W	>80
CX-YL08-1236-(X)	4000K/ 5700K	4.280-4.550lm	120°	1220x100x83 mm	36W	>80
CX-YL08-1245-(X)	4000K/ 5700K	5.370-5.800lm	120°	1220x100x83 mm	45W	>80
CX-YL08-1536-(X)	4000K/ 5700K	4.330-4.610lm	120°	1560x100x83 mm	36W	>80
CX-YL08-1554-(X)	4000K/ 5700K	6.450-6.980lm	120°	1560x100x83 mm	54W	>80

X = 840 für 4000K

X = 857 für 5700K



EASY LIGHT

Feuchtraumleuchten



Produkteigenschaften

- Feuchtraumwannenleuchte
- korrosionsbeständig, staubdicht
- opale Abdeckung
- Tridonic EVG
- Schutzart IP65 IK8
- Abmessungen von 650- 1560 mm
- Leistung von 20W- 54W
- Farbtemperaturen von 4000K/ 5700K
- Farbwiedergabe CRI >80

Easy Light



Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Lumen	AW	Abmessung	Leistung	CRI
CX-YL20-36-1200-840	4000K (neutral weiß)	4.400lm	120°	1160x59x60mm	36W	>80
CX-YL20-50-1500-840	4000K (neutral weiß)	6.100lm	120°	1500x59x60mm	50W	>80



Produkteigenschaften

- Röhrenleuchte IP68
- Wasserdicht, Korrosionsbeständig, Staubdicht
- Deckenmontage, Montage auf Montageschiene oder abgehängte Montage möglich
- Direkt breit strahlend mit Deckenaufhellung
- wahlweise mit opaler oder transparenter PMMA Abdeckung
- durchgangsverdrahtet
- Exzellentes Heat Management durch Aluminium Körper
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50) bei 25°C
- Schutzart: IP68
- Schutzklasse: IK09
- Abmessungen: von 610-1512mm
- Leistung: von 20W-60W
- Farbtemperaturen von 3000K/4000K / 5000K / 6000K
- Farbwiedergabe >80
- 5 Jahre Garantie



ZEUS



Artikel-Nr.	Lumen	AW	Abmessung	Leistung	CRI
SH-P68F2-20-(X)-(Y)	2200lm	120°	610x100mm	20W	>80
SH-P68F2-30-(X)-(Y)	3300lm	120°	610x100mm	30W	>80
SH-P68F4-40-(X)-(Y)	4400lm	120°	1217x100mm	40W	>80
SH-P68F4-50-(X)-(Y)	5500lm	120°	1217x100mm	50W	>80
SH-P68F5-50-(X)-(Y)	5500lm	120°	1517x100mm	50W	>80
SH-P68F5-60-(X)-(Y)	6600lm	120°	1517x100mm	60W	>80

X=Lichtfarbe	Y= Steuerung
4000K= 4	einseitige Stromzufuhr = F
5000K= 5	durchgangsverdrahtet = V
6000K= 6	2 Stunden Einzelbatterie-Notlichtelement = B2
	3 Stunden Einzelbatterie-Notlichtelement = B3

