




Pendelleuchten Office



Produkteigenschaften

- direkt/ indirekt strahlende Pendelleuchte
- zur Wandmontage und als abgependelte Leuchte einsetzbar
- Tragprofil aus Aluminium eloxiert
- Beschichtung in allen RAL-Farben optional
- Diffusor satiniert/prismatisch für eine homogene Lichtverteilung
- primatische Abdeckung UGR <19

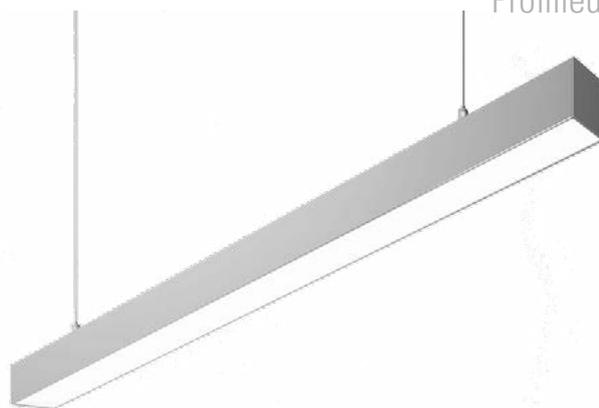**LTI50**

Artikel Nr.	Lumen/ W	Abdeckung	Abmessung	Länge	Leistung down/ up/ lfm	CRI
LTI51(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	47x90 mm	580-2960 mm	14W/ 14W/ lfm	>80
LTI52(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	prismatisch	47x90 mm	580-2960 mm	14W/ 14W/ lfm	>80
LTI54(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	47x90 mm	580-2960 mm	28W/ 14W/ lfm	>80
LTI55(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	prismatisch	47x90 mm	580-2960 mm	28W/ 14W/ lfm	>80

LTI70

Artikel Nr.	Lumen/ W	Abdeckung	Abmessung	Länge	Leistung down/ up/ lfm	CRI
LTI71(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	70x120 mm	580-2960 mm	14W/ 14W/ lfm	>80
LTI72(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	prismatisch	70x120 mm	580-2960 mm	14W/ 14W/ lfm	>80
LTI74(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	70x120 mm	580-2960 mm	28W/ 14W/ lfm	>80
LTI75(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	prismatisch	70x120 mm	580-2960 mm	28W/ 14W/ lfm	>80

X = Länge in mm

Y = 830 für 3000K

Z = F für On/Off

Y = 840 für 4000K

Z = D für Dali

Zubehör

Artikel Nr.	
LTI50ZBH	Wandhalterung für LTI50
LTI70ZBH	Wandhalterung für LTI70

Standardlängen:

580 mm, 720 mm, 860 mm, 1.000 mm, 1.140 mm, 1.280 mm, 1.420 mm, 1.560 mm, 1.700 mm, 1.840 mm, 1.980 mm, 2.120 mm, 2.260 mm, 2.400 mm, 2.540 mm, 2.680 mm, 2.820 mm, 2.960 mm



MERO FRAMELESS

Einbauleuchten



Produkteigenschaften

beidseitig strahlend
Primäre Lichtcharakteristik: Symmetrisch strahlend
Rahmen aus Aluminium Profil
Leistung 60W
Leuchten Lichtstrom 5500-7200lm
Farbtemperatur 3000/4000K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar
Abstrahlwinkel 360°
Abmessung: 1200x350x19mm
UGR<19 gemäß EN 12464:2011
Farbe ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Schutzart IP20, SKI
Zulässige Umgebungstemperatur -20° bis +40°
5 Jahre Garantie



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Abmessungen	Lichtfarbe	Farbe
UP-PL35120-60W-D	60W	5500-7200lm	1200x350x19mm	3000/4000K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	ähnlich RAL 9016 (weiß)
UP-PL35120-60W-F	60W	5500-7200lm	1200x350x19mm	3000/4000K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	ähnlich RAL 9016 (weiß)

X = F für On/Off

X = D für DALI Dim



MERO FLOAT

Einbauleuchten



Produkteigenschaften

- Pendelleuchte mit indirektem Lichtanteil
- beidseitig strahlend: 70% direkt, 30% indirekt
- sehr geringe Höhe von nur 10 mm
- Rahmen aus Aluminium Profil
- Mikroprismenoptik aus PMMA
- Farbe ähnlich RAL 9016
- UGR <19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464
- externes Vorschaltgerät



Mero Float

SmartMon 

Artikel Nr.	Lumen gesamt	Lumen direkt	Lumen indirekt	Lichtfarbe	Abmessung	Leistung	CRI
MG-1203D-40-830-(X)	4.600lm	3.450lm	1.150lm	3000K (warm weiß)	295x1195x 10 mm	40W	>80
MG-1203D-40-840-(X)	4.800lm	3.550lm	1.250lm	4000K (neutral weiß)	295x1195x 10 mm	40W	>80

X = F für On/Off

X = N ohne Driver

X = D für DALI Dim 

Zubehör

Artikel Nr	
EV-P04CO-BOX	Baldachin zur Aufnahme des EVGs bei geschlossenen Decken




DUELIS

LED Pendelleuchte



Produkteigenschaften

Beidseitig strahlend: 80% unten 20% oben
Primäre Lichtcharakteristik: Symmetrisch strahlend
Microprismatische Abdeckung
Rahmen aus Aluminium Profil
Sehr geringe Höhe mit nur 14 bis 35mmmm
integrierte VG-Einheit
Farbe weiss RAL 9003
UGR < 19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464
Schutzart IP40
Lebensdauer 50,000 Stunden/L80/B10 (at 25°C)
5 Jahre Garantie

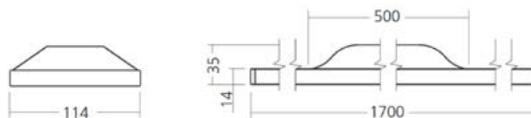

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Abmessungen	Farbe
OM-1700-65-840-D	65W	5.450lm	4000K (neutral weiß)	breit strahlend	1700x114x35mm	ähnlich RAL9003 (weiß)

-F steht für On/ Off



-D steht für DALI Dim

-N steht für ohne EVG



BALOU

LED Pendelleuchte

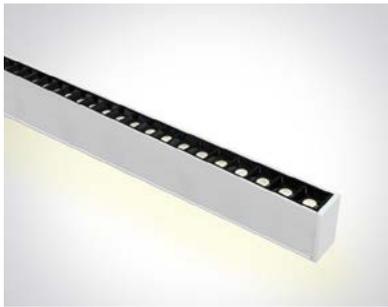

Produkteigenschaften

Material: Aluminium
 UGR<19 / UGR<17 (38155B, 38150BU)
 inkl. Treiber 1000mA, D/I Version 1000mA+500mA
 Abstrahlwinkel 120°
 SMD 2835 LED, Ra>80 bei Prismatischer Abd.
 SMD 3030 LED, Ra>80 bei LED spots
 Lichtfarben: warm white 3000K, cool white 4000K
 Lichtaustritt direkt oder direkt/indirekt
 auch als Deckenmontage möglich (Zubehör inkl.)
 Inkl. 4Stk Verbinder
 Farben: weiß oder schwarz

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessungen	Farbe
-------------	----------	-------	------------	----	-------------	-------

ONYX


LED Pendelleuchte



Produkteigenschaften

LED Pendelleuchte direkt/indirekt
 Beidseitig strahlend: 80% unten 20% oben
 Primäre Lichtcharakteristik: Symmetrisch strahlend
 Rahmen aus Aluminium Profil
 Oberfläche: Aluminium gebürstet, Weiss und Schwarz
 Farbe: ähnlich RAL 9006 (silber)
 Sehr geringe Höhe mit nur 34mm
 integrierte EVG-Einheit
 UGR < 9 für Office Anwendungen gemäß EN 12464
 Schutzart: IP20
 Zulässige Umgebungstemperatur -20° bis +40°
 5 Jahre Garantie

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
SDL-SDF012-830-A-S	45W	4.300lm	3000K (warmweiß)	1134x130x34 mm
SDL-SDF012-840-A-S	45W	4.300lm	4000K (neutralweiß)	1134x130x34 mm
SDL-SDF012-840-D-A	45W	4.300lm	4000K (neutralweiß)	1134x130x34 mm

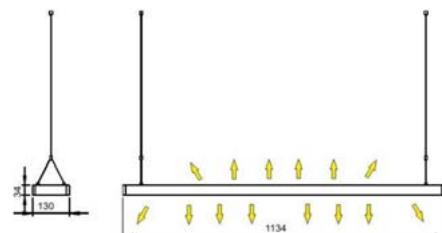


A= Schaltung

on/off = A

DALI = D

RINGO

LED Pendelleuchte

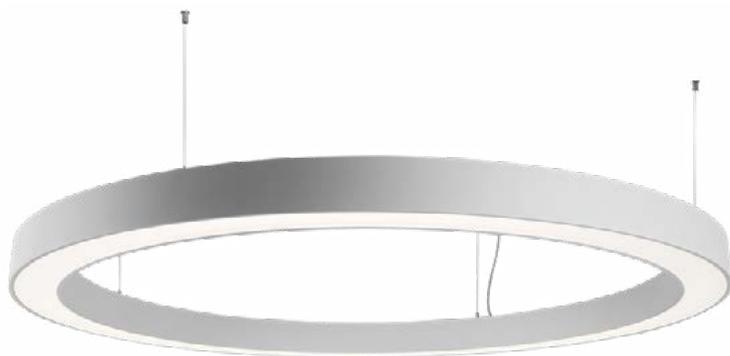

Produkteigenschaften

Der runde Grundriss der Leuchte Ringo akustik wurde mit einer akustischen Einlage ausgefüllt, die störende Geräusche im Raum eindämmen soll. Ringo akustik bieten wir mit den folgenden Durchmessern an: 600, 850, 1200, 2000, 2500 und 3000 mm. Die Leuchten sind mit der Bluetooth-Technologie steuerbar. Dadurch ist über die Anwendung in Ihrem smarten Gerät eine einfache Bedienung gewährleistet. Für den akustischen Raumkomfort muss eine akustische Berechnung vorbereitet und die Leuchten um eine entsprechende Anzahl an weiteren akustischen Elementen ergänzt werden.

Material: Aluminium


Varianten: ein-/ausschalten, direkt/indirekt, DALI,

Tunable white, DALI + bluetooth

Abmessungen (mm)

600 × 87, 850 × 87, 1200 × 87, 1500 × 87, 2000 × 87, 2500 × 87, 3000 × 87

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Abmessungen
HA-RI-1259D-(A)-(B)-(C)	59W	4.780lm	DM1200x87mm
HA-RI-1273DI-(A)-(B)-(C)	73.7W	5.820lm	DM1200x87mm
HA-RI-1282D-(A)-(B)-(C)	82.1W	6.560lm	DM1200x87mm
HA-RI-1298DI-(A)-(B)-(C)	98.3W	7.770lm	DM1200x87mm
HA-RI-15102D-(A)-(B)-(C)	102.7W	8.210lm	DM1500x87mm
HA-RI-15123DI-(A)-(B)-(C)	123W	9.710lm	DM1500x87mm
HA-RI-1575D-(A)-(B)-(C)	74.8W	5.980lm	DM1500x87mm
HA-RI-1594DI-(A)-(B)-(C)	92.1W	7.280lm	DM1500x87mm
HA-RI-20113D-(A)-(B)-(C)	113.7W	10.070lm	DM2000x87mm
HA-RI-20121DI-(A)-(B)-(C)	121W	9.430lm	DM2000x87mm
HA-RI-20164DI-(A)-(B)-(C)	164.7W	12.860lm	DM2000x87mm
HA-RI-2094D-(A)-(B)-(C)	94W	7.400lm	DM2000x87mm
HA-RI-25116D-(A)-(B)-(C)	116.4W	9.180lm	DM2500x87mm
HA-RI-25143DI-(A)-(B)-(C)	143.8W	11.220lm	DM2500x87mm
HA-RI-25158D-(A)-(B)-(C)	158.6W	12.510lm	DM2500x87mm
HA-RI-25195DI-(A)-(B)-(C)	195.8W	15.290lm	DM2500x87mm
HA-RI-30142D-(A)-(B)-(C)	142.3W	11.220lm	DM3000x87mm
HA-RI-30183DI-(A)-(B)-(C)	183W	14.280lm	DM3000x87mm
HA-RI-30193D-(A)-(B)-(C)	193.8W	15.290lm	DM3000x87mm
HA-RI-30249DI-(A)-(B)-(C)	249.2W	19.460lm	DM3000x87mm
HA-RI-6023D-(A)-(B)-(C)	23.7W	2.020lm	DM600x87mm
HA-RI-6031DI-(A)-(B)-(C)	31W	2.590lm	DM600x87mm
HA-RI-6035D-(A)-(B)-(C)	35.1W	2.880lm	DM600x87mm
HA-RI-6051DI-(A)-(B)-(C)	51.5W	3.870lm	DM600x87mm
HA-RI-8549D-(A)-(B)-(C)	49.5W	4.020lm	DM850x87mm
HA-RI-8559DI-(A)-(B)-(C)	59.3W	4.850lm	DM850x87mm
HA-RI-8566D-(A)-(B)-(C)	66.2W	5.280lm	DM850x87mm
HA-RI-8571DI-(A)-(B)-(C)	71W	5.680lm	DM850x87mm

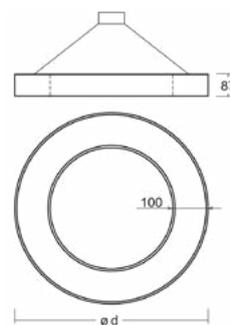

A= Abdeckung B= Lichtfarbe C= Schaltung

opaler Diffusor = **OP** 3000K= **830** on/off= **F**

mikroprismatischer Optik = **MP** 4000K= **840** DALI= **D**

Produkteigenschaften

LED Hängeleuchte Ringo mit Akustikelement

Der runde Grundriss der Leuchte Ringo akustik wurde mit einer akustischen Einlage ausgefüllt, die störende Geräusche im Raum eindämmen soll. Ringo akustik bieten wir mit den folgenden Durchmessern an: 600, 850, 1200, 2000, 2500 und 3000 mm. Die Leuchten sind mit der Bluetooth-Technologie steuerbar. Dadurch ist über die Anwendung in Ihrem smarten Gerät eine einfache Bedienung gewährleistet. Für den akustischen Raumkomfort muss eine akustische Berechnung vorbereitet und die Leuchten um eine entsprechende Anzahl an weiteren akustischen Elementen ergänzt werden. Falls Sie eine solche Berechnung benötigen, senden Sie uns eine E-Mail an: office@smart-mit-led.com

Material: Aluminium

Varianten:


Ein-/ausschalten
direkt/indirekt
DALI
Tunable white
DALI + bluetooth

Abmessungen (mm)

600 × 87
850 × 87
1200 × 87
1500 × 87
2000 × 87
2500 × 87
3000 × 87



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
HA-RIAK-W-1259D-MP-840-W-F	54W	5.090lm	4000K (neutral weiß)	DM1150x87mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
HA-RIAK-W-1259D-MP-TW-W-D	54W	5.090lm	2700-6500K Tunable White	DM1200x87mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
HA-RIAK-W-15102D-MP-840-W-F	67W	6360lm	4000K (neutral weiß)	DM1500x87mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
HA-RIAK-W-15102D-MP-TW-W-D	67W	6360lm	2700-6500K Tunable White	DM1500x87mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)

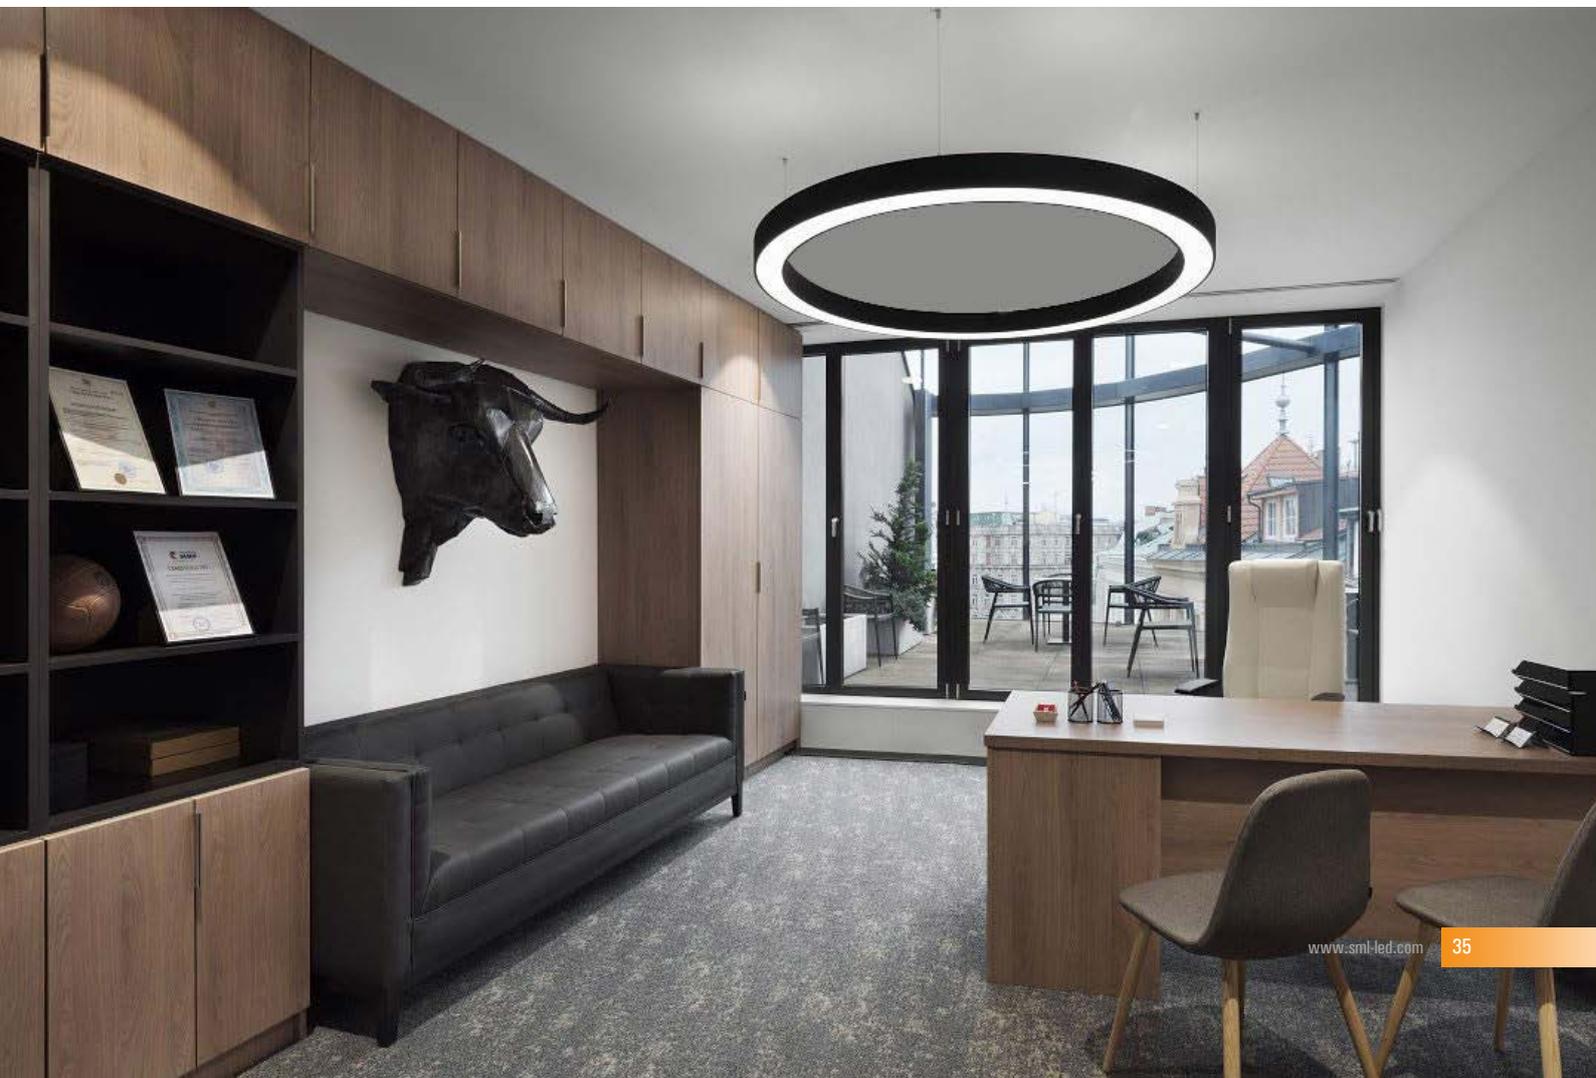

Produkteigenschaften

LED Hängeleuchte Duge

Runde Hängeleuchte Duge mit direkter Strahlung, die nicht blendet, sondern eine perfekte Beleuchtung von kleinen und großen Geschäftsräume bietet. Die Leuchte Hüge wird in mehreren Farbvariationen angeboten. Sie können sich zwischen einfachem Weiß, Schwarz oder Silber sowie den folgenden RAL-Farbtönen entscheiden: 1021; 2000; 3000; 3020; 5005; 5015; 6018; 6021; 7006; 7016; 8017; 9010. Die Leuchten Duge können auch mit einem Bewegungs- oder einem Tageslichtsensor ausgestattet und ggf. über Bluetooth von ihrem Smartphone gesteuert werden.

Material: Aluminium

Varianten:

Ein-/ausschalten
DALI
Tunable White
Notlicht 1 Stunde
DALI + Sensor
Notlicht 3 Stunde
Tunable white
DALI + bluetooth
Ein-/ausschalten + PIR

Abdeckungen/Optiken:
Mikroprismatische Optik
Opaler Diffusor

Lichtfarben:
3000 K Warm weiss
4000 K Kalt weiss
2700 K – 6500 K Tunable White

Abmessungen (mm):
400 × 87
500 × 87
600 × 87
850 × 87

Farben:
ähnlich RAL 9016 (weiß)
ähnlich RAL 9005 (schwarz)
ähnlich RAL 9006 (silber)




Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
HA-HUG-HL-400D-30-830-W-F	30W	3.390lm	3000K (warm weiß)	DM400xH87mm
HA-HUG-HL-600D-53-830-W-F	53W	6.790lm	3000K (warm weiß)	DM600xH87mm

Produkteigenschaften

LED Pendelleuchte RUN

Runde Pendelleuchte mit direkter oder direkt-indirekter Strahlung in vielen Farbausführungen. Sie können sich zwischen einfachem Weiß, Schwarz oder Silber sowie den folgenden RAL-Farbtönen entscheiden: 1021; 2000; 3000; 3020; 5005; 5015; 6018; 6021; 7006; 7016; 8017; 9010. Zu den Vorteilen dieser Leuchte gehört auch die Möglichkeit ihrer Ausstattung mit einem Bewegungs- oder einem Tageslichtsensor und ggf. ihrer Steuerung über Bluetooth von ihrem Smartphone.

Material: Aluminium

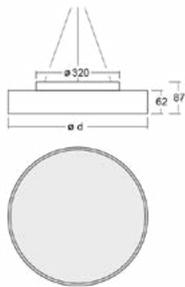

Varianten:

- Ein-/ausschalten
- DALI
- Notlicht 1 Stunde
- DALI + Sensor
- Notlicht 3 Stunde
- Tunable white
- DALI + bluetooth
- Ein-/ausschalten + PIR

Abdeckungen/Optiken:
Mikroprismatische Optik
Opaler Diffusor

Lichtfarben:
3000 K Warm weiss
4000 K Kalt weiss
2700 K – 6500 K Tunable White

Abmessungen (mm)

- 400 × 62
- 500 × 62
- 600 × 62
- 850 × 62
- 1150 × 87

Farben:

- ähnlich RAL 9016 (weiß)
- ähnlich RAL 9005 (schwarz)
- ähnlich RAL 9006 (silber)



Mero Round

LED Pendelleuchte

Produkteigenschaften

Paneelleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung
 Primäre Lichtcharakteristik: Symmetrisch strahlend
 Rahmen aus Aluminium Profil
 Sehr geringe Dicke mit nur 12 mm
 separate VG-Einheit in Baldachin
 Farbe verkehrsweiß RAL 9016
 UGR < 19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464
 Schutzart IP40
 Zulässige Umgebungstemperatur -20° bis +40°



Artikel Nr.	Leistung	AW	Lumen	Abmessung
UP-PL6012-18-(B)-(C)	18W	120°	1295-1560lm	DM300x12mm
UP-PL4012-25-(B)-(C)	25W	120°	2020-2170lm	DM400x12mm
UP-PL4012-35-(B)-(C)	35W	120°	2870-3080lm	DM400x12mm
UP-PL5012-30-(B)-(C)	30W	120°	2140-2460lm	DM500x12mm
UP-PL5012-35-(B)-(C)	35W	120°	2550-2900lm	DM500x12mm
UP-PL6012-35-(B)-(C)	35W	120°	2800-3040lm	DM600x12mm
UP-PL6012-45-(B)-(C)	45W	120°	3240-3600lm	DM600x12mm

B= Lichtfarbe	C= Schaltung
3000K= 30	on/off= F
4000K= 40	DALI= D
5000K= 50	
5700K= 57	



ROMA CURVY

LED Pendelleuchte

Produkteigenschaften Roma curvy

Runde Anbau und Hängeleuchte Roma curvy mit direkter und indirekter Strahlung, die nicht blendet, sondern eine perfekte Beleuchtung von kleinen und großen Geschäftsräume bietet.

Material: Aluminium

Watt: 40

Farbtemperatur: 3000K/4000K/5700K an der Leuchte umschaltbar

Lumen: 3600-4200

Abstrahlwinkel: 120°

Abmessungen (mm): 400 x H 86

Farbe: weiß, schwarz

CRI >80

Schutzart: IP40

3 Jahre Garantie



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessungen
UP-ALC-16(A)-O-(C)-CCT-(X)	40W	3600-4200lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	120°	DM400xH86mm

A= Farbe	C=	X= Schaltung
schwarz = B	direkt strahlend= D	on/off= F
weiß = W	direkt indirekt strahlend= DI	DALI= D



ROMA FLAT

LED Pendelleuchte



Produkteigenschaften Roma flat

Runde Anbau und Hängeleuchte Roma flat mit direkter und indirekter Strahlung, die nicht blendet, sondern eine perfekte Beleuchtung von kleinen und großen Geschäftsräume bietet.

Material: Aluminium
Leistung: 40 Watt
Farbtemperatur: 3000K/4000K/5700K an der Leuchte umschaltbar
Lumen: 3600-4200lm
Abstrahlwinkel: 120°
Abmessungen (mm): 400 x H 86
Farbe: weiß, schwarz
Farbwiedergabe: CRI >80
Schutzart: IP40
3 Jahre Garantie

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessungen
UP-ALF-16(A)-(C)-(D)-CCT-(X)	40W	3600-4200lm	3000/4000/5700K einstellbar	120°	DM400xH86mm


A= Farbe	C= Abdeckung	D=	X= Schaltung
schwarz = B	mikroprism. Abdeckung= M	direkt strahlend= D	on/off= F
weiß = W	opale Abdeckung= O	direkt/indirekt strahlend= DI	DALI= D





Produkteigenschaften

LED Pendelleuchte Xerxes PL mit glattem und facettiertem Reflektor
 höchst effizient mit bis zu 110lm/Watt
 neueste Technologie mit DOB (Driver on Board)
 Abstrahlwinkel mit 90° und 60° für UGR<19
 Leistungen von 18W und 25W
 Durchmesser von 170 und 213mm
 Pendellänge: max. 1200mm + Höhe
 Farben weiss und schwarz
 Schutzart IP20 und Schutzklasse I

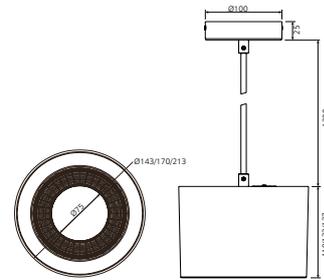

DOB Driver on Board

LED Driver können nun mit integrierter Schaltkreis -Elektronik auf der gleichen Leiterplatte (PCB), hergestellt werden wie die LED-Chips. Dies wird „Driver -On-Board“ -Technologie (DOB) genannt.

Alle Treiberkomponenten sind auf der Platine die direkt an die Netzversorgung angeschlossen wird.


Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessungen	Farbe
UP-PL05AB-6-18-90-CCT	18W	1440-1690lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	90°	DM170 H123mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)
UP-PL05AW-6-18-90-CCT	18W	1440-1690lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	90°	DM170 H123mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
UP-PL05BB-6-18-90-CCT	18W	1440-1690lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	90°	DM170 H123mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)
UP-PL05BB-6-18-CCT	18W	1510-1760lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	60°	DM170 H123mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)
UP-PL05BB-8-25-CCT	25W	2250-2650lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	60°	DM213 H127mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)
UP-PL05BW-6-18-90-CCT	18W	1440-1690lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	90°	DM170 H123mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
UP-PL05BW-6-18-CCT	18W	1510-1760lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	60°	DM170 H123mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)
UP-PL05BW-8-25-CCT	25W	2250-2650lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	60°	DM213 H127mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)



LED Ringleuchte Loyd

Die LED Ringleuchte direkt/indirekt mit Durchmessern von 1000mm bis 8000mm
 Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
 Lichtfarben: 2700K / 3000K / 4000K
 CRI>80
 Farbe: ähnlich RAL 9006 (silber Aluminium)
 Abdeckung: opal oder prismatisch
 Steuerung: DALI
 Pendellängen: 1500/3000/5000mm
 Schutzart: IP20 IK08
 Lebensdauer: 50000h L80 B10
 Optional direkt strahlend
 Optional Anbau

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessungen
LP-DI-1050-830-W-D	53+36W	5500+4300lm	3000K (warm weiß)	110°	DM1050xH88mm
LP-DI-1050-840-S-D	53+36W	5800+4500lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM1050xH88mm
LP-DI-1050-HO-827-S-D	76+57W	8300+6400lm	2700K (warm weiß)	110°	DM1050xH88mm
LP-DI-1050-HO-840-S-D	76+57W	8300+6400lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM1050xH88mm
LP-DI-1350-840-S-D	69+57W	7600+7100lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM1350xH88mm
LP-DI-1350-HO-840-S-D	100+92W	10900+10100lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM1350xH88mm
LP-DI-1520-840-S-D	79+60W	8700+7400lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM1520xH88mm
LP-DI-1520-HO-840-S-D	115+97W	12500+10600lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM1520xH88mm
LP-DI-2250-830-W-D	238W	10200lm + 9060lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM2250x88mm
LP-DI-2250-840-S-D	238W	10200lm + 9060lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM2250x88mm
LP-DI-3000-840-S-D	312W	12400lm + 15200lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM3000x88mm
LP-DI-615-840-S-D	28+22W	2850+2230lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM615xH88mm
LP-DI-615-HO-840-S-D	44+28W	4100+3190lm	4000K (neutral weiß)	110°	DM615xH88mm

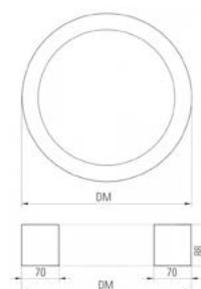

Produkteigenschaften

LED Pendelleuchte RUN

Runde Pendelleuchte mit direkter oder direkt-indirekter Strahlung in vielen Farbausführungen. Sie können sich zwischen Weiß, Schwarz oder Silber sowie den folgenden RAL-Farbtönen entscheiden: 1021; 2000; 3000; 3020; 5005; 5015; 6018; 6021; 7006; 7016; 8017; 9010.

Zu den Vorteilen dieser Leuchte gehört auch die Möglichkeit ihrer Ausstattung mit einem Bewegungs- oder einem Tageslichtsensor und ggf. ihrer Steuerung über Bluetooth von ihrem Smartphone.

Material: Aluminium



Varianten

Ein-/ausschalten

DALI

Notlicht 1 Stunde

DALI + Sensor

Notlicht 3 Stunde

Tunable white

DALI + bluetooth

Ein-/ausschalten + PIR

Abdeckungen/Optiken

Mikroprismatische Optik

Opaler Diffusor

Lichtfarben

3000 K Warm weiss, 40000 K Kalt weiss,

2700 K – 6500 K Tunable White

Abmessungen (mm)

400 × 62, 500 × 62, 600 × 62, 850 × 62,

1150 × 87

Farben

Weiss, Schwarz, Silber



Artikelnummern sind auf unserer Homepage abrufbar



SATURN

LED Pendel-/Anbauleuchten



Produkteigenschaften

- Pendel-/Anbauleuchte Saturn
- Material Abdeckung aus PMMA Polymethylmethacrylat
- Leuchtenkörper aus Aluminium
- Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- erhältlich in den Varianten 13W, 17W, 36W, 38W, 50W, 54W, 57W, 65W, 75W, 80W, 90W, 93W, 186W
- Abmessungen: ØxH: 250x77mm, ØxH: 350x77mm, ØxH: 450x77mm, ØxH: 550x77mm, ØxH: 650x77mm, ØxH: 850x77mm, ØxH: 1100x95mm
- Abstrahlwinkel 90°
- Lichtfarben 3000K (warm weiß), 4000K (neutral weiß)
- Lumen: von 1.785- 19.000lm
- Farbwiedergabe CRI >83
- Schutzart: IP40
- Lebensdauer: 50.000h
- 3 Jahre Garantie

Artikelnummern sind auf unserer Homepage abrufbar



DI70 Office

LED Pendelleuchte
direkt/indirekt



Mit schwenkbaren
DALI Multisensor LDALI-MS2-BT



Anwesenheitserkennung, Helligkeitssensor, IR Empfänger,
Temperatursensor, Luftfeuchtigkeit, 3 Digital-Eingänge, Bluetooth

