






Stehleuchten



EMPIRE

LED Stehleuchte

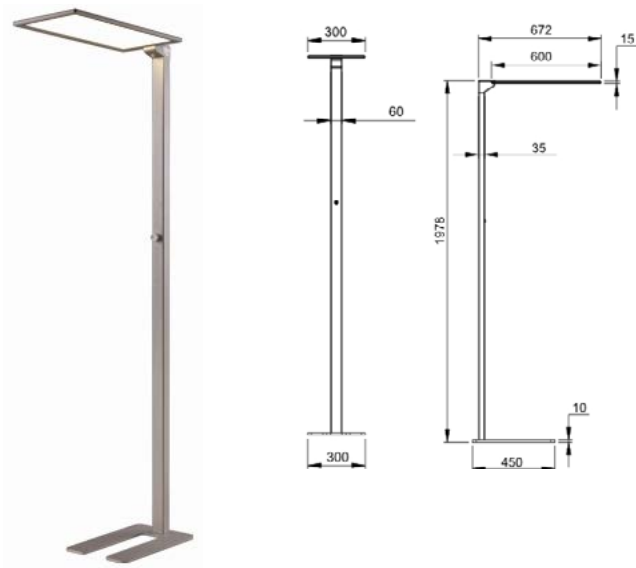

Produkteigenschaften

elegante LED Stehleuchte mit indirektem Lichtanteil
 Leuchte ist dimmbar mittels Schalter an der Leuchte
 optional mit Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung
 Optik aus PMMA
 Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend 40%/ 60%
 Abstrahlwinkel: 120°
 Entblendung gemäß DIN EN 12464-1, UGR <16
 Symmetrie: symmetrisch strahlend
 Farbtemperatur 4000K
 Abstrahlwinkel 120°
 Leistung 80W
 Garantie: 5 Jahre

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
SDL-SDF-015-840-A	80W	8.750lm	4000K (neutral weiß)	1.978x705x300	ähnlich RAL 9006 (silber)
SDL-SDF-015-840-A-D	80W	8.750lm	4000K (neutral weiß)	1.978x705x300	ähnlich RAL 9006 (silber)
SDL-SDF-015W-840-A	80W	8.750lm	4000K (neutral weiß)	1.978x705x300	ähnlich RAL 9016(weiß)
SDL-SDF-015W-840-A-D	80W	8.750lm	4000K (neutral weiß)	1.978x705x300	ähnlich RAL 9016(weiß)

JUMBO


LED Stehleuchte



Produkteigenschaften

Typ der Montage: Stehleuchten
 Typ der Ausstrahlung: Direkte/indirekte
 Farbe der Leuchte: ähnlich RAL9005 (schwarz), ähnlich RAL9006 (silber),
 ähnlich RAL9016 (weiß)
 Farbtemperatur: 3000 K Warm weiss, 4000 K Kalt weiss, 2700K – 6500 K
 Tunable White
 Material: Aluminium
 Lichtquelle: LED MODUL
 Typ LED: Tunable White
 Anschluss der Leuchte: ON/OFF, DALI + Sensor, Touch dimm, Tunable
 white
 Lebensdauer: L80/B20 50 000 Stunden
 Garantie: 5 Monate

Artikel Nr.	Lumen	Abmessungen	
13-7311-10GE(A)-(B)-(C)	7.610-10.330lm	L/B/H: 615x325x46mm	Leuchtenkopf
13-7002-(C)		L/B/H: 500x300x8mm	Bodenplatte
13-7309-(C)		L/B/H: 23x50x1900mm	Standfuß mit Schalter
13-7311-(C)		L/B/H: 23x50x1900mm	Standfuß mit Taster

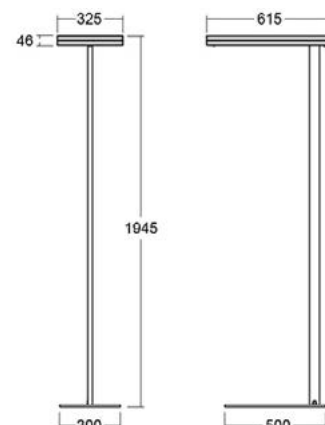

A= Dimmung	C= Farbe	D= Lichtfarbe
dimmbar mittels Sensor+Schwarzmatrixtechnologie= H	schwarz= S	3000K= 830
dimmbar mittels Sensor= P	weiß= W	4000K= 840
dimmbar mittels Touch Dim+Tunable white= Q		Tunable white= TW
dimmbar mittels Touch-Dim= T		

TOWER

LED Stehleuchte

Produkteigenschaften

Typ der Montage: Stehleuchten
 Typ der Ausstrahlung: Direkte/indirekte
 Farbe der Leuchte: ähnlich RAL9005 (schwarz), ähnlich RAL9006 (silber),
 ähnlich RAL9016 (weiß)
 Farbtemperatur: 3000 K Warm weiss, 4000 K Kalt weiss, 2700 K – 6500 K
 Tunable White
 Material: Aluminium
 Schutzart: IP20
 CRI >80
 Lichtquelle: LED MODUL
 Anschluss der Leuchte: ON/OFF, DALI + Senso, Touch dimm
 Lebensdauer: L80/B20 50 000 Stunden
 Garantie: 5 Jahre



Artikel Nr.	Lumen	Abmessungen
HA-230-7311-15(A)(B)-(C)-(D)	6650-9130lm	L/B/H: 920x360x2100mm

A= Leistung	B= Schaltung	C= Lichtfarbe	D= Farbe
48,8 W= G	nicht dimmbar= E	3000K= 830	schwarz= B
65,3 W= H	kombinierter Tageslicht/Bewegungsmelder und Touch Dimm= P	4000K= 840	weiß= W
dimmbar mittels Touch dimm= T			

Produkteigenschaften

Typ der Montage: Stehleuchten
 Typ der Ausstrahlung: Direkte/indirekte
 Farbe der Leuchte: ähnlich RAL9005 (schwarz), ähnlich
 RAL9006 (silber), ähnlich RAL9016 (weiß)
 Farbtemperatur: 3000 K Warm weiss, 4000 K Kalt weiss
 Material: Aluminium
 Lichtquelle LED MODUL: MacAdam <3
 Anschluss der Leuchte: ON/OFF, DALI + Sensor, Touch dimm
 Lebensdauer: L80/B20 50 000 Stunden
 Garantie: 5 Jahre



RIO

LED Stehleuchte

Artikelnummer	Leistung	Lumen	UGR	Abmessungen
HA-245-731Z-20GG(A)-(B)-(C)-28	28W	3170-3340lm	<10	L/B/H: 1200x360x2130mm
HA-245-7312-20GG(A)-(B)-(C)-43,7	43,7W	4840-5100lm	<14,5	L/B/H: 1200x360x2130mm
HA-245-7311-20GG(A)-(B)-(C)-66	66W	5230-5500lm	<18,5	L/B/H: 1200x360x2130mm

A= Dimmbarkeit	B= Lichtfarbe	C= Farbe
nicht dimmbar = E	3000K= 830	ähnlich RAL 9005 (schwarz)= B
kombinierter Tageslicht/Bewegungsmelder und Dimm Taster = P	4000K= 840	ähnlich RAL 9016 (weiß)= W
dimmbar mittels Taster = T		ähnlich RAL1021 (Rapsgebl)= 1
		ähnlich RAL3000 (Feuerrot)= 2
		ähnlich RAL6021 (Blassgrün)= 3
		ähnlich RAL7006 (Beigegrau)= 4
		ähnlich RAL7045 (Telegrau)= 5