


Wand und Deckenleuchten

IRIS

Anbauleuchten

Produkteigenschaften

- LED Aufbauleuchte mit Deckenaufhellung
- optimale Leuchte für Stiegenhäuser und Gänge durch geringe Bauhöhe
- Abdeckwanne aus PMMA
- lange Lebensdauer durch hochwertige LED Chips
- Abmessungen von 250 bis 400 mm
- Farbtemperatur 3000K/ 4000K/ 5700K wählbar an der Leuchte
- erhältlich in den Varianten 12W/ 18W/ 25W

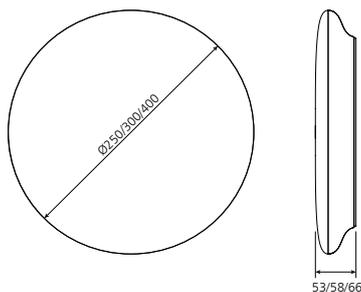

Iris 12W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL47CCT-10-12	1.150- 1.200lm	3000K- 5700K	120°	250x 53 mm	12W	>80

Iris 18W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL47CCT-12-18	1.790- 1.900lm	3000K- 5700K	120°	300x 58 mm	18W	>80

Iris 25W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL47CCT-16-25	2.430- 2.500lm	3000K- 5700K	120°	400x 66 mm	12W	>80

UFO

Anbauleuchten



Produkteigenschaften

- runde LED Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage
- Abdeckwanne aus PMMA
- sehr geringe Aufbauhöhe von 40- 52 mm, ideal für geringe Raumhöhen
- Durchmesser von 200- 400 mm
- lange Lebensdauer durch hochwertige SAMSUNG LED
- erhältlich in den Varianten 18W/ 25W/ 30W

Ufo 12W




Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL08-8-12-830	1080lm	3000K (warm weiß)	120°	DM200x40mm	12W	>80
UP-AL08-8-12-840	1250lm	4000K (neutral weiß)	120°	DM200x40mm	12W	>80
UP-AL08-8-12-CCT	1090-1260lm	3000/4000/5700K mittels Dipschalter an der Leuchte einstellbar	120°	DM200x48mm	12W	>80



Ufo 18W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL08-12-18-830	1.530lm	3000K (warm weiß)	120°	300x40 mm	18W	>80
UP-AL08-12-18-840	1.560lm	4000K (neutral weiß)	120°	300x40 mm	18W	>80
UP-AL08-12-18-CCT	1.590lm	3000/4000/5700K mittels Dipschalter an der Leuchte einstellbar	120°	300x40 mm	18W	>80



Ufo 25W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL08-12-25-830	2.000lm	3000K (warm weiß)	120°	300x40 mm	25W	>80
UP-AL08-12-25-840	2.075lm	4000K (neutral weiß)	120°	300x40 mm	25W	>80
UP-AL08-12-25-CCT	2.150lm	3000/4000/5700K mittels Dipschalter an der Leuchte einstellbar	120°	300x40 mm	25W	>80
UP-AL08-14-25-830	2.075lm	3000K (warm weiß)	120°	350x40 mm	25W	>80
UP-AL08-14-25-840	2.100lm	4000K (neutral weiß)	120°	350x40 mm	25W	>80
UP-AL08-14-25-CCT	2.150lm	3000/4000/5700K mittels Dipschalter an der Leuchte einstellbar	120°	350x40 mm	25W	>80

Ufo 30W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL08-16-30-830	2.400lm	3000K (warm weiß)	120°	400x52 mm	30W	>80
UP-AL08-16-30-840	2.420lm	4000K (neutral weiß)	120°	400x52 mm	30W	>80
UP-AL08-16-30-CCT	2.440lm	3000/4000/5700K mittels Dipschalter an der Leuchte einstellbar	120°	400x52 mm	30W	>80

RAINLIGHT HR

LED Anbauleuchte



Produkteigenschaften

Direkt strahlende Wandleuchte zur Wandmontage einsetzbar
Integrierter Multisensor für Licht und Bewegung
Leuchtenkörper und Abdeckung aus PC
In den Farben Schwarz RAL 9005 und Weiss RAL9016 erhältlich
Diffusor Opal für eine homogene Lichtverteilung
Schutzart IP65
Schlagfestigkeit IK10
Lichtfarben 3000K, 4000K 5000K und 5700K
Leistungen 18W
Lumen von max. 1480 bis 1750 lm
Abstrahlwinkel 110°
CRI>80, Lebensdauer 50.000h
Garantie 5 Jahre

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	AW
UP-AL91B-11-18-CCT-S	18W	max. 1480-1750lm	3000/4000/5000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	DM275H59mm	110°
UP-AL91-11-18-CCT-S	18W	max. 1480-1750lm	3000/4000/5000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	DM275H59mm	110°

RAINLIGHT R

LED Anbauleuchte



Produkteigenschaften

Direkt strahlende Wand-/Deckenleuchte zur Wandmontage und als Deckenleuchte einsetzbar
Integrierter Multisensor für Licht und Bewegung
Leuchtenkörper und Abdeckung aus PC
In den Farben Schwarz RAL 9005 und Weiss RAL9016 erhältlich
Diffusor Opal für eine homogene Lichtverteilung
Schutzart IP65
Schlagfestigkeit IK10
Lichtfarben 3000K, 4000K und 5700K umstellbar mittels DIP-Schalter
Leistungen 14W, 18W, 24W, 28W umstellbar mittels DIP-Schalter
Lumen von max. 2500 bis 2820 lm
Abstrahlwinkel 110°
CRI>80, Lebensdauer 50.000h
Garantie 5 Jahre

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	AW
UP-AL91B-14-30-CCT-S	14/18/24/28W an der Leuchte einstellbar	max. 2140-2420lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	DM350H59mm	110°
UP-AL91-14-30-CCT-S	14/18/24/28W an der Leuchte einstellbar	max. 2140-2420lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	DM350H59mm	110°

RAINLIGHT O

LED Anbauleuchte

Produkteigenschaften

Direkt strahlende Wand-/Deckenleuchte
zur Wandmontage und als Deckenleuchte einsetzbar
Integrierter Multisensor für Licht und Bewegung
Leuchtenkörper und Abdeckung aus PC
In den Farben Schwarz RAL 9005 und Weiss RAL9016 erhältlich
Diffusor Opal für eine homogene Lichtverteilung
Schutzart IP65
Schlagfestigkeit IK10
Lichtfarben 3000K, 4000K und 5700K umstellbar mittels
DIP-Schalter
Leistungen 9W, 14W, 18W, 24W umstellbar mittels DIP-Schalter
Lumen von max. 2120 bis 2430 lm
Abstrahlwinkel 110°
CRI>80, Lebensdauer 50.000h
Garantie 5 Jahre



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	AW
UP-AL91B-12-25-CCT-S	9W/14W/18W/24W	max. 2120~2430lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	320x230x60mm	110°
UP-AL91-12-25-CCT-S	9W/14W/18W/24W	max. 2120~2430lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	320x230x60mm	110°

RAINLIGHT S

LED Anbauleuchte

Produkteigenschaften

Direkt strahlende Wand-/Deckenleuchte
zur Wandmontage und als Deckenleuchte einsetzbar
Integrierter Multisensor für Licht und Bewegung
Leuchtenkörper und Abdeckung aus PC
In den Farben Schwarz RAL 9005 und Weiss RAL9016 erhältlich
Diffusor Opal für eine homogene Lichtverteilung
Schutzart IP65
Schlagfestigkeit IK10
Lichtfarben 3000K, 4000K und 5700K umstellbar mittels DIP-Schalter
Leistungen 9W, 14W, 18W, 24W umstellbar mittels DIP-Schalter
Lumen von max. 2120 bis 2430 lm
Abstrahlwinkel 110°
CRI>80, Lebensdauer 50.000h
Garantie 5 Jahre



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	AW
UP-AL91B-10-CCT-S	9W/14W/18W/24W	max. 2120~2430lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	242x242x59mm	110°
UP-AL91-10-CCT-S	9W/14W/18W/24W	max. 2120~2430lm	3000/4000/5700K mittels Dippschalter an der Leuchte einstellbar	242x242x59mm	110°

MILO

LED Anbauleuchte



Produkteigenschaften

LED Deckenleuchte
 Hoch effiziente Premium LED
 Optik aus PMMA
 Farbtemperatur: 3000K/ 4000K
 Abstrahlwinkel: 120°
 Durchmesser von 275mm und 350mm
 Höhe: 110mm
 Leistung: 15 W und 25W
 CRI ≥80
 Steuerung: on/off, Funk für Dimmable White
 Schutzart: IP20

Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	AW
UP-02A-AL-15-830	15W	1200lm	3000K (kalt weiß)	DM275mm H100mm	120°
UP-02A-AL-15-840	15W	1300lm	4000K (neutral weiß)	DM275mm H100mm	120°
UP-02A-AL-25-830	25W	1900lm	3000K (kaltweiß)	DM350mm H110mm	120°
UP-02A-AL-25-840	25W	2100lm	4000K (neutral weiß)	DM350mm H110mm	120°
UP-02A-ALTW-25-840	25W	1480lm-1880lm	2700K-5700K	DM350mm H110mm	120°

MERO ROUND AE

LED An- und Einbauleuchte

Produkteigenschaften

LED Anbau- und Einbauleuchte Mero Round
 Runde Deckenleuchte Disc mit direkter Strahlung, die nicht blendet, sondern eine perfekte Beleuchtung von kleinen und großen Geschäftsräume bietet.

Material: Aluminium

Leistungen: 18W, 25W, 30W, 35W und 45W


Lichtstrom: von 1300lm bis 3600lm

Abmessungen: DM 300mm, 400mm, 500mm, 600mm

Höhe Einbau: 12mm

Höhe Anbau: 55mm

Lichtfarben: 3000K und 4000K




Artikel Nr.	Lumen	AW	Abmessungen	Auschnitt	Farbe
UP-PL(A)12AE-(C)-(D)-(X)	1460-3475lm	120°	DM300xH12mm	DM200-220mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)

A= Durchmesser	C= Leistung	D= Lichtfarbe	X= Schaltung
DM300 = 30	18W= 18	3000K= 830	on/off= F
DM400 = 40	25W= 25	4000K= 840	DALI= D
DM500 = 50	30W= 30		
DM600 = 60	35W= 35		
	45W= 45		

Produkteigenschaften


LED Wandleuchte
 Gehäuse und Abdeckung aus PC
 Ideal für Balkone und Korridore
 Schutzart: IP65
 Abmessungen: 230x105x55mm
 Leistung: 12W
 Lumen: 1050lm
 Farbtemperaturen von 3000K / 4000K
 Farbwiedergabe >80



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	AW	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
LZ-OV-8W-840	8W	550lm	120°	4000K (neutral weiß)	200x100x55mm	ähnlich RAL 9016 (weiß)

Produkteigenschaften




Direkt strahlende Deckenleuchte
 zur Wandmontage und als Deckenleuchte einsetzbar
 Leuchtenkörper aus Profil aus extrudiertem Aluminium gebogen,
 pulverbeschichtet mit zentraler schalldämmende Akustikscheibe
 auch mit Spiegel bestellbar (nur D=611mm Variante)
 Akustikscheibe besteht zu 100% aus recycelbarem Material
 Abdeckung: opal satiniertes Diffusor Polycarbonat (SOP)
 Farbe ähnlich RAL 9005 (schwarz)
 Schutzart IP40
 Lichtfarben 3000K
 Leistungen 19W, 37W
 CRI>80
 Lebensdauer 50.000h



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
SX-33-167911003022	19W	600lm	3000K (warm weiß)	D61x27mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)
SX-33-167912003022	37W	1250lm	3000K (warm weiß)	D1216xH27mm	ähnlich RAL 9005 (schwarz)

Produkteigenschaften

- quadratische LED Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage
- Abdeckwanne aus PMMA
- sehr geringe Aufbauhöhe von 40 mm, ideal für geringe Raumhöhen
- Abmessungen von 300- 400 mm
- lange Lebensdauer durch hochwertige SAMSUNG LED
- erhältlich in den Varianten 18W/ 25W/ 30W

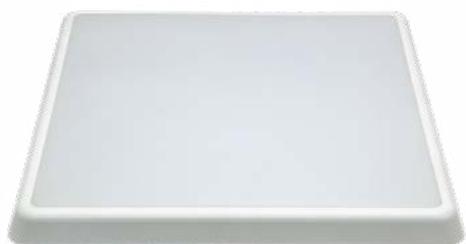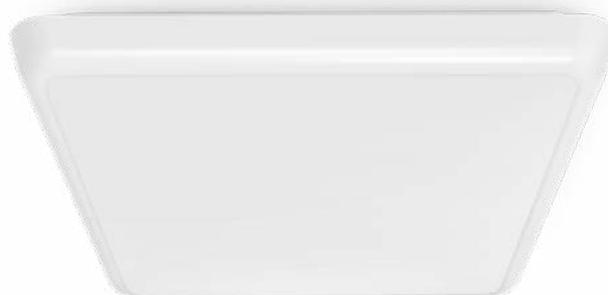

Ufo S 18W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL12-12-18-830	1.495lm	3000K (warm weiß)	120°	300x40 mm	18W	>80
UP-AL12-12-18-840	1.530lm	4000K (neutral weiß)	120°	300x40 mm	18W	>80

Ufo S 25W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL12-12-25-830	2.075lm	3000K (warm weiß)	120°	300x40 mm	25W	>80
UP-AL12-12-25-840	2.125lm	4000K (neutral weiß)	120°	300x40 mm	25W	>80
UP-AL12-14-25-830	2.075lm	3000K (warm weiß)	120°	350x40 mm	25W	>80
UP-AL12-14-25-840	2.125lm	4000K (neutral weiß)	120°	350x40 mm	25W	>80


Ufo S 30W



Artikel Nr.	Lumen	Lichtfarbe	AW	Abmessung	Leistung	CRI
UP-AL12-16-30-830	2.400lm	3000K (warm weiß)	120°	400x40 mm	30W	>80
UP-AL12-16-30-840	2.420lm	4000K (neutral weiß)	120°	400x40 mm	30W	>80

BAKO

LED Anbauleuchte



Produkteigenschaften Spiegelleuchte


Gehäuse Chrom, Abd. Acryl weiß,
Maße: L= 580, B= 40mm, T= 80mm
Schutzart IP44
Garantie: 2 Jahre
inkl. Konverter



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
SX-54-38114EL-W	23W	1650lm	3000K (warm weiß)	L= 580mm, B= 40mm, T= 80mm	Chrom

PISAK

LED Anbauleuchte



Produkteigenschaften Spiegelleuchte

Gehäuse Chrom, Abd. Acryl weiß,
Maße: L= 580, B= 40mm, T= 80mm
Schutzart IP44
Garantie: 2 Jahre
inkl. Konverter



Artikel Nr.	Leistung	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen	Farbe
SX-54-38114DL-W	23W	1650lm	3000K (warm weiß)	L= 580mm, B= 40mm, T= 78mm	Chrom

MIRROR

Profilleuchten



Produkteigenschaften

- Leuchte mit Decken- und Wandaufhellung
- zur Wand-, Deckenmontage und als Pendelleuchte
- Tragprofil aus Aluminium eloxiert
- Diffusor satiniert für eine homogene Lichtverteilung
- Standard IP54
- ~149lm / Watt

Standardlängen:

300 mm, 460 mm, 600 mm, 740 mm, 880 mm
1.020 mm, 1.160 mm, 1.280 mm, 1.440 mm, 1.580 mm
1.720 mm, 1.860 mm, 2.000 mm, 2.140 mm, 2.280 mm
2.420 mm, 2.560 mm, 2.700 mm, 2.840 mm, 2.980 mm

LTU70



Artikel Nr.	Lumen/ W	Abdeckung	Abmessung	Länge	Leistung/ lfm	CRI
LTU70(X)(Y)-(Z)	149lm/ W	satiniert	61x73 mm	300-2980 mm	14W/ lfm	>80
LTU74(X)(Y)-(Z)	149m/ W	satiniert	61x73 mm	300-2980 mm	28W/ lfm	>80

X = Länge in mm

Y = 830 für 3000K

Z = F für On/OFF

Y = 840 für 4000K

Z = D für DALI



Produkteigenschaften

- Leuchte mit Decken- und Wandaufhellung
- zur Wand-, Deckenmontage und als Pendelleuchte
- Tragprofil aus Aluminium eloxiert
- Diffusor satiniert für eine homogene Lichtverteilung
- Standard IP54
- ~122 lm / Watt



Standardlängen:

300 mm, 440 mm, 580 mm, 720 mm, 860 mm
 1.000 mm, 1.140 mm, 1.280 mm, 1.420 mm, 1.560 mm
 1.700 mm, 1.840 mm, 1.980 mm, 2.120 mm, 2.260 mm
 2.400 mm, 2.540 mm, 2.680 mm, 2.820 mm, 2.960 mm

LTL40



Artikel Nr.	Lumen/W	Abdeckung	Abmessung	Länge	Leistung/lfm	CRI
LTE42(X)(Y)-(Z)	122lm/W	satiniert	43x73 mm	300-2960 mm	14W/lfm	>80
LTE46(X)(Y)-(Z)	122lm/W	satiniert	43x73 mm	300-2960 mm	28W/lfm	>80

X = Länge in mm

Y = 830 für 3000K

Z = N für On/OFF

Y = 840 für 4000K

Z = D für Dali

