

# Xerxes LED Downlight

## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Xerxes
- Artikelnummer: UP-DL98A-6-18-CCT
- EAN: 9010086099172

### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor
- Abstrahlwinkel: breit strahlend (90° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abdeckung: satinierter Diffuser

### Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 1580/1890/1840
- Farbtemperatur: 3000K-4000K-57000K
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 18 W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver

### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Einbauring: Aluminium

### Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Deckenausschnitt: 150-160mm
- Klemmbereich: 1..40 mm

### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

### Abmessung:

- Durchmesser: 172 mm
- Höhe: 95 mm

### Schutzart:

- Schutzart: unter Decke IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
- Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

**SML** | UP-DL98A-6-18-CCT

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}


**LED**

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

## LED Driver

- Interner Driver - Nicht für Zentralbatterieanlagen geeignet

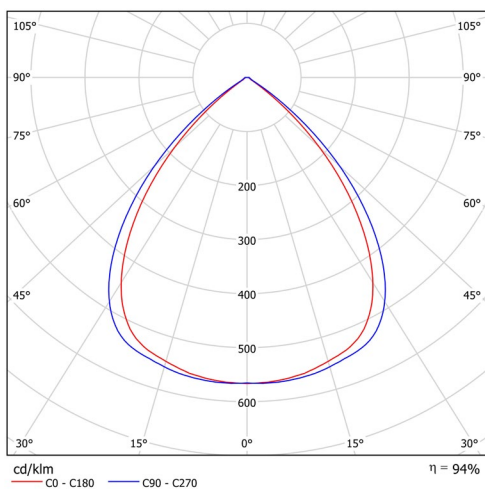

## Einstellbare Lichtfarbe

- mittels Schalter an Rückseite der Leuchte

