



# Alpha M-AW LED Tracklight


## Technische Detailbeschreibung

### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produzent: SML
- Familie: Alpha Serie
- Artikelnummer: EL-ALPHA M-AW-30T-840-25

### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: facettierter Darklightreflektor aus Reinalluminium
- Abstrahlwinkel: eng strahlend (25° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend



### Bestückung:

- Citizen COB LED
- Nettolichtstrom: 3200 lm
- Lichtausbeute: 80 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI: > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 40 W

### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver (integriert)

### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, 359° drehbar, um 90° schwenkbar

### Montage:

- Montageart, Montageort: 3 Phasen Stromschiene, deckenmontiert oder abgehängt

### Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

### Abmessung:

- Durchmesser: 90 mm

### Approbation:

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zulässige Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

### Zubehör:

- Blending (Artikel Nr. EL-AG-RM-B)
- Wabenraster (Artikel Nr. EL-HM-M)

**SML** EL-ALPHA M-AW-30T-840-25

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Systemleistung	Farbwiedergabe
EL-ALPHA M-AW-30T-840-25-D-(X)	4000K	3200LM	25°	40W	> 80



X = F für On/OFF

X = A für 1-10V Dim


X = D für Dali Dim

### LED Driver

- Interner Driver
- Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option
- Driver: Standard Tridonic

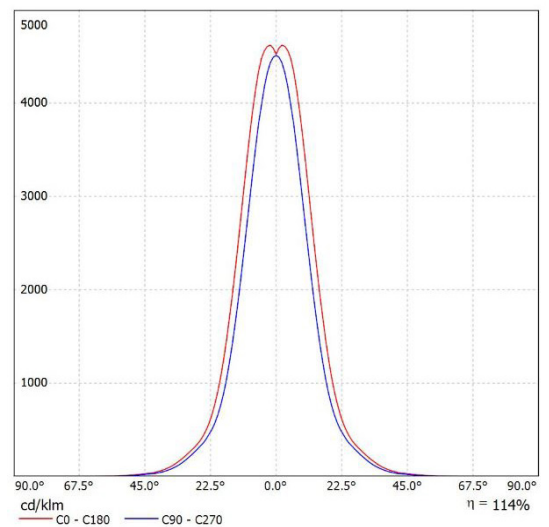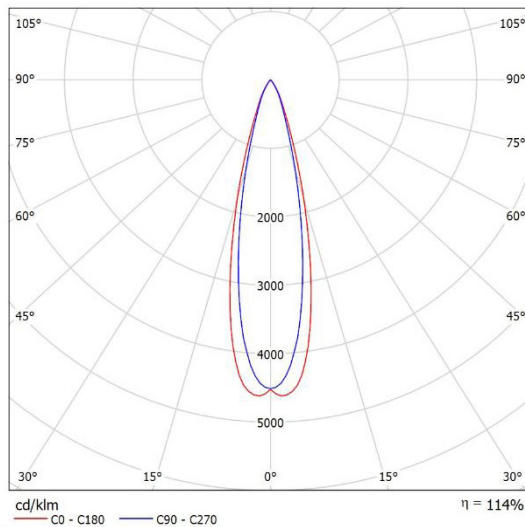

Blendungsbewertung nach UGR												
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
$\rho$ Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
$\rho$ Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
$\rho$ Boden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumgröße	Blickrichtung quer zur Lampenachse					Blickrichtung längs zur Lampenachse						
X	Y											
2H	2H	14.9	15.5	15.1	15.7	15.9	13.5	14.1	13.7	14.3	14.5	
3H	3H	14.8	15.4	15.0	15.6	15.8	13.4	13.9	13.6	14.2	14.4	
4H	4H	14.7	15.3	15.0	15.5	15.8	13.3	13.8	13.6	14.1	14.4	
6H	6H	14.6	15.2	15.0	15.4	15.7	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3	
8H	8H	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3	
12H	12H	14.6	15.0	14.9	15.3	15.6	13.2	13.6	13.5	13.9	14.2	
4H	2H	14.7	15.3	15.0	15.5	15.8	13.3	13.8	13.6	14.1	14.3	
3H	3H	14.6	15.0	14.9	15.3	15.7	13.2	13.6	13.5	13.9	14.2	
4H	4H	14.5	14.9	14.9	15.2	15.6	13.1	13.5	13.5	13.8	14.2	
6H	6H	14.4	14.8	14.8	15.1	15.5	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	
8H	8H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	
12H	12H	14.4	14.6	14.8	15.0	15.4	13.0	13.2	13.4	13.6	14.0	
8H	4H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	
6H	6H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.4	12.9	13.1	13.4	13.6	14.0	
8H	8H	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	12.9	13.1	13.4	13.5	14.0	
12H	12H	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	
12H	4H	14.4	14.6	14.8	15.0	15.4	13.0	13.2	13.4	13.6	14.0	
6H	6H	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	12.9	13.1	13.3	13.5	14.0	
8H	8H	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	
Variation der Beobachterposition für Leuchtenabstände S												
S = 1.0H		+5.2 / -9.1				+5.0 / -9.4						
S = 1.5H		+8.0 / -11.7				+7.7 / -11.2						
S = 2.0H		+10.0 / -12.7				+9.7 / -12.1						
Standardtabelle		BK00				BK00						
Korrektursummand		-3.3				-4.7						
Korrigierte Blendindizes bezogen auf 2992lm Gesamtlichtstrom												

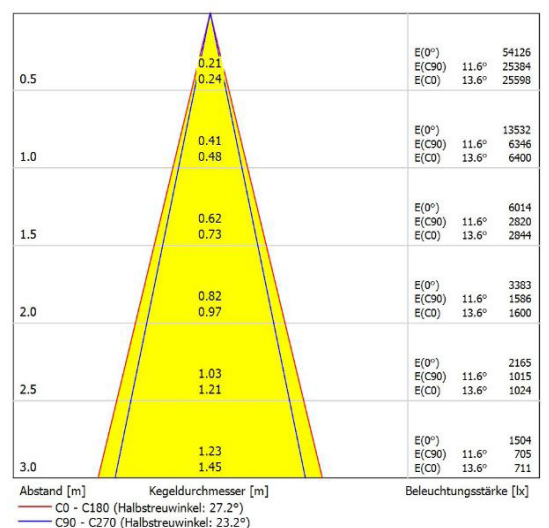

Die UGR-Werte werden gemäß CIE Publ. 117 berechnet. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.