

EcoWhite E4D LED Downlight

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produzent: SML
- Familie: Eco White D Serie
- Artikelnummer: EL-E4D-08T-840-40

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: facettierter Darklightreflektor
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abstrahlwinkel: eng strahlend (40° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Abdeckung: Klar (Standard), sandgestrahlt mittig, sandgestrahlt außen (optional)
- UGR < 19 gemäß EN12464

Bestückung:

- COB LED Array Citizen Gen. IV
- Nettolichtstrom: 1070 lm
- Lichtausbeute: 90 lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Standardfarbabweichung (initial McAdam): SDCM-3
- Systemleistung: 12 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Konstantstrom Driver

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Einbauring: Aluminium weiß (Standard), schwarz, grau (optional)

Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Einbauhöhe: Leuchtenhöhe + 15-20mm / Abdeckung der Leuchte nicht zulässig
- Deckenausschnitt: \varnothing 127 mm
- Klemmbereich: 1..35 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220 - 240V/50-60Hz

Abmessung:

- Durchmesser: 147 mm
- Höhe: 80 mm

Approbaton:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +35°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)

SML | EL-E4D-08T-840-40

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	Ausschnitt	Systemleistung	Farbwiedergabe
EL-E4D-08T-840-40-(X)	4000K	1090LM	40 °	127mm	12W	> 80

X = F für On/OFF

X = N ohne Driver


X = A für 1-10V Dim

X = D für Dali Dim


LED Driver

• Externer Driver • ohne Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Philips / Tridonic, OSRAM oder Meanwell Driver als Option

Leuchte: SML EL-E4D-08T-840-40D
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

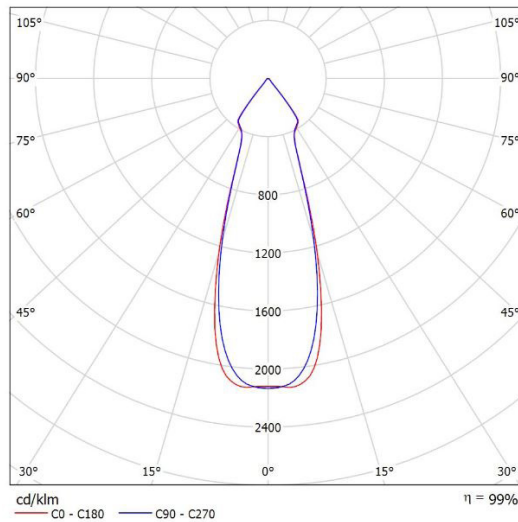

Leuchte: SML EL-E4D-08T-840-40D
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

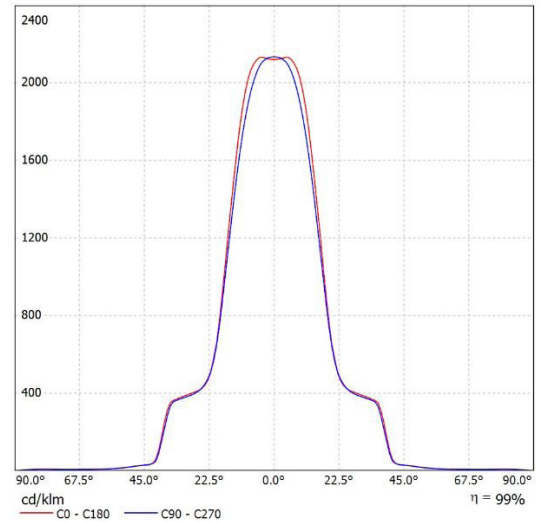

Leuchte: SML EL-E4D-08T-840-40D
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

Blendungsbewertung nach UGR											
ρ	Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ	Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ	Boden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgröße	X	Y	Blickrichtung quer zur Lampenachse				Blickrichtung längs zur Lampenachse				
			2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H
2H	2H	13.9	14.6	14.1	14.8	15.0	13.6	14.3	13.8	14.5	14.7
3H	3H	13.9	14.5	14.2	14.8	15.0	13.6	14.2	13.9	14.5	14.7
4H	4H	14.0	14.6	14.3	14.8	15.1	13.7	14.3	14.0	14.6	14.8
6H	6H	14.3	14.8	14.6	15.1	15.4	14.1	14.6	14.4	14.9	15.2
8H	8H	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5
12H	12H	14.8	15.3	15.2	15.6	15.9	14.7	15.2	15.0	15.5	15.8
4H	2H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.8	13.4	14.0	13.7	14.3	14.5
3H	3H	13.8	14.3	14.2	14.6	14.9	13.5	14.0	13.9	14.3	14.6
4H	4H	14.0	14.5	14.4	14.8	15.1	13.8	14.2	14.1	14.5	14.9
6H	6H	14.6	14.9	15.0	15.3	15.7	14.4	14.8	14.8	15.1	15.5
8H	8H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	14.9	15.2	15.3	15.6	16.0
12H	12H	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6	15.3	15.6	15.8	16.0	16.4
8H	4H	14.1	14.4	14.5	14.8	15.2	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0
6H	6H	14.9	15.1	15.3	15.6	16.0	14.8	15.0	15.2	15.4	15.9
8H	8H	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5
12H	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.3	16.0	16.2	16.5	16.7	17.2
12H	4H	14.2	14.4	14.6	14.8	15.3	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0
6H	6H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.1	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0
8H	8H	15.7	15.9	16.2	16.3	16.8	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7

Variation der Beobachterposition für Leuchtenabstände S

S = 1.0H	+2.7 / -1.7	+2.7 / -1.6
S = 1.5H	+5.0 / -2.1	+4.9 / -1.9
S = 2.0H	+6.9 / -2.4	+6.8 / -2.2

Standardtabelle: ---

Korrektursummand: ---

Korrigierte Blendindizes bezogen auf 1065.8lm Gesamtleistungsstrom

Die UGR-Werte werden gemäß CIE Publ. 117 berechnet. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

Leuchte: SML EL-E4D-08T-840-40D
Lampen: 1 x CITIZEN-4000K

