



EPO micro

LED Outdoorleuchte

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten:

- Produkttyp: Outdoorleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Epo micro Serie
- Bestell-Nr.: EL-EPO micro CV-3025

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: tief strahlend (25° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abdeckung: 8mm gehärtetes Glas

Bestückung:

- Cree LEDs
- Nettolichtstrom: 70 lm
- Lichtausbeute: 35 lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 2 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG (nicht im Lieferumfang)

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Edelstahl

Montage:

- Montageart, Montageort: Bodeneinbau

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2 polig, max. 0,75 mm²
- Nennspannung: 12-24V, DC

Abmessung:


- Durchmesser: 52 mm
- Höhe: 66 mm

Approbation:

- Schutzart: IP68
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Belastbar bis 2000kg
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)



SML EL-EPO micro CV-3025

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E


LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

| Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | LED Leistung | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|----------------------|------------|-------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| EL-EPO micro CV-3025 | 3000K | 70LM | 25° | 1,6W | 2W | > 80 |

Leuchte: SML EL-EPO micro CV-3025
Lampen: 1 x 3000K

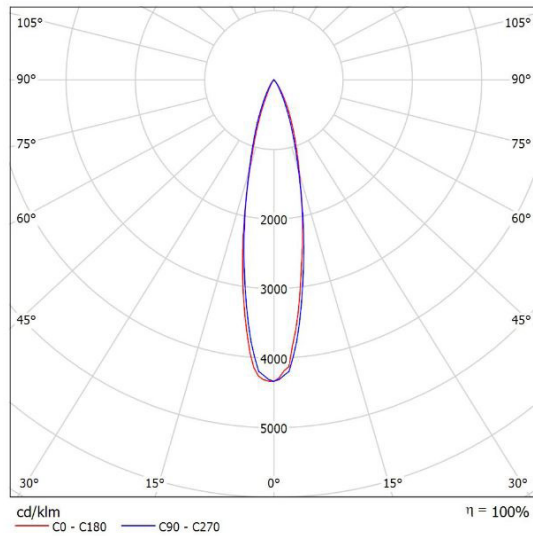

Leuchte: SML EL-EPO micro CV-3025
Lampen: 1 x 3000K

