



# EPO mini

## LED Outdoorleuchte

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten:

- Produkttyp: Outdoorleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Epo mini Serie
- Bestell-Nr.: EL-EPO mini CV-3015

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: tief strahlend (15° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Abdeckung: 8mm gehärtetes Glas

#### Bestückung:

- Cree LEDs
- Nettolichtstrom: 250 lm
- Lichtausbeute: 52 lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Anschlussleistung: 4,8 W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG (nicht im Lieferumfang)

#### Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Edelstahl

#### Montage:

- Montageart, Montageort: Bodeneinbau

#### Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 2 polig, max. 0,75 mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 12-24V, DC

#### Abmessung:


- Durchmesser: 68 mm
- Höhe: 71 mm

#### Approbation:

- Schutzart: IP68
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Belastbar bis 2000kg
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Prüfzeichen: CE

#### Lebensdauer:

- Lebensdauer: Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.; 80% Lichtstrom)



**SML** | IEL-EPO mini CV-3015


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Model Nr.	Lichtfarbe	Lumen	Abstrahlwinkel	LED Leistung	Anschlussleistung	Farbwiedergabe
EL-EPO mini CV-3015	3000K	250LM	15°	4,3W	4,8W	> 80

Leuchte: SML EL-EPO mini CV-3015  
Lampen: 1 x 3000K

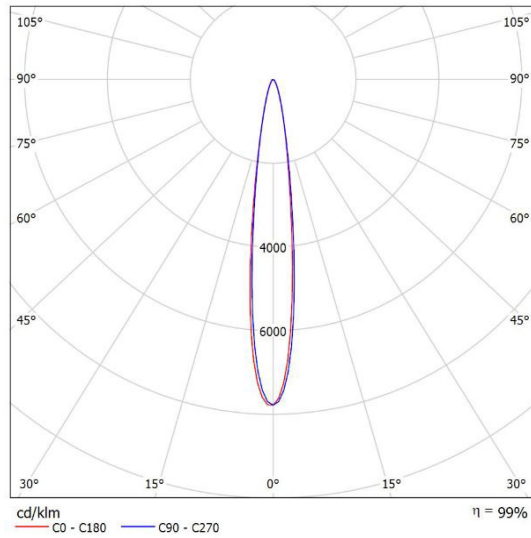

Leuchte: SML EL-EPO mini CV-3015  
Lampen: 1 x 3000K

