




iLINE SERIE

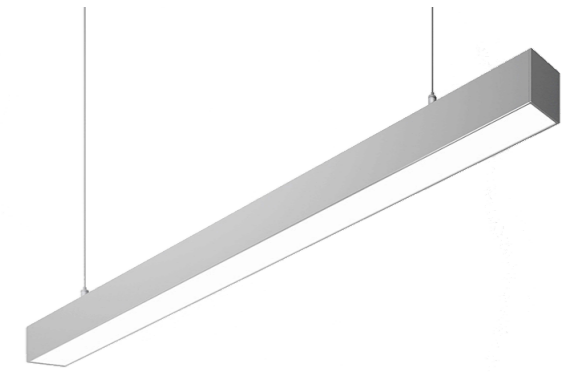

Produkteigenschaften

- direkt/ indirekt strahlende Pendelleuchte
- zur Wandmontage und als abgependelte Leuchte einsetzbar
- Tragprofil aus Aluminium eloxiert
- Beschichtung in allen RAL-Farben optional
- Diffusor satiniert/prismatisch für eine homogene Lichtverteilung
- ~155 lm / Watt
- primatische Abdeckung UGR <19

LT150



Artikel Nr.	Lumen/ W	Abdeckung	Abmessung	Länge	Leistung down/ up/ lfm	CRI
LT151(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	47x90 mm	580-2960 mm	14W/ 14W/ lfm	>80
LT152(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	prismatisch	47x90 mm	580-2960 mm	14W/ 14W/ lfm	>80
LT154(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	47x90 mm	580-2960 mm	28W/ 14W/ lfm	>80
LT155(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	prismatisch	47x90 mm	580-2960 mm	28W/ 14W/ lfm	>80

LT170



Artikel Nr.	Lumen/ W	Abdeckung	Abmessung	Länge	Leistung down/ up/ lfm	CRI
LT171(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	70x120 mm	580-2960 mm	14W/ 14W/ lfm	>80
LT172(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	prismatisch	70x120 mm	580-2960 mm	14W/ 14W/ lfm	>80
LT174(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	satiniert	70x120 mm	580-2960 mm	28W/ 14W/ lfm	>80
LT175(X)(Y)-(Z)	155lm/ W	prismatisch	70x120 mm	580-2960 mm	28W/ 14W/ lfm	>80

X = Länge in mm

Y = 830 für 3000K

Z = F für On/Off

Y = 840 für 4000K

Z = D für Dali

Zubehör

Artikel Nr.	
LT150ZBH	Wandhalterung für LT150
LT170ZBH	Wandhalterung für LT170

Standardlängen:

580 mm, 720 mm, 860 mm, 1.000 mm, 1.140 mm, 1.280 mm, 1.420 mm, 1.560 mm, 1.700 mm, 1.840 mm, 1.980 mm, 2.120 mm, 2.260 mm, 2.400 mm, 2.540 mm, 2.680 mm, 2.820 mm, 2.960 mm