

Linear Rack

LED Hallenleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Hallenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Rack Serie
- Bestell-Nr.: AG-LHB01-150

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (120°)
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel mit LED
- Nettolichtstrom: 18.750 lm
- Lichtausbeute: 125 lm/W
- Farbtemperatur: 5000K
- Lichtfarbe: 850 weiß
- Anschlussleistung: 150 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material/Farbe:

- Leuchtgehäuse: Aluminium

Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau oder Hängeleuchte
- Klemmbereich: 1..40 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3polig,
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung:

- Länge: 1178mm
- Breite: 137mm
- Höhe: 102mm
- Gewicht: 7,1kg

Approbation:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK8
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer: = 50.000h (L80/B50), (bei UT = 35°C)

SML II AG-LHB01-150

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

| Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Abstrahlwinkel | Abmessung | Systemleistung | Gewicht | CRI |
|------------------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| AG-LHB01-150-(X) | 5000K | 18.750LM | 120° | 1178x137x102mm | 150W | 7,1kg | > 70 |

X = F für On/OFF

X = Z ZigBee

X = D für Dali Dim

LED Driver

• Interner Driver • ohne Dim/DALI Dim als Option • Driver: Standard Meanwell • 5 Jahre Garantie

Zubehör

| | |
|------------------|-------------------------|
| AG-LHB01-HA-150 | Halterung 90-150 W |
| AG-LHB01-HA-180 | Halterung 180 W |
| AG-LHB01-ZIG-FST | Zigbee Fernsteuerung |
| AG-LHB01-ZIG-TLS | Zigbee Tageslichtsensor |
| AG-LHB01-ZIG-GWY | Zigbee Gateway |
| AG-LHB01-SA | Seilaufhängung 2 m |
| AG-LHB01-IP65-CC | IP65 Kabelverbinder |
| AG-LHB01-ST | mit Stromkabel |





DALI

ZigBeeSensor

ZigBee

Lichtverteilungskurve

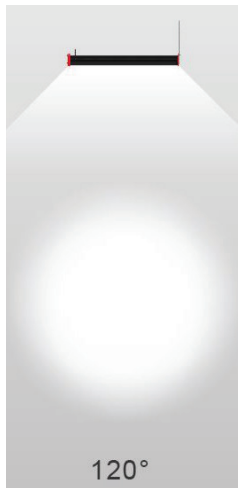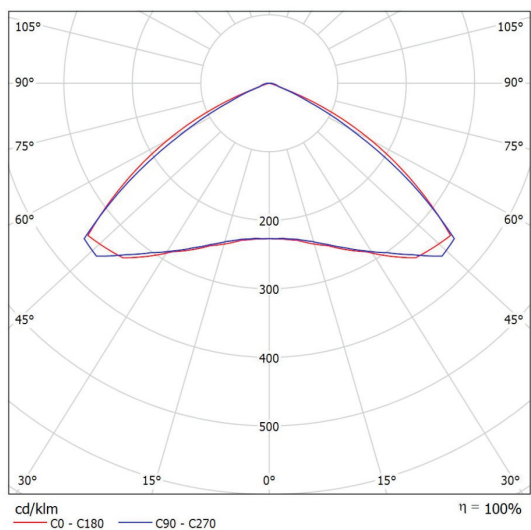

Montagevarianten

